

Instrucțiuni de utilizare incarcator de baterii

T-Charge12



ATENȚIE: ÎNAINTE DE FOLOSIREA REDRESORULUI CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI!

1. SIGURANȚA GENERALĂ PENTRU FOLOSIREA ACESTUI REDRESOR

-  În timpul încărcării, bateriile emană gaze explozive, evitați formarea flăcărilor și a scânteilor. **NU FUMAȚI.**
- În timpul încărcării, poziționați bateriile în spații aerisite.
-  Persoanele fără experiență trebuie să fie instruite corespunzător înainte de a folosi aparatul.
- În vederea folosirii corecte a aparatului, persoanele (inclusiv copiii), ale căror capacități fizice, senzoriale, mentale sunt insuficiente, trebuie să fie supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor în timpul folosirii aparatului.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Debranșați cablul de alimentare de la rețea înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor de încărcare de la baterie.
- Nu conectați și nu deconectați cleștii la baterie cu redresorul în funcțiune.
- Nu folosiți sub niciun motiv redresorul în interiorul unui autovehicul sau sub capotă.
- Înlocuiți cablul de alimentare numai cu un cablu original.
- Nu folosiți redresorul pentru încărcarea bateriilor de tip neîncărcabil.
- Verificați că tensiunea de alimentare disponibilă

corespunde celei indicate pe placa de identificare a redresorului.

- Pentru a nu deteriora partea electronică a vehiculelor, citiți, păstrați, respectați cu atenție recomandările furnizate de fabricanții acestor vehicule, când folosiți redresorul atât la încărcare cât și la pornire; același lucru este valabil pentru indicațiile furnizate de fabricantul bateriilor.
- Acest redresor cuprinde anumite părți, cum ar fi întrerupătoarele sau releele, care pot provoca arcuri electrice sau scântei; prin urmare, dacă este folosit într-un garaj sau într-un spațiu asemănător, puneți redresorul într-o încăpere sau într-o cutie corespunzătoare acestui scop.
- Intervențiile de reparație sau întreținere în interiorul redresorului trebuie efectuate numai de către personal expert.
- **ATENȚIE: DEBRANȘAȚI ÎNTOTDEAUNA CABLUL DE ALIMENTARE DE LA REȚEA ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE INTERVENȚIE DE ÎNTREȚINERE SIMPLĂ A REDRESORULUI. PERICOL!**

Introducere și descriere generală

- Incarcatorul de baterii poate fi folosit pentru încărcarea acumulatorilor pe baza de plumb cu electrolit liber folosiți la vehicule cu motoare pe benzina sau motorina. Acest model de incarcator se alimentează la 230V 50/60Hz. Controlul tensiunii și curentului se face electronic.
- Accesorii standard: cabluri cu clești, accesorii conectare priză brichetă.
- **NOTA:** accesoriile pentru conectare la priză brichetă se folosesc atunci când se dorește încărcarea bateriei prin acest conector.

Descrierea incarcatorului. Elemente de control și indicatoare

Selectarea curentului de încărcare:

Folosind butonul din fig A-a este posibil să se seteze curentul de încărcare între

0.8amperi  2amperi  4amperi 

LED-ul din fig. A-2 se aprinde corespunzător curentului de încărcare.

Indicatoare:

LED Rosu polaritate inversă fig A-3. Pericol Inversati polaritatea la bornele bateriei.

LED Galben de încărcare fig. A-3. Incărcare în desfășurare.

LED verde fig A-3. Terminarea încărcării.

Instalarea

Puneți incarcatorul pe o suprafață cât mai dreaptă. Nu ridicați incarcatorul din cabluri.

Conectarea la alimentare

Conectați la o sursă de alimentare cu împământare. Respectați valorile de pe etichetă. Sursa trebuie protejată cu siguranțe.

Utilizarea

Înainte de a pune la încărcat bateria verificați capacitatea. Valoarea capacității trebuie să se afle în plaja de valori aplicabilă încărcătorului.

Verificați ca nivelul de electrolit să acopere plăcile.

Atenție! Electrolitul este puternic coroziv.

Asigurați-vă ca încărcătorul este deconectat de la alimentare.

Verificați polaritatea pozitivă și negativă. Conectați la borna pozitivă cleștele roșu iar la cea negativă cleștele negru.

Încărcarea

Alimentați încărcătorul. Selectați curentul de încărcare ca în fig A-1.

Terminarea încărcării

Este semnalizată de aprinderea LED-ului verde fig. A-3. Deconectați de la alimentare încărcătorul. Îndepărtați cablurile. Depozitați încărcătorul într-un loc uscat și sigur.

Protecții

- suprasarcină
- scurt circuit
- polaritate greșită

Aceste protecții sunt realizate prin intermediul unor componente electronice interne./

Sfat: curățați de oxizi terminalele bateriei.

PROTECȚIA MEDIULUI

În conformitate cu H.G. 1037/13.10/2010, transpunere a directivelor nr. 2002/96/EC și 2003/108/EC, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:

- nu aruncați **deșeurile de echipamente electrice și electronice** împreună cu resturile menajere !
- colectați separat **deșeurile de echipamente electrice și electronice** și predați-le la un centru de colectare specializat ! (o listă completă a punctelor de colectare o găsiți la personalul nostru)
- dumneavoastră aveți cel mai important rol în păstrarea unui mediu înconjurător cât mai curat și implicit a sănătății dumneavoastră, prin refolosirea și reciclarea **deșeurilor de echipamente electrice și electronice** !
- depozitarea **deșeurilor de echipamente electrice și electronice** în condiții impropii poate avea efecte grave asupra mediului și sănătății umane !

Produsele care generează deșeuri de echipamente electrice și electronice sunt marcate cu următorul simbol:



FIG. A

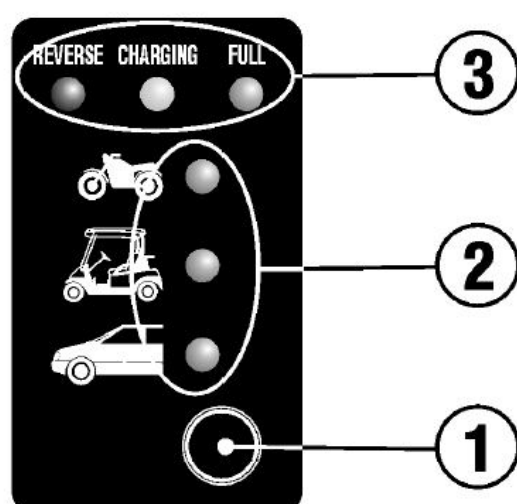


FIG. B

