

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL
B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07
E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

PROIECTOR HALOGEN SIMETRIC R7s 120W; 400W; 1000W

Grad de protectie IP 54 – 230V+10%, 50 Hz, clasa I, SR EN 60598-1: 2005,



1 m




A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

IN CAZUL IN CARE PRODUSUL NU ESTE MONTAT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT SE PIERDE GARANTIA.

CARACTERISTICI:

- * Realizat cu dispersor de ALUMINIU
- * Cablajul de alimentare al corpului de iluminat : HO7RNF - 3x1 mm²
- * Grad de protectie IP 54
- * Destinat montarii pe stalpi, pereti, sau tavane;
- * Puteri: R7s J 78 120W; R7s J 118 240W; R7s J118 400W; R7s J 189 1000W;
- * Destinat montarii pe stalp pereti tavane de hale sub 3m;
- * Se utilizeaza conductori siliconici cu
- * Date tehnice: 230V; 50Hz; clasa I



APLICATII:

- * Destinat iluminarii exterioare in zone industriale, hale industriale, sali de sport ;

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

- * Lucrarile electrice se vor executa exclusiv de un specialist / electrician cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare
- * Montajul acestui corp se face cu ajutorul consolei corpului ce are 2 gauri ce face usor realizabila prinderea cat si montajul in diferite pozitii; Aceasta este prinsa de corpul proiectorului prin 2 suruburi ce fac posibil reglarea acestuia in diferite pozitii; Pentru un montaj usor se recomanda probarea acestuia cu apar si lampa in conditii de proba, inainte de montaj;
- * Intrerupeti alimentarea cu electricitate apoi lasati-l sa se raceasca inainte de schimbarea lampilor de halogen
- * In cazul in care dispersorul este deteriorat sau spart acesta trebuie inlocuit
- * Nu atingeti niciodata echipamentul cind corpul de iluminat este sub tensiune.
- * Forta de stringere a suruburilor de reglaj a pozitiei de iluminare este de 10Nm;
- * Distanta minima fata de obiectele iluminate este de 1m;
- * Proiectorul halogen simetric trebuie sa fie utilizat numai complet echipat, cu ecranul de protectie; in caz de deteriorare ecranul (dispersorul de sticla) trebuie sa fie inlocuit;
- * In caz de defectiune, apelati la persoane specializate/autorizate; Nu incercati sa reparati singuri defectiunile.

TIPURI CONSTRUCTIVE:

TIP		Tip Lampa	Dulie	L	l	g	h	d	Grad protectie	Culoare	
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
PROIECTOR HALOGEN SIMETRIC	120W	J 78	R7s	138	97	96	178	27	IP54	NEGRU	
PROIECTOR HALOGEN SIMETRIC	400W	J 118	R7s	185	150	142	266	35	IP54	NEGRU	
PROIECTOR HALOGEN SIMETRIC	1000W	J 189	R7s	272	200	146	297	50	IP54	NEGRU	

Aceste proiectoare pot fi echipat dupa caz cu:

- * Lampa halogen R7s J 78 120w
- * Lampa halogen R7s J 118 240w / 400w
- * Lampa halogen R7s J 189 1000w



- * Nu aruncati aceste produse electrice impreuna cu gunoiul menajer;
- * Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- * Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra;

Capital social: 1.285.000 RON; CIF: RO 9675370; Reg. Com. J40/6054/1997
IBAN: RO48BRDE445SV16220504450 - BRD - AG. TEI
IBAN: RO89RNCB0289001186410001 - BCR - Suc. LUJERULUI
IBAN: RO33OTPV230000041773RO02 - OTP BANK – Suc. PANDURI

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07
E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro

MODIFICAREA CARACTERISTICILOR: LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor sale fara preaviz.

AVERTISMENT: Instalarea sa fie executata de un electrician calificat si autorizat Electrica SA care va respecta cu strictete aceste instructiuni. Inainte de montarea proiectorului, ca si la schimbarea lampilor de halogen , trebuie intrerupta alimentarea cu tensiune de la retea. Asigurati-va ca lampile cu halogen utilizate corespund tipului stabilit, ca tensiunea nominala a aparatului este compatibila cu tensiunea retelei si ca circuitul de alimentare este echipat cu dispozitive de protectie adecvate. In cazul schimbarii lampilor de halogen asigurativa ca proiectorul este rece;

Proiectorul cu halogen simetric trebuie sa fie utilizat numai complet echipat, cu ecranul de protectie;

IMPORTANT: Securitatea acestor aparate este garantata doar in conditiile, in care sunt respectate instructiunile de mai jos. Asigurati-va ca toti utilizatorii acestui produs vor cunoaste aceste instructiuni.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATORI: Produsele care poarta marca LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. au fost proiectate si fabricate cu grija pentru siguranta in exploatare si fara riscuri, in cazul in care sunt utilizate conform instructiunilor. Regulile de prevenire a accidentelor impun ca toti cei care utilizeaza acest produs (electricieni, etc) sa cunoasca instructiunile furnizate de societatea producatoare. In functie de circumstante, recomandarile referitoare la aceste instructiuni, ca si alte informatii necesare, vor fi puse la dispozitia celor interesati de produsele LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L.

Pentru eliminarea eventualelor vicii si/sau evenimente, la montajul acestor produse, beneficiarul va avea datoria sa intocmeasca un dosar cu datele privind montajul, firma, electricianul, (in care sa fie copii ale celor numiti mai sus) procesul verbal de punere in functiune in original;

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ: Intrerupeti alimentarea, scoateti capacul, pentru a avea acces la aparataj desurubind cele 4 suruburi; Fixati corpul cu ajutorul celor 2 gauri dupa caz pe perete, tavan sau postament, treceti cablul de alimentare prin presetupa apoi conectati cablul de alimentare respectind polaritatea, in rigleta cu conductorul verde galben in centru. Verificati daca conductorul are un contact perfect; apoi montati capacul compartimentului aparataj la loc;



Pentru montajul sau inlocuirea lampi cu halogen, se desface surubul clemei de prindere ale dispersorului de sticla termorezistenta, se monteaza cu grija consumabilul in dulie; apoi se monteaza dispersorul la loc;

In cazul in care dispersorul este spart acesta din urma trebuie inlocuit cat mai repede cu putinta;

Acest corp de iluminat NU trebuie acoperite niciodata cu materiale izolante sau similare;

SCHEME DE MONTAJ ELECTRIC

Nota: L - Lampa halogen

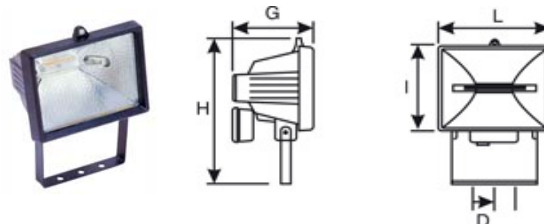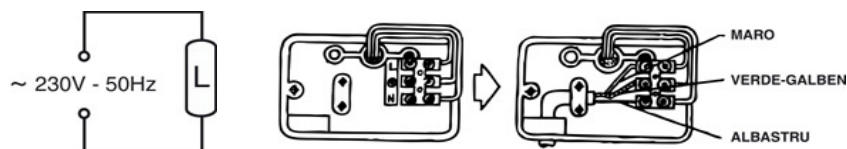

Legenda

L Faza

N Nul de lucru

≡ Nul de protectie (impamantare)



Capital social: 1.285.000 RON; CIF: RO 9675370; Reg. Com. J40/6054/1997

IBAN: RO48BRDE445SV16220504450 - BRD - AG. TEI

IBAN: RO89RNCB0289001186410001 - BCR - Suc. LUJERULUI

IBAN: RO330TPV230000041773RO02 - OTP BANK - Suc. PANDURI