

## Date Tehnice

EGGER parchet laminat BauClic®


cu HDF SWELL STOPP PLUS si sistem de imbinare prin clipsare, fara adezivi

Fabrica WISMAR

### 1. Descrierea produsului

Structura produsului - DPL

DPL

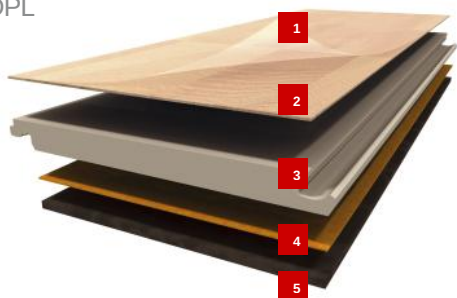

- 1 Strat de protectie cu rezistenta sporita la abraziuni
- 2 Hartie decorativa impregnata cu melamina pe baza de rasini
- 3 Material de baza din HDF Special – realizat din fibre naturale din lemn
- 4 Strat de stabilizare
- 5 Stat fonoabsorbant silenizio® (doar produse certificate)

Folosim numai materiale de baza HDF – ce au standard de calitate E1.

Toate decorurile sunt impregnate cu rasina.

### SISTEM DE IMBINARE PRIN CLIPSARE, FARA ADEZIVI



JUST clic!

Sistemul de instalare patentat EGGER, **JUST clic!** se prezinta printr-un proces de instalare usor si simplu, fara a folosi adezivi. Sistem patentat **JUST clic!** EP 1 441 087 asi EP 1 462 587

## 2. Conditii generale

| Caracteristici                                                                                               | Metode de test | Unitate de masura | Bauclic Acasa   | Bauclic Stil    | Bauclic Trend                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Structura produsului</b>                                                                                  | -              | -                 | DPL             | DPL             | DPL                           |
| <b>Material de baza</b>                                                                                      | -              | -                 | HDF Quell Stopp | HDF Quell Stopp | HDF Quell Stopp               |
| <b>Profil</b>                                                                                                | -              | -                 | JUST clic       | JUST clic       | JUST clic                     |
| <b>Tesitura</b>                                                                                              | -              | mm                | -               | -               | 1 x 1 on short and long sides |
| <b>Clasa de uzura</b>                                                                                        | EN 13329       | -                 | 31              | 32              | 32                            |
| <b>Format</b>                                                                                                |                |                   | CLASSIC         | CLASSIC         | MEDIUM                        |
| Grosimea produsului                                                                                          | EN 13329       | mm                | 7,0 ± 0,5       | 8,0 ± 0,5       | 8,0 ± 0,5                     |
| Grosimea stratului fonoabsorbant silenizio®                                                                  | -              | mm                | -               | -               | -                             |
| Grosimea totala                                                                                              | -              | mm                | 7,0 ± 0,5       | 8,0 ± 0,5       | 8,0 ± 0,5                     |
| Lungimea suprafetei                                                                                          | EN 13329       | mm                | 1292,0 ± 0,2    | 1292,0 ± 0,2    | 1292,0 ± 0,2                  |
| Latimea suprafetei                                                                                           | EN 13329       | mm                | 192,0 ± 0,1     | 192,0 ± 0,1     | 134,0 ± 0,1                   |
| Placi / Pachet                                                                                               | -              | bucati            | 10              | 8               | 8                             |
| Gramaj / Pachet                                                                                              | -              | kg                | 15,00           | 14,00           | 8,00                          |
| Suprafata / Pachet                                                                                           | -              | m²                | 2,48            | 1,98            | 1,39                          |
| Pachete / Palet                                                                                              | -              | bucati            | 52              | 56              | 75                            |
| Gramaj / aprox. Palet                                                                                        | -              | kg                | 793             | 784             | 621                           |
| Suprafata / Palet                                                                                            | -              | m²                | 128,99          | 111,13          | 103,88                        |
| Sisteme de incalzire cu apa calda                                                                            |                | -                 | DA              | DA              | DA                            |
| <b>Rezistenta termica</b>                                                                                    | EN 12667       | m² K/W            | 0,06            | 0,07            | 0,07                          |
| Masurarea rezistentei la modificarea culorii B02                                                             | EN 20105       | -                 | ≥ nivel 6       | ≥ nivel 6       | ≥ nivel 6                     |
| Masurarea rezistentei la modificarea tonalitatilor cenuşii A02                                               | EN 20105       | -                 | ≥ nivel 4       | ≥ nivel 4       | ≥ nivel 4                     |
| <b>Test de rezistenta prin amprentare folosind un cilindru drept de oţel Ø 11,30 mm (presiune constanta)</b> | EN 433         | -                 | < 0,01          | < 0,01          | < 0,01                        |
| <b>Conditie buna a suprafetei</b>                                                                            | EN 13329       | N/ mm²            | ≥ 1,4           | ≥ 1,4           | ≥ 1,4                         |

### 3. Conditii de clasificare in conformitate cu EN 13329 a parchetului laminat – specificatii, cerinte si metode de testare

| Clasa de uzura                       | 21                                                                                | 22                                                                                                                                   | 23                                                                                | 31                                                                                 | 32                                                                                  | 33                                                                                  | Metode de test   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Colectii                             | -                                                                                 | -                                                                                                                                    | -                                                                                 | BauClic Home                                                                       | BauClic Stil & Trend                                                                | -                                                                                   |                  |
| Simboluri                            |  |                                                     |  |  |  |  |                  |
| Clasificari                          | domestic                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                   | comercial                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                  |
|                                      | moderat                                                                           | general                                                                                                                              | moderat                                                                           | general                                                                            | moderat                                                                             | general                                                                             |                  |
| Rezistenta la abraziune              | AC 1<br>IP ≥ 900                                                                  | AC 2<br>IP ≥ 1.500                                                                                                                   | AC 3<br>IP ≥ 2.000                                                                |                                                                                    | AC 4<br>IP ≥ 4.000                                                                  | AC 5<br>IP ≥ 6.000                                                                  | EN 13329 anexa E |
| Rezistenta la impact                 | IC 1                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | IC 2                                                                                | IC 3                                                                                | EN 13329 anexa F |
| Bila mica [N],<br>Bila mare [mm]     | ≥10 N / ≥800 mm<br>≥8 N / ≥1.000 mm                                               |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | ≥15N / ≥1.000mm<br>≥12N / ≥1.400mm                                                  | ≥20N / ≥1.200mm<br>≥15N / ≥1.600mm                                                  |                  |
| Rezistenta la patare                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | EN 438           |
| Grupa 1 + 2<br>Grupa 3               | grad 4<br>grad 3                                                                  | grad 5<br>grad 4                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                  |
| Rezistenta la arsuri de tigara       | -                                                                                 | grad 4                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | EN 438           |
| Efectul piciorului de scaun (lemn)   | -                                                                                 | Nu ar trebui sa fie vizualizata nici o stricaciune, in momentul in care se va efectua testul cu un picior de lemn (tip 0), artifact. |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | EN 424           |
| Efectul piciorului de fotoliu (lemn) | -                                                                                 | Nici o schimbare sau avariere.                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | EN 425           |
| Densitatea in dilatare               | ≤ 20 %                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                   | ≤ 18 %                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | EN 13329 anexa G |

Caracteristicile mentionate indeplinesc cerintele valorilor minime in conformitate cu Norma Europeana a parchetului laminat.

| Caracteristici                                | BauClic Home | BauClic Style & Trend | -       | Metode de test                    |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Clasa de uzura</b>                         | 31           | 32                    | 33      | EN 13329                          |
| <b>Abraziune</b>                              | AC 3         | AC 4                  | AC 5    | EN 13329                          |
| <b>Emisie de formaldehida</b>                 | E 1          | E 1                   | E 1     | EN 717                            |
| <b>Rezistenta in timp, la lumina</b>          | Nivel 6      | Nivel 6               | Nivel 6 | EN 438-2                          |
| <b>Rezistenta la flacari</b>                  | Cfl          | Cfl                   | Cfl     | EN ISO 11925 - 2                  |
| <b>Rezistenta la picior de fotoliu (lemn)</b> | Type W       | Type W                | Type W  | DIN 68131                         |
| <b>Garantie pentru spatii domestice</b>       | 15 ani       | 20 ani                | 25 ani  | In conformitate cu Garantia EGGER |
| <b>Garantie pentru spatii comerciale</b>      | 5 ani        | 5 ani                 | 5 ani   | In conformitate cu Garantia EGGER |

#### 4. Tolerante/conditii in conformitate cu EN 13329: parchet laminat – Specificatii, clasificari si metode de test

| Conditii generale                                       |                |                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Planeitatea lungimii</b>                             | concav         | ∪                                                       | < 0,50 %     |
| <b>Planeitatea latime</b>                               | concav         | ∪                                                       | < 0,15 %     |
| <b>Planeitatea lungimii</b>                             | convex         | ∩                                                       | < 1,00 %     |
| <b>Planeitatea latime</b>                               | convex         | ∩                                                       | < 0,20%      |
| <b>Muchii drepte<br/>(Forma de banana)</b>              | lungime        |                                                         | < 0,30mm / m |
| <b>Factor de rectangularitate</b>                       | latime         |                                                         | < 0,20 mm    |
| <b>Diferente de inaltime intre elemente<br/>(placi)</b> | lungime/latime | medie ≤ 0,1 mm,<br>valoare unitara ≤ 0,15 mm acceptabil |              |

## 5. Caracteristicile stratului fonoabsorbant silenizio® - parchet laminat EGGER

### SILENZIO®



Sunetul – Notificabil mai silentios – strat fonoabsorbant montat direct pe placa – constituie o vizibila diferenta acustica: Un sunet cald, placut, exact ca o pardoseala de lemn!



Chiar si mai silentios – stratul silenizio® fonoabsorbant de 2,5 mm grosime, asigura fonoabsorbtia pasilor si ambientului. De asemenea imbunatatesta notificabil confortul simtului tactil al talpilor si mersului.



Nu ar putea fi mai bine! Nu mai ramane nimic de schimbat cu startul fonoabsorbant de 4mm silenizio®. Zgomotul pasilor si al ambientului nu a fost niciodata atat de silentios.

| Format                                                                 | Grosime silenizio®                                      | Lungimea suprafetei de silenizio® | Latimea suprafetei de silenizio® | Imbunatatirea zgomotului la impact | Imbunatatirea la ecouri acustice | Greutatea suprafetei |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Unitatea de masura</b>                                              | mm                                                      | mm                                | mm                               | dB                                 | dB                               | kg/m²                |
| <b>Mic</b>                                                             | 1,0 ± 0,2                                               | 846,0 ± 2,0                       | 84,0 ± 2,0                       | 17                                 | 13                               | 0,53                 |
| <b>Mediu</b>                                                           | 2,5 ± 0,2                                               | 1285,0 ± 2,0                      | 128,0 ± 2,0                      | 18                                 | 14                               | 1,25                 |
| <b>Clasic</b>                                                          | 1,0 ± 0,2<br>2,5 ± 0,2<br>4,0 ± 0,4                     | 1285,0 ± 2,0                      | 186,0 ± 2,0                      | 17<br>18<br>19                     | 13<br>14<br>15                   | 0,53<br>1,25<br>1,68 |
| <b>Kingsize</b>                                                        | 1,0 ± 0,2                                               | 1285,0 ± 2,0                      | 318,0 ± 2,0                      | 17                                 | 13                               | 0,53                 |
| <b>Material</b>                                                        | Carton Special                                          |                                   |                                  |                                    |                                  |                      |
| <b>Compozitie</b>                                                      | Celuloza Naturala                                       |                                   |                                  |                                    |                                  |                      |
| <b>Tip</b>                                                             | Imprimat direct sub placa de parchet laminat            |                                   |                                  |                                    |                                  |                      |
| <b>Instalare in incaperile cu incalzire prin pardoseala</b>            | Sisteme incalzite cu apa calda                          |                                   |                                  |                                    |                                  |                      |
| <b>Instalarea stratului fonoabsorbant separat de parchetul laminat</b> | Fara nici o problema, dupa eliminarea deseurilor        |                                   |                                  |                                    |                                  |                      |
| <b>Eliminarea deseurilor</b>                                           | Reciclabile                                             |                                   |                                  |                                    |                                  |                      |
| <b>Elimina</b>                                                         | Icinere / spatiu amenajat pentru depozitarea deseurilor |                                   |                                  |                                    |                                  |                      |

Remarca asupra zgomotului acustic:

In conformitate cu specialistii, o impartire partinitoare asupra nivelului de zgomot poate fi atinsa in urma reducerii urmarind caracteristicile mentionate.

Aceste teste de imbunatatire a ecourilor acustice au fost furnizate de catre WKI si documentate in urma examinarii raportului No.: B – 1467 / 2002.