

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

CORPURI DE ILUMINAT pentru lampi fluorescente tubulare T8; IP 65 1x18w; 2x18w; 1x36w; 2x36w; 1x58w; 2x58w

Grad de protectie IP 65 – 230V+10%, 50 Hz, clasa I, SR EN 60598-1: 2005, SR EN 60598-2-1 : 2001

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

CARACTERISTICI:

Echipat cu protectie cauciucata si dispensor Policarbonat

Cablajul corpului de iluminat : HO7RNF - 3x0,75 mm²

Grad de protectie IP 65

Destinat montarii sau suspendarii pe tavan

Puteri: 1x18w; 2x18w; 1x36w; 2x36w; 1x58w; 2x58w;

Dispensor: Policarbonat

Date tehnice: 230V; 50Hz

APLICATII:

*Destinat iluminarii exterioare sau in medii umede sau cu particule de praf in conditii severe de utilizare;

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

IN CAZUL IN CARE PRODUSUL NU ESTE MONTAT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT SE PIERDE GARANTIA.

*Lucrarile electrice se vor executa exclusiv de un specialist / electrician cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare

*Intrerupeti alimentarea cu electricitate apoi lasati-l sa se raceasca inainte de schimbarea lampilor fluorescente (tuburilor) si sau a starterelor

*Nu atingeti niciodata echipamentul cind corpul de iluminat este sub tensiune.

*In caz de defectiune, apelati la persoane specializate/autorizate; Nu incercati sa reparati singuri defectiunile.

TIPURI CONSTRUCTIVE

TIP	PUTERE	L (mm)	l(mm)	h(mm)	G(kg)	Nr. Clip
IP 65 1x18w	1x18w	655	85	93.5	1.9	4
IP 65 2x18w	2x18w	655	131	93.5	2.4	4
IP 65 1x36w	1x36w	1270	85	93.5	2.8	8
IP 65 2x36w	2x36w	1270	131	93.5	4.6	8
IP 65 1x58w	1x58w	1570	85	93.5	3.7	10
IP 65 2x58w	2x58w	1570	131	93.5	6.5	10

MODIFICAREA CARACTERISTICILOR: LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor sale fara preaviz.

AVERTISMENT: Instalarea sa fie executata de un electrician calificat si autorizat Electrica SA care va respecta cu strictete aceste instructiuni. Inainte de instalarea corpului de iluminat, ca si la schimbarea lampi fluorescente (tuburilor) trebuie intrerupta alimentarea cu tensiune de la retea. Asigurati-va ca lampa fluorescenta (tubul) utilizat corespunde tipului stabilit, ca tensiunea nominala a aparatului este compatibila cu tensiunea retelei si ca circuitul de alimentare este echipat cu dispozitive de protectie adecvate.

Acest corp se foloseste la iluminatul exterior, si in incaperile cu particule in suspensie de praf si sau apa.

IMPORTANT: Securitatea acestor aparate este garantata doar in conditiile, in care sunt respectate instructiunile de mai jos.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Asigurați-vă ca toți utilizatorii acestui produs vor cunoaște aceste instrucțiuni.

Acest corp nu se folosește la iluminatul exterior, și nici în încăperile cu particule în suspensie de praf și sau apă

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATORI:

Produsele care poartă marca LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. au fost proiectate și fabricate cu grijă pentru siguranța în exploatare și fără riscuri, în cazul în care sunt utilizate conform instrucțiunilor. Regulile de prevenire a accidentelor impun ca toți cei care utilizează acest produs (electricieni, personal de vânzări etc.) să cunoască instrucțiunile furnizate de societatea producătoare. În funcție de circumstanțe, recomandările referitoare la aceste instrucțiuni, ca și alte informații necesare, vor fi puse la dispoziția celor interesați de produsele LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L.

Acest corp se folosește la iluminatul exterior, și în încăperile cu particule în suspensie de praf și sau apă.

Pentru eliminarea eventualelor vicii și/sau evenimente, la montajul acestor produse, beneficiarul va avea datoria să întocmească un dosar cu datele privind montajul, firma, electricianul, (în care să fie copii ale celor numiți mai sus) procesul verbal de punere în funcțiune în original;

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ: Întrerupeți alimentarea; Pentru montarea corpului de iluminat, se înșeamna pe perete sau pe tavan locul în care acest corp de iluminat va fi montat apoi se va fixa cu ajutorul diblurilor și a holzsuruburilor; După montaj se va extrage unul din capetele laterale prin presarea celor două terminatii flexibile laterale ale capacelor în exterior. Se introduce tubul fluorescent apoi se introduce cu grijă capatul terminal al corpului fluorescent.

Atenție alimentarea corpului se face prin lateral;

Atenție asupra balastului electronic nu se admit/accepta intervenții individuale. În cazul unui defect acest produs se va înlocui;

Trebuie evitată montarea corpului de iluminat în locuri expuse la vibrații și socuri mecanice puternice.

În cazul în care din greșeală se stropeste corpul de iluminat cu lichide se va deconecta corpul de iluminat de la rețeaua de alimentare se șterge se așteaptă uscarea lui completă și numai după ceea se racordează din nou la rețea.

Produsele care prezintă vicii de fabricație se schimbă bucată cu bucată.

Corpurile incomplete nu se acceptă la schimb.

Acest corp de iluminat NU trebuie acoperit niciodată cu materiale izolante sau similare;

Pastrati o zonă liberă (în care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toată periferia corpului de iluminat;

Fig. 1 Schema electrica


Nota:

L - tub fluorescent

S - starter

B - balast

C - Condensator

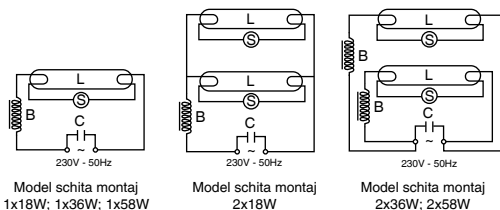

- Nu aruncați aceste produse electrice împreună cu gunoierul menajer;

- Reciclați la centrele specializate, dacă este posibil;

- Pentru informații referitoare adresați-vă autorităților locale competente sau furnizorului dumneavoastră;