

Boris

Aparat de iluminat industrial LED



Puternic și eficient, aparatul de iluminat Boris este potrivit pentru spații înalte

- Boris este alegerea ideală pentru înlocuirea unuia-la-unu a unei soluții de iluminat convenționale și economisirea energiei cu mai mult de 50 %
- Senzorul MWS Boris PLUG&PLAY pentru detectarea prezenței și luminii naturale permite ca aparatul de iluminat Boris să fie și mai eficient
- Durata de viață de 50 000 de ore elimină costurile apărute în urma mentenanței, aceasta nefiind necesară
- Noul model oferă o distribuție luminoasă mai eficientă pentru o iluminare omogenă a zonei de lucru și creșterea uniformității
- Fără șuruburi – fără probleme: Boris vine cu noul nostru conector Conny pentru o instalare simplă, rapidă și fără unelte
- Pregătit pentru o conversie rapidă și simplă a aparatului de iluminat BORIS pentru iluminat de urgență, datorită kitului PLUG&PLAY E3



IP65: Rezistent la apă și praf



50 000 ore durată de viață



Rezistență nominală la impact IK08



4 opțiuni de echipare cu flux luminos variat, de la 13 000 lm la 30 000 lm



Kit PLUG&PLAY E3 pentru iluminat de urgență

Boris este ideal pentru...



Zone de producție



Depozite



Săli de expoziție



Puncte de vânzare cu amănuntul



Noul conector Conny


Nu a fost niciodată mai simplu de instalat un aparat de iluminat: Noul conector Conny permite o instalare rapidă și simplă PLUG&PLAY.



Senzor de prezență și lumină naturală

- Ușor de instalat: Pur și simplu conectați senzorul la soclul ZHAGA al aparatului de iluminat
- Ușor de controlat: Sistem cu cod de apelare sau telecomandă
- Ușor de utilizat: Bucurați-vă de lumină, oricând este necesar, în mod automat



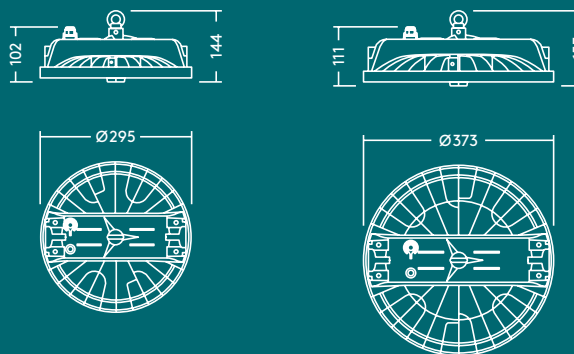


Distribuție luminoasă

135 lm/W



Boris 25 000 lm

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %



Informații privind sursa de lumină

- 4000 K
- 13 000 lm (95 W), 19 000 lm (140 W), 25 000 lm (185 W), 30 000 lm (230 W)
- Eficiență: până la 136 lm/W
- 50 000 de ore @ L80/Ta 25°
- CRI 80
- MacAdam (inițial) 5 pași

Specificații

- Clasa I de izolare electrică
- IP65
- IK08
- Temperatura ambientală de funcționare: -30 la +45 °C (E3: 0 la +25 °C)

Instalare/montaj

- Un singur punct pentru suspensie sau montare pe suprafață (cârlig de montare furnizat cu corpul de iluminat)
- Accesorii pentru montarea pe perete/plafon (disponibil ca accesoriu)

Material/finisaj

Corp: Aluminu turnat sub presiune, negru (RAL 9017)

Lentile: PC


Ghid de comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
BORIS 300 13000 840	2,80	96634055
BORIS 300 19000 840	2,80	96634056
BORIS 375 25000 840	4,50	96634057
BORIS 375 30000 840	4,50	96634058
Accesorii		
Kit BORIS PLUG&PLAY E3	1,40	96634425
SENZOR MWS BORIS	0,07	96634059
TELECOMANDĂ BORIS	0,04	96634060
BORIS STIRRUP L (6 BUCĂȚI)	6,00	96634427
BORIS STIRRUP S (6 BUCĂȚI)	3,40	96634426

Senzor de prezență și lumină naturală

Opțiunea de senzor PLUG&PLAY Boris va asigura că lumina este furnizată doar când este necesar, în funcție de detectarea mișcării și luminii naturale. Toți parametrii pot fi ajustați cu ajutorul senzorului prin sistemul cu cod de apelare sau prin utilizarea unei telecomenzi (disponibilă ca accesoriu).

Raza de acțiune a senzorului



la sensibilitate de 100 %

Posibilitate de control

Sensibilitate	50 %, 100 %
Durată	10 s, 1 min., 5 min., 10 min.
lux	oprit, 200 lux, 300 lux, 500 lux
Nivel de reglare a luminozității	0 %, 10 %, 30 %, 50 %
Mod de control	Sistem cu cod de apelare, telecomandă