

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07

E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

CORPURI DE ILUMINAT pentru lampi fluorescente tubulare ST 4x18w

Plafoniere ST (incastrate) 2x18W; 2x36W; 4x18W

Grad de protectie IP 20 – 230V+10%, 50 Hz, clasa I, SR EN 60598-1: 2005, SR EN 60598-2-1 : 2001

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

IN CAZUL IN CARE PRODUSUL NU ESTE MONTAT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT SE PIERDE GARANTIA.

CARACTERISTICI:

- * Echipat cu balast electromagnetic
- * Cablajul corpului de iluminat : HO7RNF - 3x0,75 mm²
- * Grad de protectie IP 20
- * Destinat montarii sau suspendarii pe tavan
- * Puteri: 2x18w; 2x36w; 4x18w
- * Date tehnice: 230V; 50Hz
- * Dispersor: Aluminiu Eloxat

APLICATII:

- * Destinat iluminarii interioare in plafon fals si dupa caz in tavanele din gips carton

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

- * Lucrarile electrice se vor executa exclusiv de un specialist / electrician cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare
- * Intrerupeti alimentarea cu electricitate apoi lasati-l sa se raceasca inainte de schimbarea lampilor fluorescente (tuburilor) si sau a starterelor
- * Nu atingeti niciodata echipamentul cind corpul de iluminat este sub tensiune.
- * In caz de defectiune, apelati la persoane specializate/autorizate; Nu incercati sa reparati singuri defectiunile.

TIPURI CONSTRUCTIVE:

TIP	PUTERE	L (mm)	l(mm)	h(mm)	Total lamele
ST 2x18w	2x18w	595	295	85	7
ST 2x36w	2x36w	1195	295	85	16
ST 4x18w	4x18w	595	595	85	7



- * Nu aruncati aceste produse electrice impreuna cu gunoiul menajer;
- * Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- * Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra;



Capital social: 1.285.000 RON; CIF: RO 9675370; Reg. Com. J40/6054/1997

IBAN: RO48BRDE445SV16220504450 - BRD - AG. TEI

IBAN: RO89RNCB0289001186410001 - BCR - Suc. LUJERULUI

IBAN: RO29BNRB230000041773RO02 - OTP BANK – Suc. PANDURI

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07
E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro

MODIFICAREA CARACTERISTICILOR: LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor sale fara preaviz.

AVERTISMENT: Instalarea sa fie executata de un electrician calificat si autorizat Electrica SA care va respecta cu strictete aceste instructiuni. Inainte de instalarea corpului de iluminat, ca si la schimbarea lampilor fluorescente (tuburilor) si/sau a starterului, trebuie intrerupta alimentarea cu tensiune de la retea. Asigurati-va ca lampile fluorescente (tuburile) utilizate corespund tipului stabilit, ca tensiunea nominala a aparatului este compatibila cu tensiunea retelei si ca circuitul de alimentare este echipat cu dispozitive de protectie adecvate.

Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de apa.

IMPORTANT: Securitatea acestor aparate este garantata doar in conditiile, in care sunt respectate instructiunile de mai jos. Asigurati-va ca toti utilizatorii acestui produs vor cunoaste aceste instructiuni.

Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de apa.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATORI: Produsele care poarta marca LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. au fost proiectate si fabricate cu grija pentru siguranta in exploatare si fara riscuri, in cazul in care sunt utilizate conform instructiunilor. Regulile de prevenire a accidentelor impun ca toti cei care utilizeaza acest produs (electricieni, etc) sa cunoasca instructiunile furnizate de societatea producatoare. In functie de circumstante, recomandarile referitoare la aceste instructiuni, ca si alte informatii necesare, vor fi puse la dispozitia celor interesati de produsele LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L.

Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de apa.

Pentru eliminarea eventualelor vicii si/sau evenimente, la montajul acestor produse, beneficiarul va avea datoria sa intocmeasca un dosar cu datele privind montajul, firma, electricianul, (in care sa fie copii ale celor numiti mai sus) procesul verbal de punere in functiune in original;

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ: Intrerupeti alimentarea, scoateti reflectorul din aluminiu al plafonierei, pentru a avea acces la aparataj; Treceti cablul de alimentare prin orificiul din spatele corpului; fixati corpul fix de tavan sau perete; Conectati cablul de alimentare respectind polaritatea, cu conductorul verde galben in centru;

Verificati daca starterul/starterele au un contact perfect, apoi conectati lampile fluorescente (tuburile), montati capacul corpului de iluminat la loc.

Acest corp de iluminat NU trebuie acoperite niciodata cu materiale izolante sau similare;

Pastrati o zona libera (in care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toata periferia corpului de iluminat ;

Nr crt	TIP	DESCRIEREA MONTAJULUI
1	ST 2x18w	Fixare in tavan fals
2	ST 2x36w	Fixare in tavan fals

Nota: L - tub fluorescent
S - starter
B - balast

Nr crt	TIP	DESCRIEREA MONTAJULUI
1	ST 4x18w	Fixare in tavan fals

Nota: L - tub fluorescent
S - starter
B - balast

Fig. 2 Schema electrica


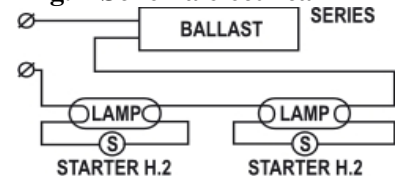


Fig. 2 Schema electrica

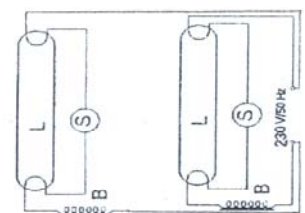

Capital social: 1.285.000 RON; CIF: RO 9675370; Reg. Com. J40/6054/1997
IBAN: RO48BRDE445SV16220504450 - BRD - AG. TEI
IBAN: RO89RNCB0289001186410001 - BCR - Suc. LUJERULUI
IBAN: RO29BNRB230000041773RO02 - OTP BANK - Suc. PANDURI