


Fișă tehnică Descărcător combinat cu 4 poli cu monitorizare a tensiunii

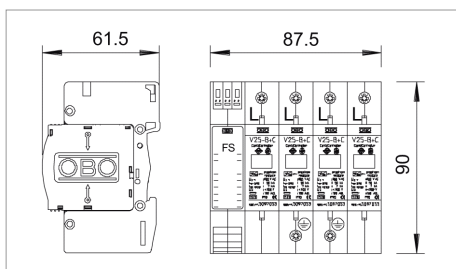

V 25-B+C/... CombiController: Descărcător combinat format din descărcător de curent de trăsnet și de supratensiune Tip 1+2 (Clasa B+C) conform EN 61643-11 (VDE 0675 partea 6-11).


- Unitate completă, alcătuită din soclu și cartuș, premontată și conectată
- Pentru sisteme de rețea TN
- Cu monitorizare a tensiunii fazelor și monitorizare a funcționării cartușului, semnalizare la distanță
- Descărcător debroșabil cu dispozitiv dinamic de declanșare
- Afișaj optic al funcționării
- Nivelul tensiunii de protecție
- Descărcător varistor din oxid de zinc capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, pentru montarea în tablouri electrice standard.
- Marcaj conexiuni

Exemplu de utilizare: clădiri cu alimentare din cablurile aeriene sau pentru stabilirea echipotențialului de protecție la trăsnet în cazul locuințelor.

Tip	Cea mai mare tensiune de durată V	Execuție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
V25-B+C 4+FS-SÜ	280	cu 4 poli	1	67.500	5097355

G €/buc.

Diagramă conectare/circuit

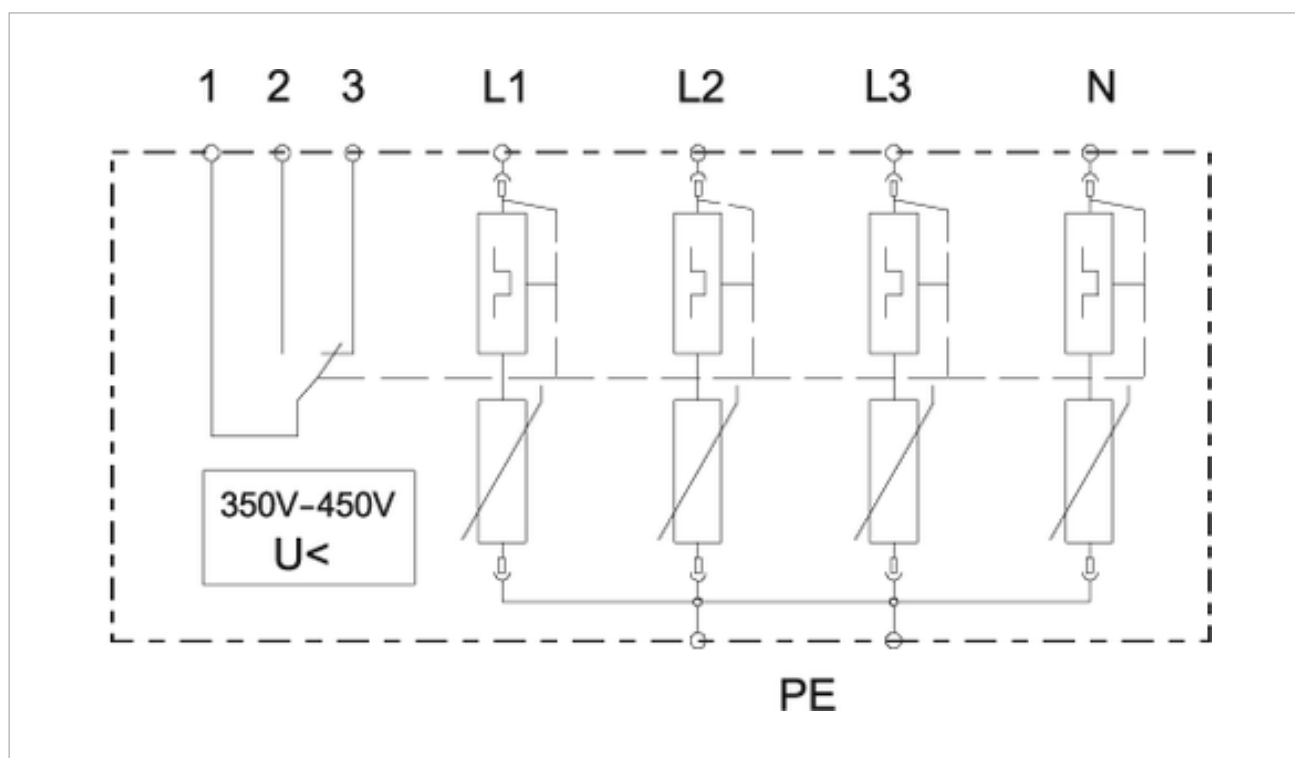

Număr articol	5097355		
Tensiune nominală	U_N	V	230
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 1+2		
SPD conform IEC 61643-1	clasa I+II		
CP nr.	0-2		
Curent de impuls (10/350)	I_{imp}	kA	7
Curent de impuls (10/350) [total]		kA	25
Curent de scurgere nominal (8/20)	I_n	kA	30
Curent de scurgere (8/20) [total]		kA	120
Curent de scurgere maximal	I_{max}	kA	50
Nivel de protecție	U_p	kV	< 0,9
Timp de acționare	t_A	ns	< 25
Siguranță maximă		A	160
Domeniu temperatură	ϑ	°C	-40 - +80
Unitate de împărțire TE (17,5 mm)	5		
Grad de protecție	IP20		
Secțiune transversală racord, rigidă		mm ²	2.5 - 35
Secțiunea transversală a racordului multifilar		mm ²	2.5 - 35
Secțiunea transversală a racordului flexibil		mm ²	2.5 - 25