Canal cablu ELECOR

Specificatii tehnice

Material	PVC
Rezistenta la intindere	nu mai putin de 5 kgf/cm la -32 °C
Temperatura de functionare	– 15 ÷ +60°C
Temperatura de transport si depozitare	– 32 ÷ +60 °C
Auto-stingere	10 sec., clasa V-0
Clasa de protectie	IP40
Durata de viata	25 ani
Garantie	2 ani
Conform Directive EU	2014/35/EU
Standard	EN 50085-1 EN 50085-2-1

Texturile sunt aplicate pe canalele de cablu prin metoda de imprimare termica, caracterizata printr-o rezistenta considerabila la abraziune.

Aditivii speciali asigura o elasticitate ridicata: canalul de cablu isi pastreaza proprietatiile chiar si atunci cand este intens torsionat.
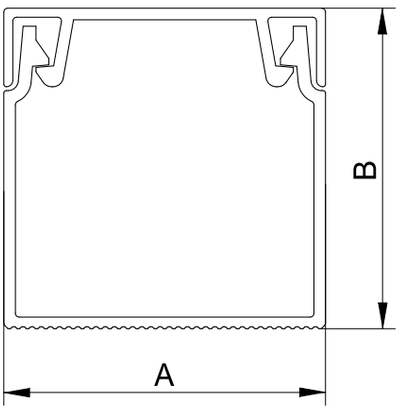
	Descriere	Latime (A) mm2	Inaltime (B) mm2	Lungime mm	Cod produs
	Canal cablu 12×12 ELECOR pin	12	12	2000	1034282
	Canal cablu 15×10 ELECOR pin	15	10	2000	1034284
	Canal cablu 16×16 ELECOR pin	16	16	2000	1034286
	Canal cablu 20×10 ELECOR pin	20	10	2000	1034288
	Canal cablu 25×16 ELECOR pin	25	16	2000	1034290
	Canal cablu 40×16 ELECOR pin	40	16	2000	1034292
	Canal cablu 40×25 ELECOR pin	40	25	2000	1034294
	Canal cablu 12×12 ELECOR stejar	12	12	2000	1034281
	Canal cablu 15×10 ELECOR stejar	15	10	2000	1034283
	Canal cablu 16×16 ELECOR stejar	16	16	2000	1034285
	Canal cablu 20×10 ELECOR stejar	20	10	2000	1034287
	Canal cablu 25×16 ELECOR stejar	25	16	2000	1034289
	Canal cablu 40×16 ELECOR stejar	40	16	2000	1034291
	Canal cablu 40×25 ELECOR stejar	40	25	2000	1034293