



HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL

Descriere familie produs

Lămpi standard cu vapori de mercur de înaltă presiune

Caracteristici

- Echipat cu unul sau doi electrozi auxiliari care permit o aprindere rapidă și sigură
- Balon cu un singur cap de ardere, umplut cu gaz (HG-SG) cu tub din cuarț de descărcare în vapori de mercur
- Balon ovoidal cu înveliș interior, ce emite o lumină rece, albă-albăstruie cu o calitate rezonabilă a culorilor

Avantaje

- O alternativă avantajoasă pentru buget

Utilizare

- Toate aplicațiile de exterior, în fabrici, iluminatul stațiilor de cale ferată și a zonelor industriale

Date produs	
Cod comanda	180452 10
Cod produs	871150018045210
locod	
Denumire produs	HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL
Produs - Denumire comanda	HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6
Pachete per box	6
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500180452
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500180469
Cod logistic - 12NC	9280 535 07422
Cod ILCOS	QE-400/40/3-H-E40
Masa neta per bucata	0.245 KG
Succesor	
Soclu/Baza	E40
Forma balonului	BD120 [BD 120mm]
Material balon	Sticlă Dură


PHILIPS

Date produs	
Finisaj înveliș	Acoperit
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 5% căderi	6000 hr
Funcționare la 20% căderi	12000 hr
Funcționare la 50% căderi	16000 hr
Clasificare Putere Lampă	400W
Putere Lampă EM	400.0 W
Tensiune Lampă	140 V
Curent Lampă EM	3.25 A
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	72 mg
Cod culoare	542 [CCT of 4200K]
Indice de redare a culorilor	45 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	3900 K
Chromaticitate Coordonata X	384 -
Chromaticitate Coordonata Y	384 -
Flux luminos Lampă EM	22000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	55 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	90 %
Menținere flux luminos 5000h	85 %
Temperatură Soclu/Bază	250 C
Temperatură înveliș	350 C




HPL-N E40




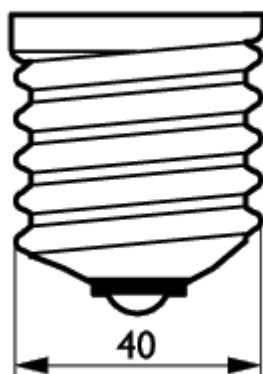


Soclu/Baza E40

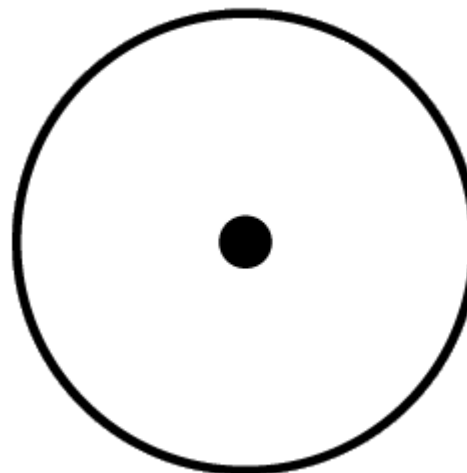


Poziție de funcționare any

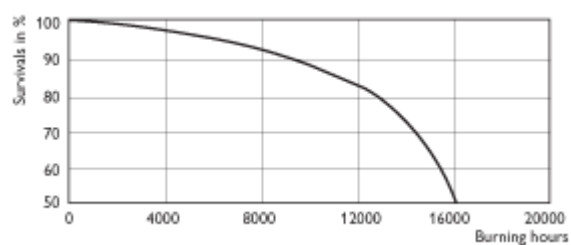


HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

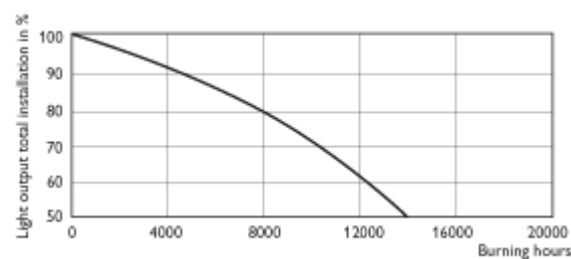

HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W


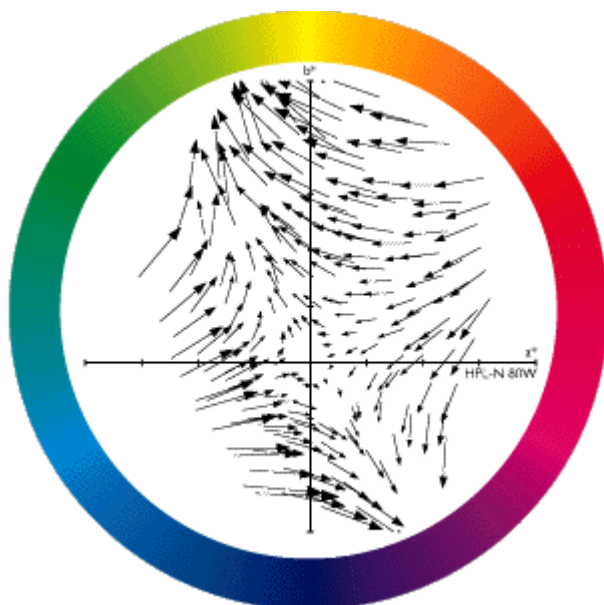


HPL-N N 1000W/250W/400W/50W/700W/80W

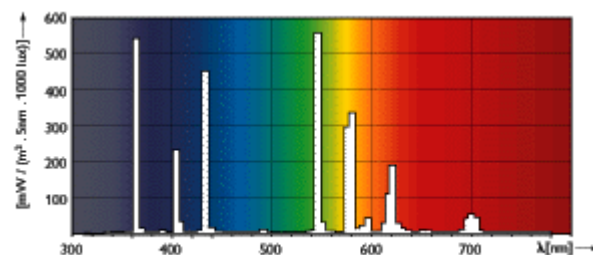


HPL-N

HPL-N N

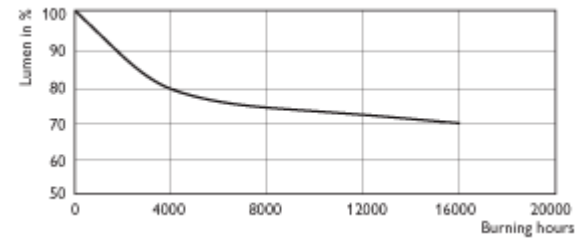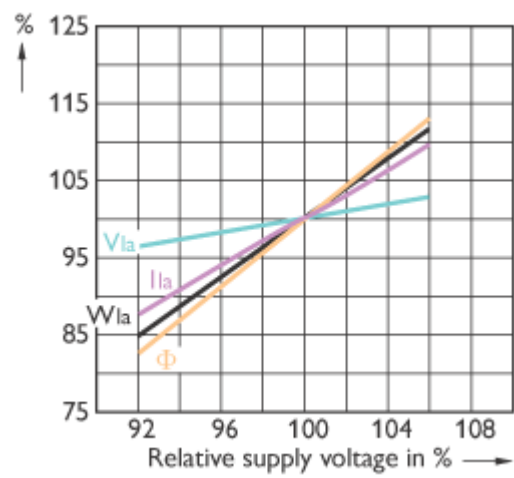


HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

HPL-N

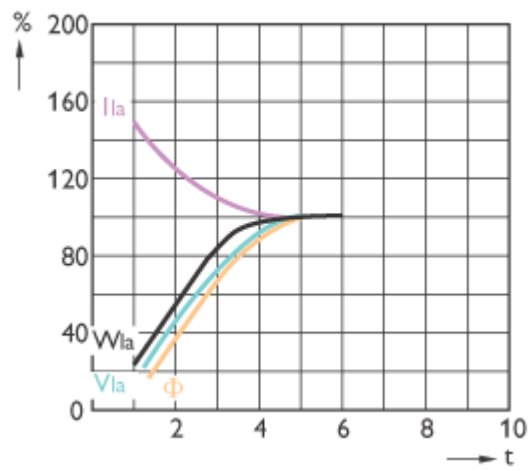

HPL-N

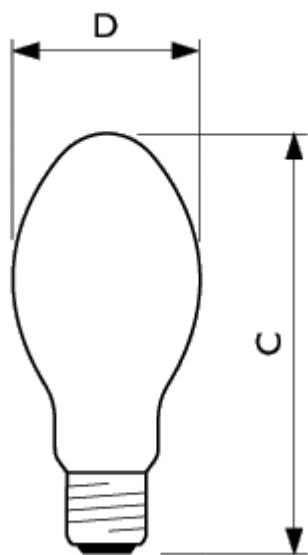

HPL-N E26/E27/E40

	C	D
Denumire produs	Max	Max
HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL	286	121.5



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000