


FISA TEHNICA LAMBRIU ONG 102

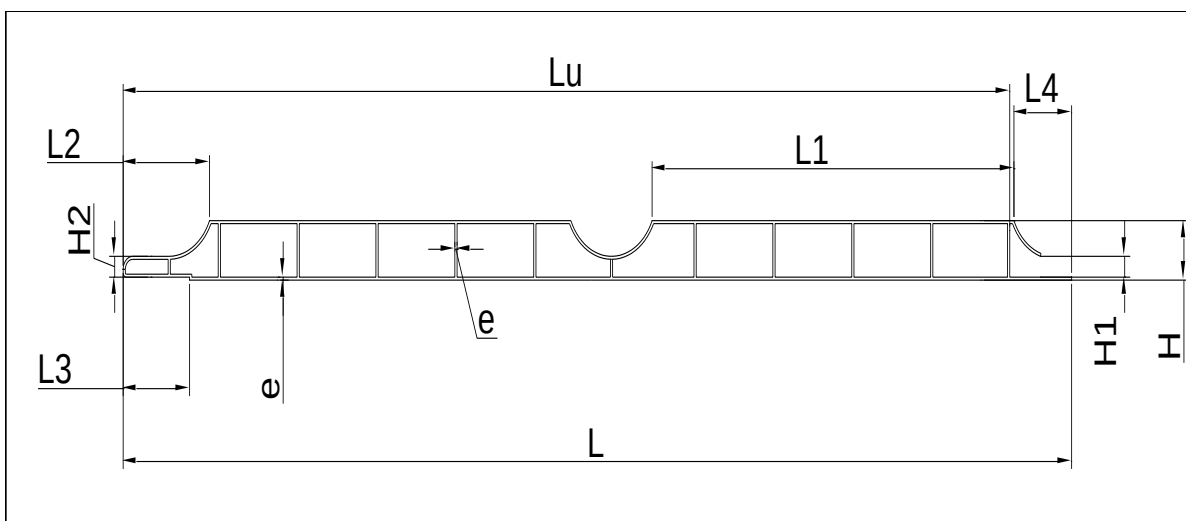

<i>L</i>	Lu	L1	H
<i>214</i>	200	81.6	10
+ / - 1,2	+ / - 1	+ / - 1,5	+ / - 0,2

Material	POLICLORURA DE VINIL NEPLASTIFIATA (PVC-U)
Procedeu de obtinere	Extrudare
Culoare	Alb, colorat in masa si vopsite (mahan, stejar, bambus,pin paltin,etc)
Domeniu de utilizare	finisari de pereti si plafoane interioare. Nu se recomanda pentru finisari de pereti exteriori
Depozitare	In spatii acoperite la temperatura cuprinse intre 5 si 40 °C , ferite de surse de caldura
Manipulare	Fara lovire, trantire,
Montaj	Conform instructiuni de montaj
Intretinere si curatare	Conform instructiuni de intretinere