

Terminal termocontractibil, uz exterior GSFEX

pentru cabluri polimerice, cu sau fără armătură



Aplicații universale pentru realizarea terminărilor pt. cabluri de joasă tensiune cu izolație polimerică, cu sau fără armătură. Potrivit atât pentru cabluri de Cu cât și Al.

Tensiunea de lucru

- U_0/U_m (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Aplicații

- Uz exterior
- Pt. cabluri cu 3 sau 4 conductori cu izolație polimerică

Caracteristici

- Izolator electric foarte bun
- Etanșitate perfectă la apă
- Fără halogen
- Fără silicon
- Rezistență mecanică ridicată
- Rezistent la radiații UV și la agenți chimici
- Acoperire gamă largă de secțiuni
- Dimensiuni compacte
- Durată de depozitare nelimitată

Teste

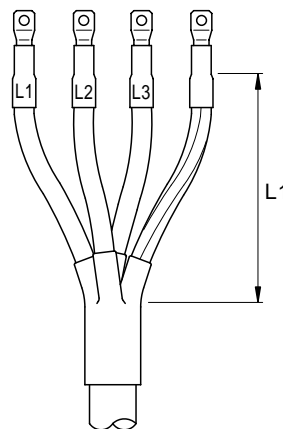
- CENELEC HD 623 (VDE 0278, aliniat 623)

Setul conținut

- Tuburi termocontractibile pt. realizarea etanșității dintre conector și izolația conductorului
- Tuburi termocontractibile pt. izolația conductorilor
- Capșon cu 3 sau 4 ieșiri pt. realizarea etanșității la ramificație
- Set curățare și hârtie abrazivă
- Instrucțiuni de montaj în limba română



- pentru aplicații exterioare conectorii trebuie să fie etanși la apă.

Dimensiuni



Tip		L1 mm
GSFEX3	4-16	300
	25-50	400
	70-150	500
	95-240	500
GSFEX4	4-16	300
	25-50	400
	70-150	500
	95-240	500

Pentru cabluri de energie cu iz. polimeric

Tip	cabluri cu izolație din plastic		
			
		3x	4x
		secțiunea nominală / conductor mm ²	
GSFEX3	4-16	4-16	—
	25-50	25-50	—
	70-150	70-150	—
	95-240	95-240	—
GSFEX4	4-16	—	4-16
	25-50	—	25-50
	70-150	—	70-150
	95-240	—	95-240

Conectorii trebuie comandați separat.