



BLUE DYNAMIC

Beneficii cheie

- Dezvoltată pentru vehicule din toate clasele
- Curent de pornire la rece optimal de până la 110% comparative cu bateriile convenționale
- Tehnologie PowerFrame®
- Îndeplinește cerințele OE

Pentru mai multe informații, vizitați www.varta-automotive.com

INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ


ETN:	540 126 033
Numar articol:	540 126 033 313 2
Short Code:	A14
Codul bară:	4016987119617
UK Code:	054
Unitatea de ambalare:	1
Paletă:	68

INFORMAȚII TEHNICE


Tensiune [V]:	12	Baza bacului:	B00
Acumulator [Ah]:	40	Conectarea:	0
Curent electric test-la-rece, EN [A]:	330	Poli de racord:	3
Lungime [mm]:	187	Dimensiunea carcasei:	B19L
Latime [mm]:	127	Greutatea (gol):	10,1
Înălțime [mm]:	227		

DESENE TEHNICE


B00



0



3



TEHNOLOGIA POWERFRAME®. ADEVĂRATA SOLIDITATE VINE DINĂUNTRU



Soliditate structurală


Concepută pentru rezistență, grila cu tehnologie patentată PowerFrame este cu până la 66 % mai durabilă și mai rezistentă la coroziune decât alte tipuri de grile.

Modelată pentru putere

Designul de grilă PowerFrame asigură o putere de pornire superioară cu un flux electric cu până la 70 % mai bun decât cel oferit de alte tehnologii de grilă.

Construcție curată

Procesul de fabricație PowerFrame utilizează cu 20 % mai puțină energie și produce cu 20 % mai puține emisii decât alte metode de fabricație.

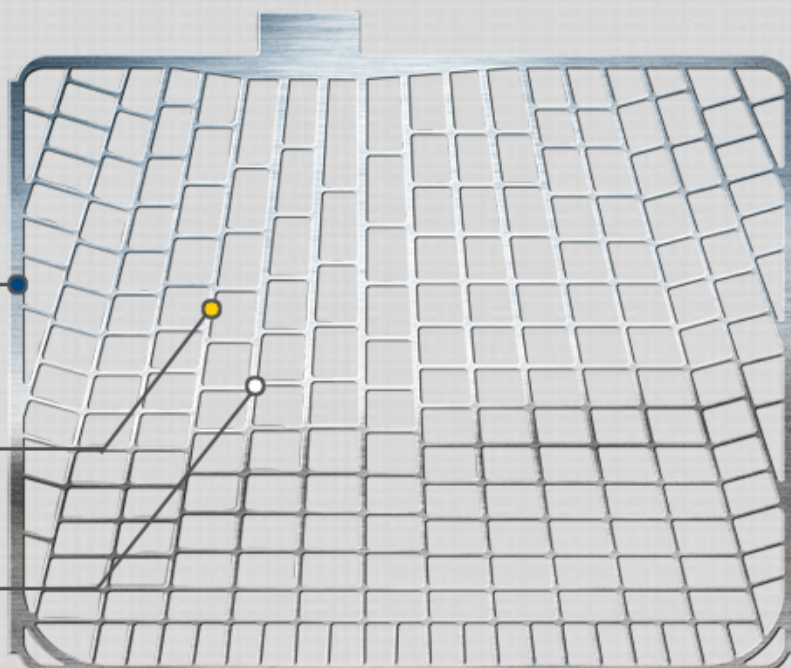

Caracteristici	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Numărul modelelor de baterii	11 modele	25 modele	13 modele
Funcția primară	Pornire motor	Pornire motor	Pornire motor
Puterea de pornire la rece	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tehnologia bateriei	Inundată/SLI	Inundată/SLI	Inundată/SLI
Grila pozitivă / Grila negativă	PowerFrame®/Extinsă	PowerFrame®/Extinsă	PowerFrame®/Extinsă
Calitate OE	Depășește cerințele OE	Îndeplinește cerințele OE	Îndeplinește cerințele OE

*În comparație cu bateriile convenționale