


Fișă tehnică Presetupă, filet PG



Cel mai rapid și mai comod mod pentru detensionare și etanșeitate în cazul presetupelor pentru doze și al carcaselor: presetupele V-TEC VM cu calități recunoscute de la OBO. Cu marginea de etanșare integrată și tehnica specială a lamelor de la OBO se respectă clasa de protecție IP68. Detensionarea și etanșeitatea sunt verificate conform DIN EN 50262.

Filetele sunt metrice sau PG - și prin urmare pot fi utilizate universal și comod. Odată înșurubată, instalația durează pentru totdeauna: adaptarea optimă a filetelor cu panta corectă asigură stabilitatea durabilă la vibrații.

Utilizări: de la spațiile rezidențiale private cu doze de derivație până la utilizările industriale în tabloul electric.

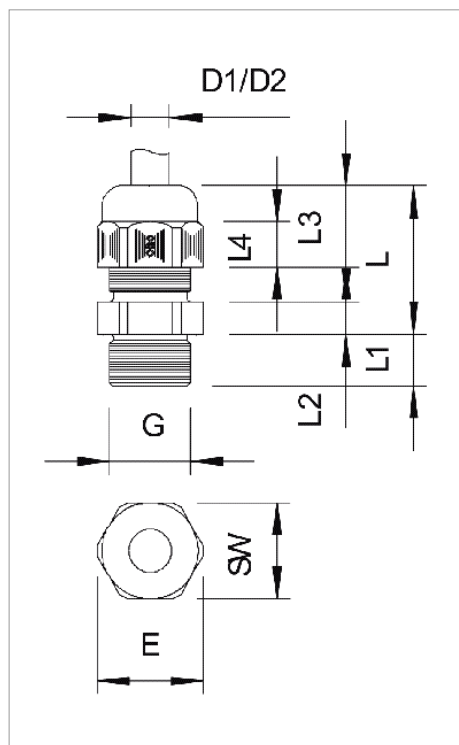

Tip	Filet	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
V-TEC PG7 SGR	Pg 7	gri argintiu; RAL 7001	500	50	0.410	2022605
V-TEC PG9 SGR	Pg 9	gri argintiu; RAL 7001	500	50	0.630	2022613
V-TEC PG11 SGR	Pg 11	gri argintiu; RAL 7001	500	50	0.890	2022621
V-TEC PG13.5 SGR	Pg 13,5	gri argintiu; RAL 7001	400	50	1.020	2022648
V-TEC PG16 SGR	Pg 16	gri argintiu; RAL 7001	250	25	1.380	2022656
V-TEC PG21 SGR	Pg 21	gri argintiu; RAL 7001	300	25	2.290	2022664
V-TEC PG29 SGR	Pg 29	gri argintiu; RAL 7001	240	20	4.020	2022672
V-TEC PG36 SGR	Pg 36	gri argintiu; RAL 7001	120	10	6.040	2022680
V-TEC PG42 SGR	Pg 42	gri argintiu; RAL 7001	60	5	7.650	2022699
V-TEC PG48 SGR	Pg 48	gri argintiu; RAL 7001	60	5	9.460	2022702

PA Poliamidă

V €/100 buc.

