
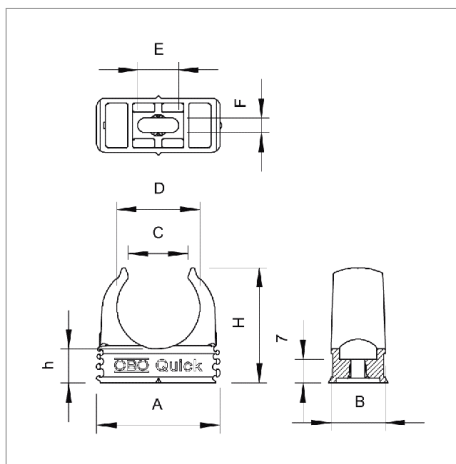


Fișă tehnică Bridă Quick

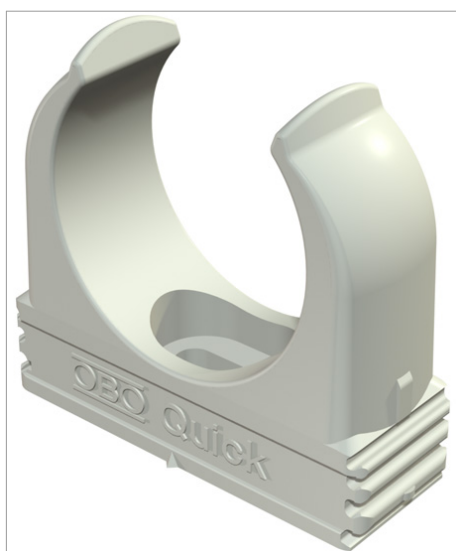

Clemă Quick de la OBO tip 2955/...: pentru toate țevile din oțel, metrice, precum și pentru țevile de izolare metrice ușoare și grele. Adecvată pentru montarea Quick-Pipe de la OBO.

Elementele de centrare a țevilor fac posibilă o montare optimă a țevii și poziționează în mod automat brida în poziția corectă.

Posibilitate de fixare universală, se poate fixa în șir cu clemele Multi-Quick și starQuick de la OBO.

Perforație longitudinală pentru ajustarea laterală în timpul montajului cu ajutorul holșurubului sau al diblului de bătut. Dimensiunea M16-M32 poate fi deșurubată din filetul M6.

Distanță recomandată de fixare 50-60 cm

Valorile maxime de smulgere F la o temperatură a încăperii de 20°C sunt cuprinse în tabel.

Tip	Valoare nominală	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
2955 M16	M16	gri deschis; RAL 7035	1200	100	0.252	2149004
2955 M20	M20	gri deschis; RAL 7035	1200	100	0.325	2149010
2955 M25	M25	gri deschis; RAL 7035	1200	100	0.433	2149016
2955 M32	M32	gri deschis; RAL 7035	600	50	0.630	2149022
2955 M40	M40	gri deschis; RAL 7035	600	50	0.835	2149028
2955 M50	M50	gri deschis; RAL 7035	300	25	1.454	2149034
2955 M63	M63	gri deschis; RAL 7035	240	20	2.203	2149040

PP Polipropilenă

Q €/100 buc.

