



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F


Lampă cu halogen de joasă tensiune în reflector din sticlă. Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici, punând în evidență obiectele dumneavoastră. Îvelișul dicroic împiedică transmiterea căldurii spre obiect.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	4000 h
Durată de viață nominală (nom.)	4000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	16000X
Light Technical	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos (nom.)	205 lm
Intensitate luminoasă (max.)	500 cd
Unghi de distribuție luminoasă nominal	36 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Indice de redare a culorii (nom.)	100
Flux luminos în con de 90° (nominal)	205 lm
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,0 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	instant full light s
Tensiune (nom.)	12 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Consum de energie kWh/1000 h	21 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869658839000
Nume comandă produs	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC – Produs	8718696588390
Cod de comandă	58839000
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
Material SAP	926000850061
Greutate netă SAP (bucată)	0,006 kg


Cote



MR16 4000h 12V 20W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Date fotometrice

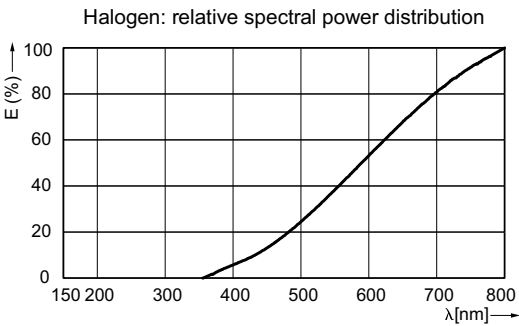

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

