



Fișă tehnică Jgheab pentru cabluri IKS

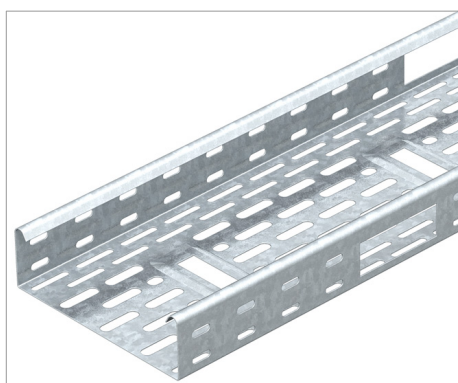

IKS 60 = Sistem de jgheaburi pentru cabluri cu 60 mm înălțime.

Sistemul de jgheaburi perforate pentru cabluri conform directivei VdS 2092 cu 30% perforații pentru montarea sub instalații de sprinklere. Trecerea prin bază se face pornind de la lățimea de 200 mm. Perforarea laterală se face la fiecare 300 mm. Piese de legătură se comandă separat.

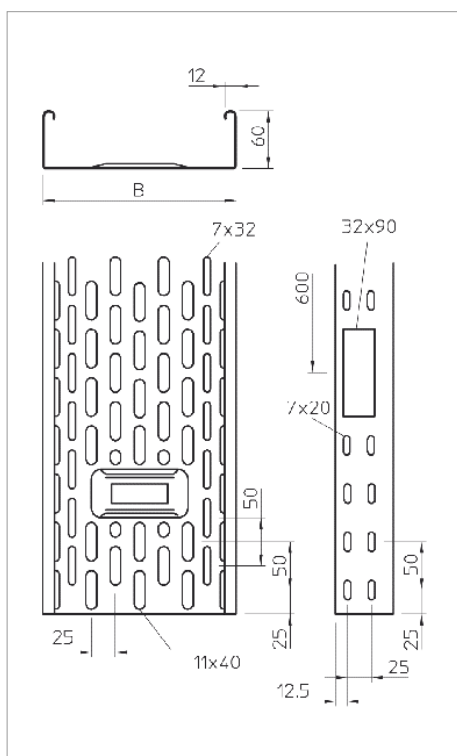

Tip	lățimea mm	grosimea tablei mm	Lungime mm	Secțiune utilă cm ²	Greutate kg/100 m	Nr. art.
IKS 610 FS	100	1	3000	58	153.000	6087116
IKS 620 FS	200	1	3000	118	210.000	6087132
IKS 630 FS	300	1	3000	178	260.000	6087140
IKS 640 FS	400	1	3000	238	320.000	6087159


St Oțel

FS zincat în bandă

K €/m



Diagramă de încărcare

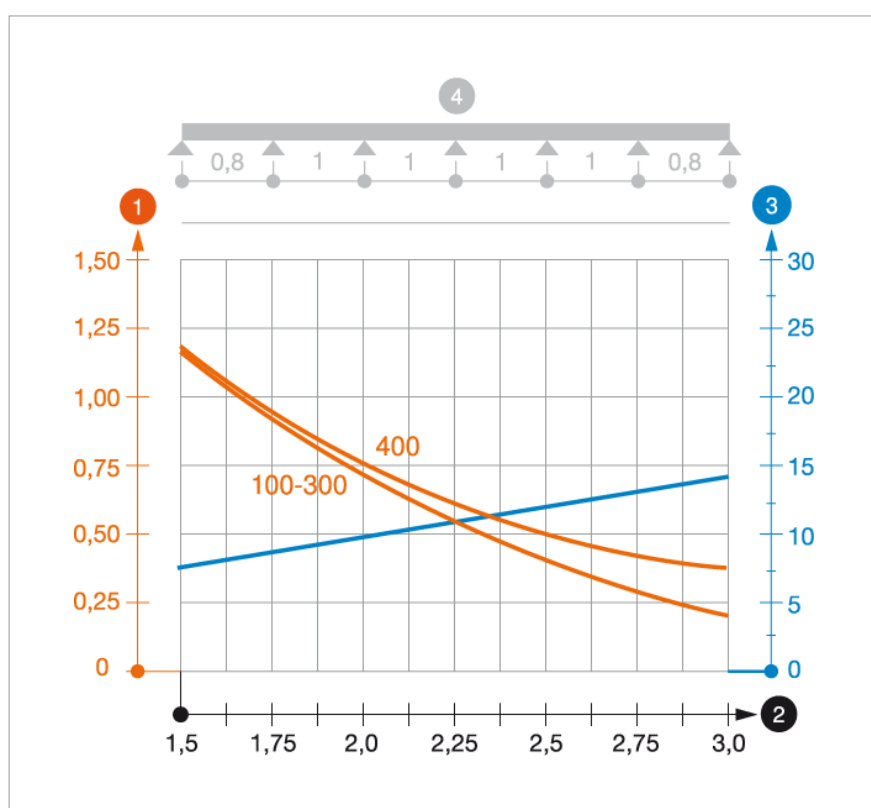

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme