



Fișă tehnică Pod de cabluri LG 45

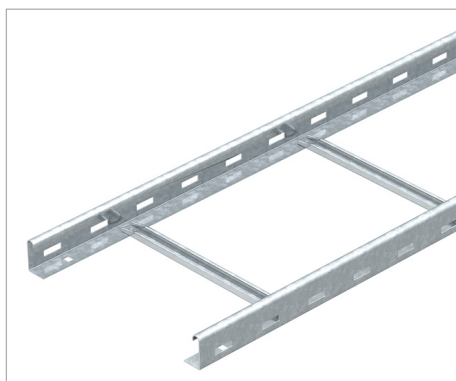

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălțimea 45 mm cu traverse profil C nituite.

Podul de cabluri se livrează pliat.

Brida U corespunzătoare de tipul 2056/N o găsiți în capitolul "Sisteme de poduri de cabluri verticale".

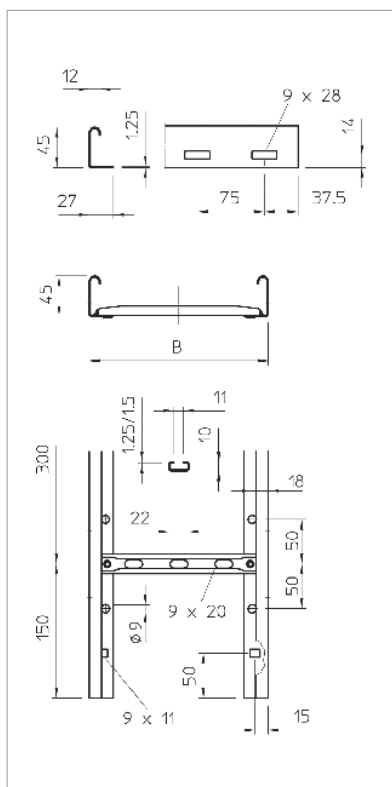

Tip	lățimea mm	grosimea lonjeronului mm	Lungime mm	Secțiune utilă cm ²	Greutate kg/100 m	Nr. art.
LG 420 NS 3000FS	200	1.25	3000		188.300	6200508
LG 430 NS 3000FS	300	1.25	3000		202.500	6200511
LG 440 NS 3000FS	400	1.25	3000		216.700	6200514
LG 450 NS 3000FS	500	1.25	3000		243.700	6200517
LG 460 NS 3000FS	600	1.25	3000		260.800	6200520


St Oțel

FS zincat în bandă

K €/m



Diagramă de încărcare

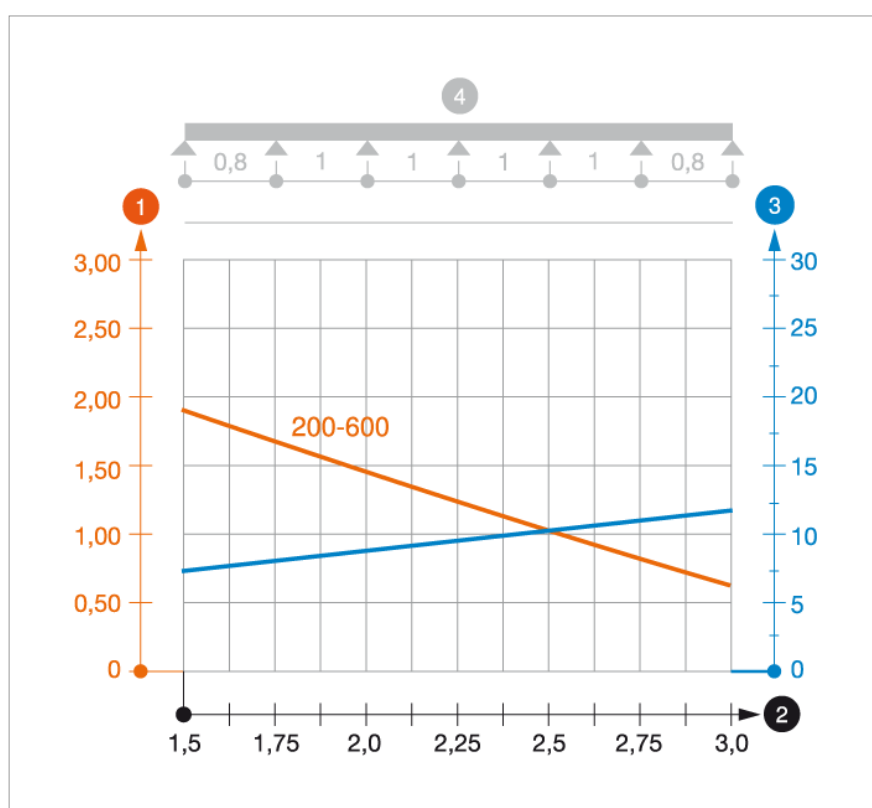

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme