

Platforma de montaj in izolatia termica

Platforma de fatada se utilizeaza pentru instalarea echipamentelor electrice (prize, camere video de supraveghere, senzori de miscare, lumini exterioare, etc.) Acestea se monteaza pe fatadele cladirilor cu o grosime a izolatiei de la 50mm pana la 200mm.

Elimina formarea puntilor termice.


Sarcina de 40 N la o distanta de 180 mm fata de perete.

Suruburile de 4 si 5 mm sunt compatibile pentru platforma de montaj.


Ambalajul contine dibluri si suruburi pentru montajul in lemn.

Material: Polipropilena cu autostingere, halogen-free.

Rezistenta la temperaturi de: -25 °C +60 °C



Descriere	Dimensiuni, mm	Cod produs
Platforma de montaj in izolatia termica MDZ	120×120×200	1046598

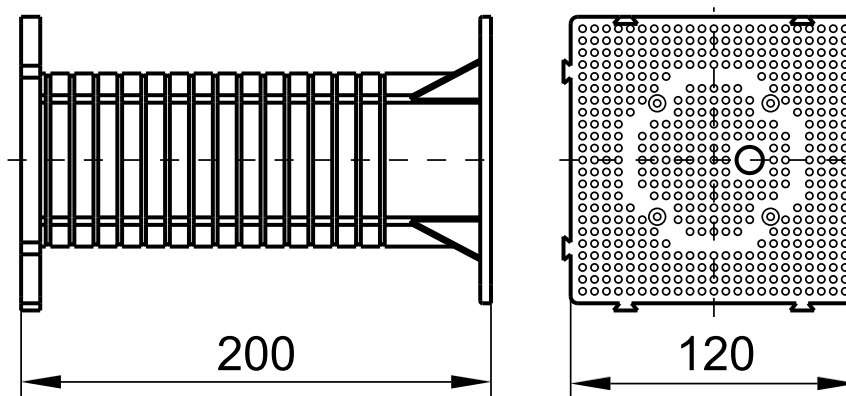

Instructiuni:

Este necesara taierea suportului si a izolatiei inainte de instalare, in functie de grosimea stratului de izolatia.

Suportul este fixat pe perete cu suruburi si dibluri, in functie de tipul de suprafata a peretelui.

Pentru instalarea prizelor de 400 V se recomanda fixarea cu ancore rezistente chimic.

Se pune cablul prin suport, iar doza sau platforma se fixeaza de suport cu cele 4 suruburi incluse in pachet.

Exemplu:

