


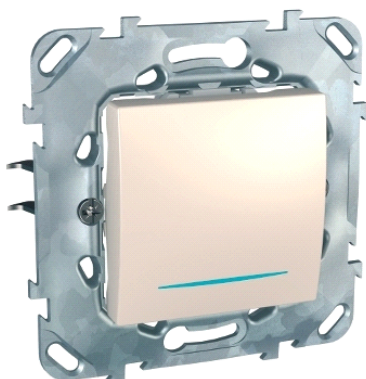

Caracteristici Principale

Gama	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi
Funcție de comutare	1 pol 1 cale
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	Fildes

Complementare

Curent nominal	10 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cic
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapetă
Numar de module	2 module
Lampa pilot	Albastru LED: 0.15 mA (temperatură: 15 °C)
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiunea cablului	0...2.5 mm ² (rigid) 0...2.5 mm ² (flexibil)
Material	Cadru de fixare: zamak
Mod de fixare	Clești lungi
Latime	70.9 mm
Înălțime	70.9 mm
Adâncime	34 mm
Adâncime de montaj	22 mm
Greutate produs	0.0616 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV

Mediu

grad de protecție IP	IP20
grad de protecție IK	IK01
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------