


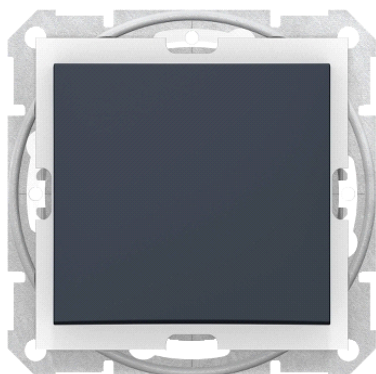

Caracteristici Principale

Gama de produse	Sedna
Gama	Sedna
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Functie de comutare	Intermediar
Prezentare dispozitiv	Fără ramă
Curent nominal	10 AX - 250 V c.a.
Tenta de culoare placa de acoperire	Grafit
Conexiuni - borne	Borna fara surub

Complementare

Tip de accesorii/piese separate	Cleste si surub pentru mecanism
Gama de puteri	2300 W
Montare dispozitiv de conectare	Incastrat
Numar de cabluri	2 x 2.5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Suruburi Claws, span of claws working range : 51...70 mm
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	37 mm
Adancimea proiectata	12 mm
Greutate produs	0.066242 kg

Mediu

standarde	SR EN 60669-1
etichete privind calitatea	CE
certificari produs	GOST-R
grad de protectie IP	IP44

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1642 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare