

**Produs:** KLUDI LOGO 3S THERM.DUAL  
SHOWER SYSTEM

**Ref.:** 6809205-00

### Descriere produs:

cu montaj pe perete  
cu țevă ajustabilă orizontal și vertical  
suport culisant reglabil orizontal și vertical  
mâner de reglare a temperaturii cu protecție la 38 °C  
cu limitator de temperatură opțional la 43 °C  
comutator cu mâner de închidere 90°/90°  
racord duș inferior G 1/2  
pară duș, comutator răsucit în spate  
racord duș superior  
cap duș, comutator răsucit în față  
site pentru reținerea impurităților  
protecție împotriva fluctuațiilor de presiune a apei  
KLUDI SUPARAFLEX SILVER furtun duș  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  
cu KLUDI A-QA cap de duș Ø 200 mm  
debit 16 l/min, la 3 bari  
cu KLUDI LOGO 3S pară duș 6830005-00  
3 tipuri de jeturi comutabile:  
booster, normal, volum  
debit 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) /  
15 l/min (Volumen), la 3 bari  
cu funcția de golire  
Cu set fixare


### Advertisement

alamă cromată, supapă de închidere ceramic, supapă rotativă 90°/90°, mâner plin, mâner de control al temperaturii cu dispozitiv de siguranță pentru apă caldă 38 °C, tip: amestec de duș cu termostat er DN 15, ieșire de duș 1/2 inch, protejată împotriva curgerii inverse DIN EN 1717, racorduri S 1/2 x 3/4 inch, sită pentru colectarea murdăriei, duș de mână Kludi LOGO 3S G 1/2 (3 modele de pulverizare Volumen, Booster, Smooth), DN 15, plastic cromat, cu sistem de curățare, racord dus de mana 1/2", debit 14 l/min, la 3 bar l/min, debit evacuare dus 15 l/min la 3 bar, cu dus pivotant 1/2 Ø 200 mm, cu kit de fixare, cu furtun KLUDI supraflex Silver 1/2 x 1/2 x 1600 mm, cu suport reglabil orizontal și vertical

### Product picture



### Dimensional drawing

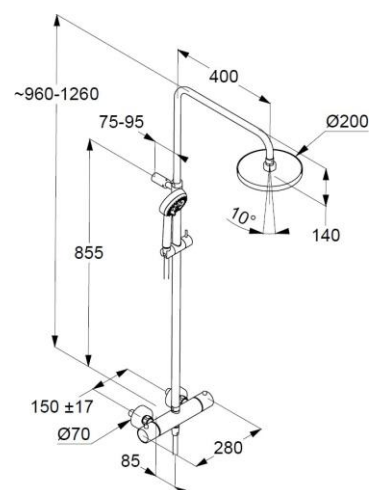

### Flow rate diagram

