

FAST EVO C

REGLAJ
EXTERIOR AL
TEMPERATURIIINSTALARE
UȘOARĂINSTALARE
UȘOARĂDIMENSIUNI
COMPACTEINTEGRARE
SOLARĂ

FUNCȚIA INFO

GARANȚIE
CORP
BOILER (ANI*)

* Toate componentele electrice au 2 ani garanție



CONFORT

- Control electronic al temperaturii

EFICIENȚĂ ȘI ECONOMIE

- Vană termostatică pentru conectarea la un sistem solar
- Eficiență înaltă
- Sistem electronic de aprindere cu alimentare prin cablu


CALITATE

- Protecție la supraîncălzire
- Senzor de siguranță al flăcării
- Supapă de suprapresiune

DESIGN

- Design italian
- Display LCD

cameră
deschisă

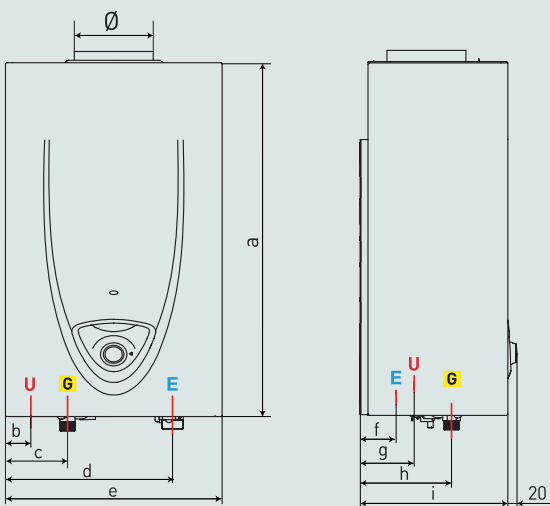

LEGENDĂ

E Intrare apă rece

G Intrare gaz

U Ieșire apă caldă

DATE TEHNICE

		FAST EVO ONT C 11	FAST EVO ONT C 14	FAST EVO ONT C 16
Putere termică nominală	kW	21,5	27,0	27,0
Putere min./max. utilă	kW	8,5/19	9,0/24,0	9,0/24,0
Temperatură min./max. ACM	°C	35/65	35/65	35/65
Debit specific ACM	l/min	11	14	16
Debit specific minim	l/min	>2	>2	>2
Presiune maximă de funcționare	bar	10	10	10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,1	0,1	0,1
Tensiune de alimentare/frecvență	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Tip gaz		GN/GPL	GN/GPL	GN/GPL

DIMENSIUNI GENERALE

	mm	580	580	580
a	mm	580	580	580
b	mm	37	70	70
c	mm	87	117	117
d	mm	228,5	264	264
e	mm	310	370	370
f	mm	54	48	48
g	mm	58,8	58,8	58,8
h	mm	131,5	131,5	131,5
i	mm	210	230	230

COD

	3632074	3632110	3632076
GN	3632074	3632110	3632076
GPL	3632101	3632109	3632102