
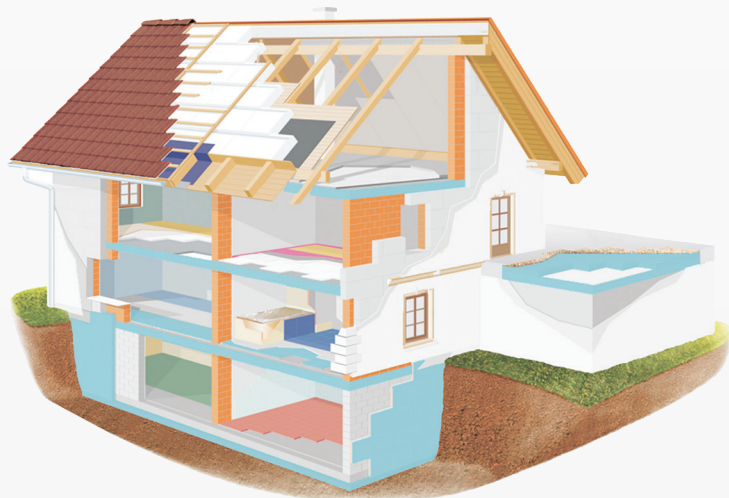
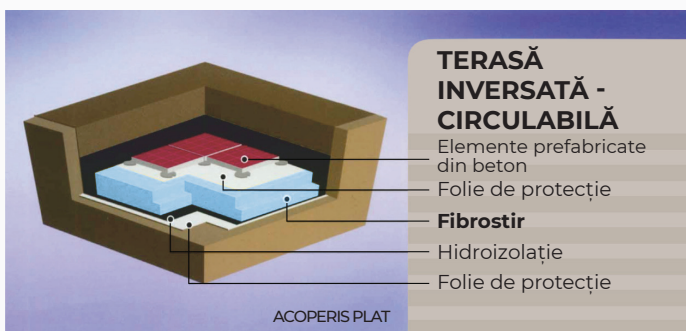
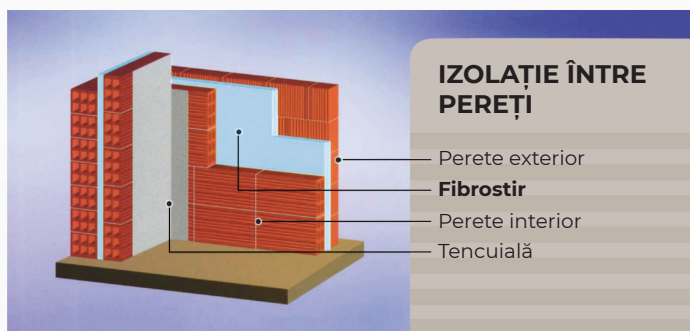
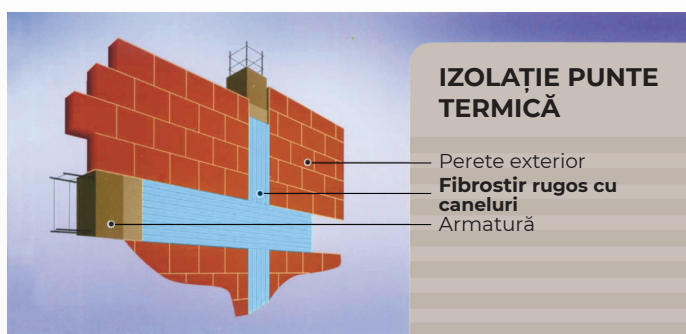
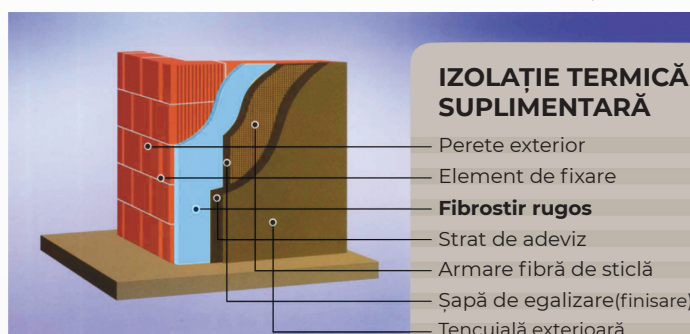
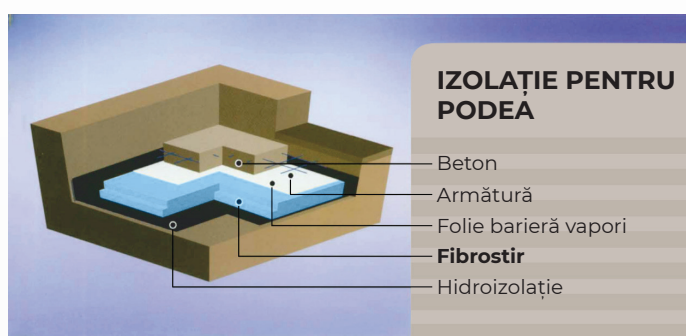
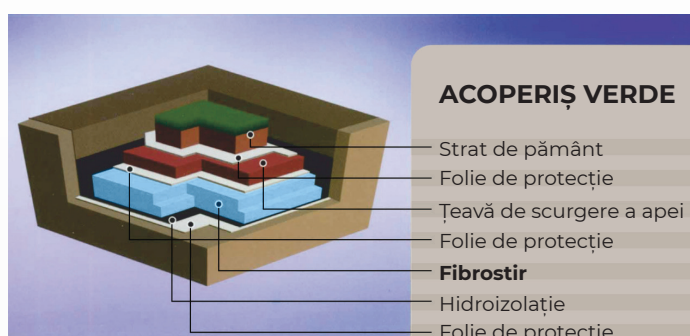
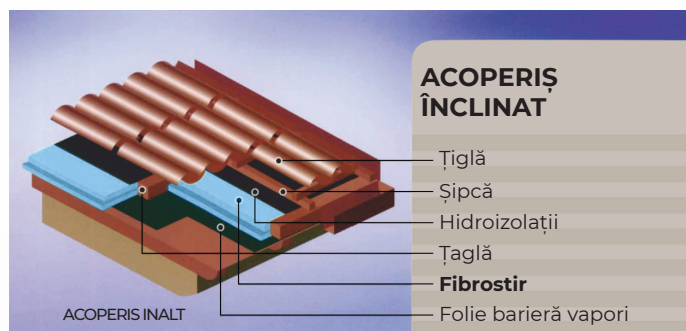


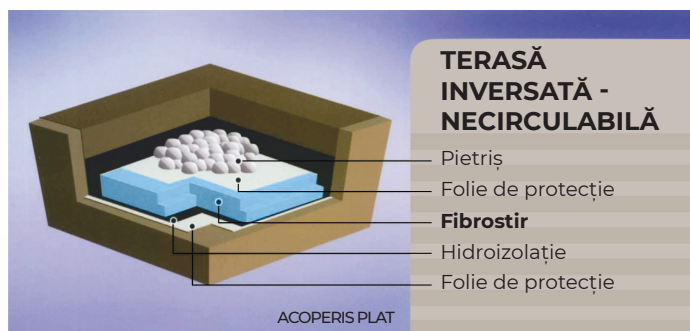

**Constientizarea
problemelor de mediu,
Eficienta energetica,
Responsabilitate**

www.fibrotermica.ro

fibro**stir**
POLISTIREN EXTRUDAT

Fibrostir XPS

Materiale izolante

Marcarea produsului:

- P/BT suprafață normală/margine în trepte
- R/BT suprafață rugoasă/margine în trepte
- R/SV suprafață rugoasă /margine dreaptă
- G/BT suprafață gofrată/margine în trepte
- G/SV suprafață gofrată/margine dreaptă
- P/SV suprafață normală/margine dreaptă

Terase, fundații, pardoseli, mansarde, acoperișuri verzi.

Numele produsului	Grosime (mm)	Mărire (mm * mm)	Suprafață	m ² /pachet	pachet/palet	bucăți/pachet
FIBROSTIR P/BT	40	1250 x 600	P	7,50	12	10 buc
FIBROSTIR P/BT	50	1250 x 600	P	6,00	12	8 buc
FIBROSTIR P/BT	60	1250 x 600	P	5,25	12	7 buc
FIBROSTIR P/BT	80	1250 x 600	P	3,75	12	5 buc
FIBROSTIR P/BT	100	1250 x 600	P	3,00	12	4 buc
FIBROSTIR P/BT	120	1250 x 600	P	2,25	12	3 buc

Fundații, plinte, fațade, cofraje pierdute, izolare a suprafețelor exterioare, izolare pentru evitarea punții termice.

Numele produsului	Grosime (mm)	Mărire (mm * mm)	Suprafață	m ² /pachet	pachet/palet	bucăți/pachet
FIBROSTIR P/SV, R/SV, G/SV	20	1250 x 600	P/R/G	15,00	12	20 buc
FIBROSTIR R/SV, G/SV, P/SV, G/BT, R/BT, P/BT	30	1250 x 600	P/R/G	10,50	12	14 buc
FIBROSTIR R/SV, G/SV, P/SV, G/BT, R/BT, P/BT	40	1250 x 600	P/R/G	7,50	12	10 buc
FIBROSTIR R/SV, G/SV, P/SV, G/BT, R/BT, P/BT	50	1250 x 600	P/R/G	6,00	12	8 buc
FIBROSTIR R/SV, G/SV, P/SV, G/BT, R/BT, P/BT	60	1250 x 600	P/R/G	5,25	12	7 buc
FIBROSTIR R/SV, G/SV, P/SV, G/BT, R/BT, P/BT	80	1250 x 600	P/R/G	3,75	12	5 buc
FIBROSTIR R/SV, G/SV, P/SV, G/BT, R/BT, P/BT	100	1250 x 600	P/R/G	3,00	12	4 buc
FIBROSTIR R/SV, G/SV, P/SV, G/BT, R/BT, P/BT	120	1250 x 600	P/R/G	2,25	14	3 buc

Caracteristica	Cod EN 13164	Grosime panou [mm]	Unitate de masura	Valoare
Conductivitate termica	λ_D	20 ÷ 40	W/m ² K	0,034
		50 ÷ 120		0,035
Rezistenta termica	R_D	20	m ² K/W	0,55
		30		0,85
		40		1,10
		50		1,40
		60		1,70
		80		2,25
		100		2,85
		120		3,40
Rezistenta la compresiune pentru o deformatie de 10%	CS(10/Y)	20 ÷ 30	kPa	≥ 200
		40 ÷ 120		≥ 300
Clasa de reactie la foc	-			E
Fluajul la compresiune	CC(2/1,5/50)		kPa	130

Ambalare, transport, manipulare si depozitare. Garantii

- ambalare: in folie de LDPE termocontractibila, pachete 1250x600x400(420) mm;
- marcare: caracteristicile tehnice principale si datele de identificare, conform SR EN 13164, se imprima pe eticheta / pe ambalaj / pe panou;
- transport: cu mijloace de transport curate, acoperite si care asigura integritatea incarcaturii pe timpul transportului.

Atentie ! Nu este permis:

- *transportul panourilor de polistiren extrudat impreuna cu materiale ce le pot deteriora (diluanti, combustibili, vopseluri, materiale care se pot deplasa in timpul transportului);*
- *fumatul si lucrul cu focul deschis in remorca încărcată cu panouri din polistiren extrudat*

- depozitare: in ambalajul original, in spatii acoperite, pe gratare de lemn, curate, ventilate, ferite de soare, de surse directe de caldura si foc, substante corozive si obiecte dure, taietoare ce pot afecta produsul.

Panourile de polistiren extrudat XPS sunt garantate un an de la data fabricatiei cu conditia respectarii conditiilor de transport si depozitare.