




Viața e plină de culori

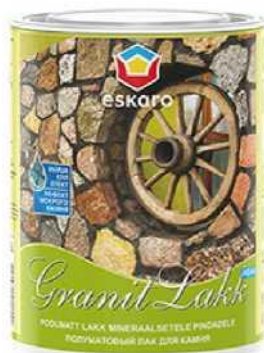

Granitlakk Aqua Lac pentru piatră decorativă

- ✓ Semimat
- ✓ Solubil în apă
- ✓ Cu efect satinat
- ✓ Protejează împotriva decolorării



Descriere	
Generalități	Lac acrilic solubil în apă destinat utilizării în vederea finisării decorative și protejării suprafețelor minerale. ✓ Aderență foarte bună. ✓ Luciul semimat scoate în evidență atât frumusețea pietrei naturale cât și a celei artificiale. ✓ Conferă un efect satinat. ✓ Conține ceară, care sporește proprietățile rezistente la apă ale stratului de acoperire și asigură o curățare ușoară. ✓ Filtrul UV protejează suprafața împotriva decolorării. ✓ Conceput pentru a preveni orice risc de fisuri, temperatura la care rezistă fiind de până la +80°C. ✓ Nu se îngâlbenesc în timp. ✓ Timp de uscare rapid. ✓ Fără miros. Conținutul maxim admisibil de COV pentru un produs (din subgrupa e) este de 130 g/l. Conținutul maxim de COV în produs este <10 g/l. Gradul de luci: • semimat (aprox. 30) conform EN 13 300. • semimat (aprox. 30) conform ISO 2813.
Domenii de utilizare	Destinat utilizării în vederea finisării decorative și protejării diferitor tipuri de suprafețe minerale: precum elemente ale fațadelor și garduri, plăcile decorative pentru fațade și pereți, șemineele placate, elementele de decor din interiorul încăperilor. Nu este destinat prelucrării bazelor orizontale supuse unei încărcări operaționale ridicate (precum plăcile de trotuar, piatra pentru pavaj), precum și pentru suprafețe lustruite și glazurate. Nu se recomandă aplicarea pe cărămăzile de placat care prezintă formări de eflorescențe. Nu utilizați pe fațade în caz de degradare a izolației hidrofuge între fundație și pereți.
Aplicare în funcție de suprafață	Suprafețe din piatră naturală și artificială, cărămidă, beton, clincher, tencuială.
Standarde de calitate	✓ EN 13 300 – standardul care definește raportul de contrast (puterea de acoperire), gradul de luci, rezistența la abraziunea umedă pentru lacurile și vopselele pe bază de dispersii apoase, destinate finisajului pereților și plafoanelor în spații interioare. ✓ ISO 2813 – determinarea gradului de luci/strălucire a suprafețelor. ✓ COV (compuși organici volatili) – conform Directivei Uniunii Europene 2004/42/CE

	✓ Calitatea produselor și a serviciilor este garantată de sistemul de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001.
Caracteristici tehnice	
Pregătirea suprafeței	Suprafața trebuie să fie stabilă, uscată, fără urme de nisip, desprăfuită, curată și degresată. În cazul aplicării pe o suprafață care a fost vopsită anterior, aceasta trebuie curățită de stratul de vopsea vechi, după care șlefuită și spălată cu apă. Zonele atacate de mușgai sau alge se curăță bine manual și se prelucrează cu soluția Biotol E sau Biotol Spray, după care se spală și se usucă.
Mod de aplicare	Se recomandă evitarea efectuării lucrărilor sub acțiunea directă a razelor solare, expunerii curenților de aer dintr-o încăpere sau la temperaturi ridicate. (În scopul prevenirii formării bulelor de aer) amestecați bine și cu grijă lacul atât înainte cât și în timpul aplicării acestuia. Amestecarea ajută la obținerea unei străluciri uniforme a stratului de lac în timpul uscării acestuia. Este suficientă aplicarea unui singur strat de lac pe o suprafață absorbantă pentru a obține un efect satinat. La tratarea suprafețelor poroase după 1-2 ore, aplicați al doilea strat de lac. Dacă este necesar, se diluează cu 25%. Se recomandă a fi tratate anual cu lac suprafețele de piatră aflate sub influența factorilor atmosferici puternici sau celor expuse uzurii mecanice intense.
Întreținerea suprafețelor vopsite	Stratul de vopsea devine în totalitate rezistent la uzură după aproximativ 4 săptămâni - în acest timp, manevrați suprafața cu grijă până când aceasta devine solidă și rezistentă la uzură în totalitate. Dacă este necesar, suprafața poate fi ușor curățată cu un burete sau o cârpă moale, aproximativ după 2 zile de la aplicare. Pentru a spăla suprafața vopsită, vă recomandăm să utilizați apă, soluții de curățare cu pH neutru și agenți alcalini (pH până la 9). Nu utilizați solvenți organici, agenți de curățare abrazivi, precum și bureți sau perii tari.
Culoarea	Albă, rămâne transparent după uscare.
Consum	8...12 m ² /l. Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței.
Diluant/solvent	Apă.
Timp de uscare a suprafeței	Pentru cel de-al doilea strat 1...2 ore, timp de uscare complet 2,4 ore la 20°C și umiditatea relativă de 50 %. Când temperatura scade și umiditatea crește, timpul de uscare se prelungește în mod corespunzător.
Unelte	Pensulă, rulou
Curățarea uneltelor	După finisare, spălați cu apă și săpun.
Conținut	Dispersie acrilică, aditiv mat, aditivi funcționali, ceară, apă.
Informații	
Rezistență la îngheț	Nu este.
Termen de valabilitate	2 ani.
Condiții de păstrare	Depozitați și transportați în ambalaje nedeteriorate la o temperatură de la + 5 °C până la + 30 ° C. Protejați de îngheț și de lumina directă a soarelui.
Măsuri de securitate	În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul CLP), produsul nu este considerat a fi unul dăunător. Respectați regulile generale privind igiena și securitatea la locul de muncă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii clătiți cu apă din abundență. Utilizați apă pentru a curăța suprafețele și obiectele contaminate cu lac. Pentru a preveni accidentele, se recomandă utilizarea echipamentului individual de protecție cu marcajul CE.
Reutilizare	Nu vărsați în gurile de canalizare. Evitați eliberarea în mediul înconjurător. Tratați lacul neutilizat în mod obișnuit. Ambalajul curat și uscat trebuie transportat la punctul de colectare și reutilizare. Ambalajele și deșeurile din ambalajele de vopsea uscată și lichidă trebuie reutilizate în conformitate cu legislația locală.
Densitatea	1 kg/l
Greutate/masă	0,95 l – 2,4 l – 9,5 l