

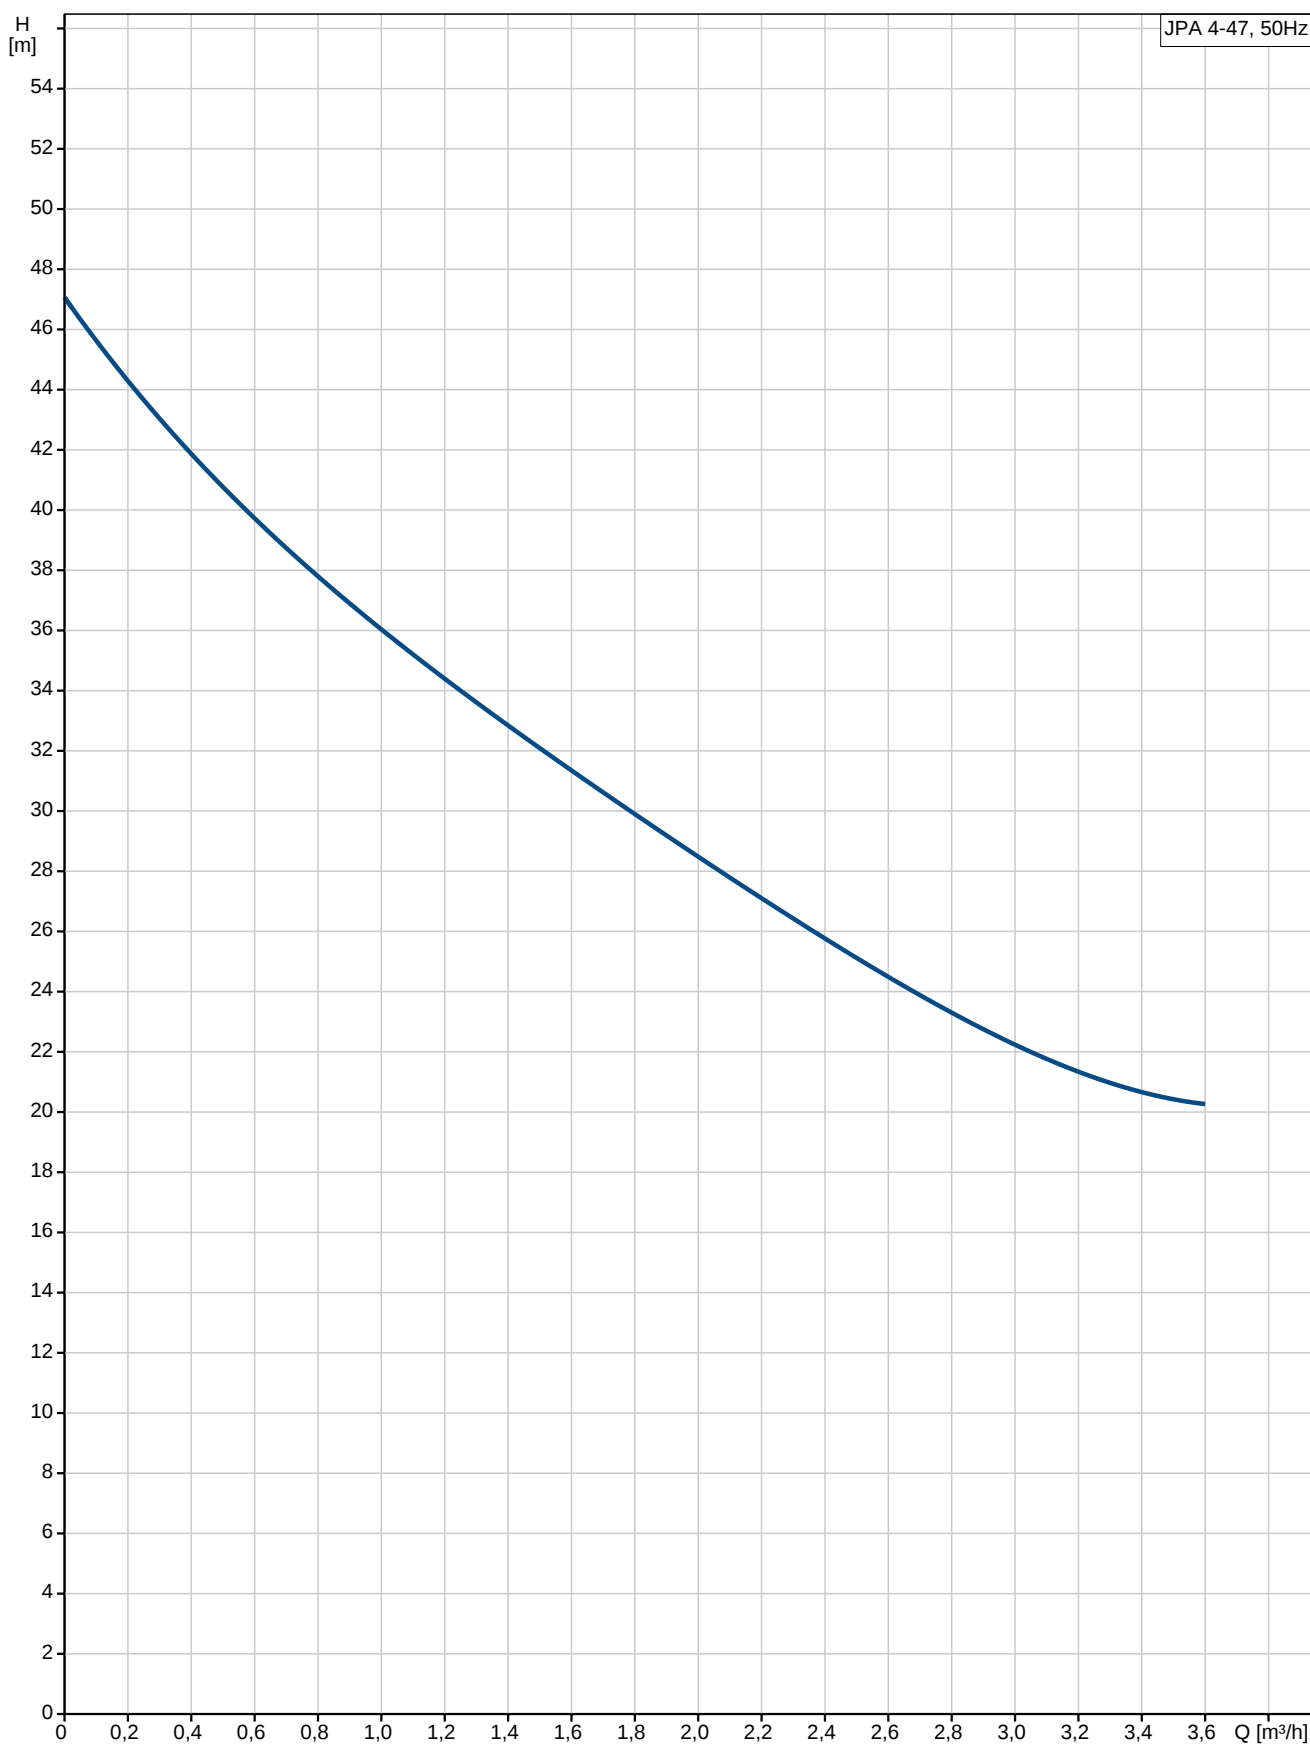
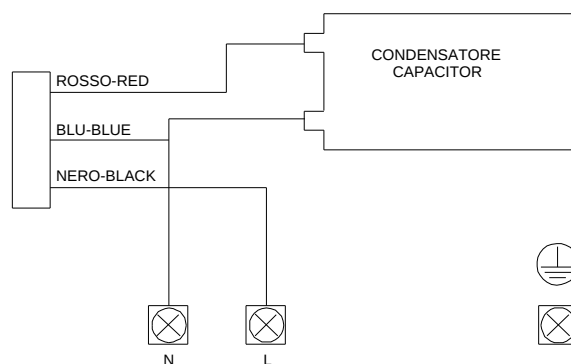


Cant.	Descriere
1	JPA 4-47 A-A-CVBP  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: La cerere JPA is a self-priming, single-stage centrifugal pump with a body made of cast iron. It has an axial suction port and radial discharge port. The pump has a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. Lichid: Lichide pompate: Apă Gama temperaturii lichidului: 0 .. 35 °C Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C Densitate: 998.2 kg/m³ Tehnic: Cod pentru etanșare. 1: Tip 2: Suprafață de etanșare rotativă3: Etanșare staționară 4: Etanșare secundară: CVB P Aprobări pe etichetă: CE Toleranța curbelor: ISO9906:2012 3B Materiale: Corpul pompei (stator): Fontă EN 1561 EN-GJL-200 Rotor: Compozit Instalație: Gama temperaturii ambientale: -10 .. 40 °C Presiune de funcționare maximă: 8 bar Maximum permissible inlet pressure: 3 bar Aspirație pompă: G1 Refulare pompă: G1 Date electrice: Puterea de întarare - P1: 850 W Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 220-240 V Curent nominal: 3.8 A Dimensiune condensator - funcționare: 13 μF/450 V Grad de protecție (IEC 34-5): IP44 Clasă de izolare (IEC 85): F Tip de conectare cablu: NONE Altele: Greutate netă: 11 kg Greutate brută: 12 kg Volum de transport: 0.026 m³



La cerere JPA 4-47 A-A-CVBP 50 Hz

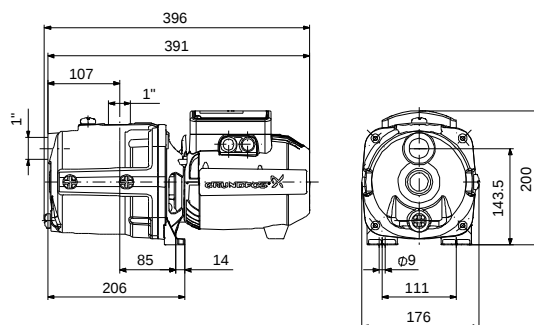

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs::	JPA 4-47 A-A-CVBP
Nr. produs::	La cerere
Numărul EAN::	La cerere
Tehnic:	
Înălțime de pompare max.:	47 m
Cod pentru etanșare. 1: Tip 2: Suprafață de etanșare rotativă3: Etanșare staționară 4: Etanșare secundară:	CVBP
Aprobări pe etichetă:	CE
Toleranța curbelor:	ISO9906:2012 3B
Versiune pompă:	A
Model:	A
Valvă ejector:	nu
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă EN 1561 EN-GJL-200
Rotor:	Compozit
Cod material:	A
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	-10 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	8 bar
Maximum permissible inlet pressure:	3 bar
Aspirație pompă:	G1
Refulare pompă:	G1
Lichid:	
Lichide pompate:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 35 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m ³
Date electrice:	
Puterea de intrare - P1:	850 W
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 220-240 V
Curent nominal:	3.8 A
Dimensiune condensator - funcționare:	13 µF/450 V
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP44
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Tip de conectare cablu:	NONE
Cablu:	N
Control:	
Presostat:	fără control presiune
Înterupător:	într. on/off neinclus
Altele:	
Greutate netă:	11 kg
Greutate brută:	12 kg
Volum de transport:	0.026 m ³

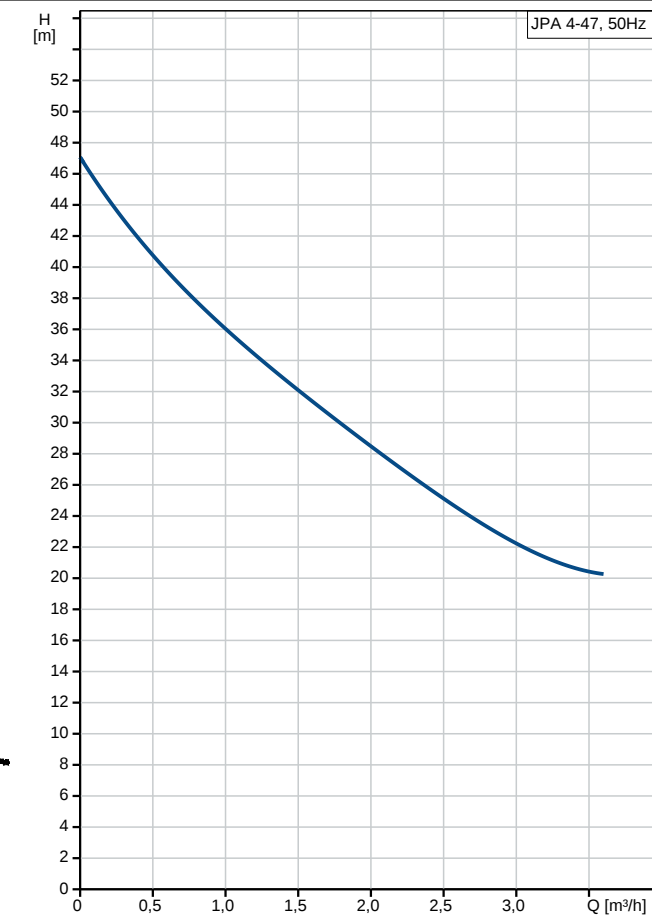


La cerere JPA 4-47 A-A-CVBP 50 Hz

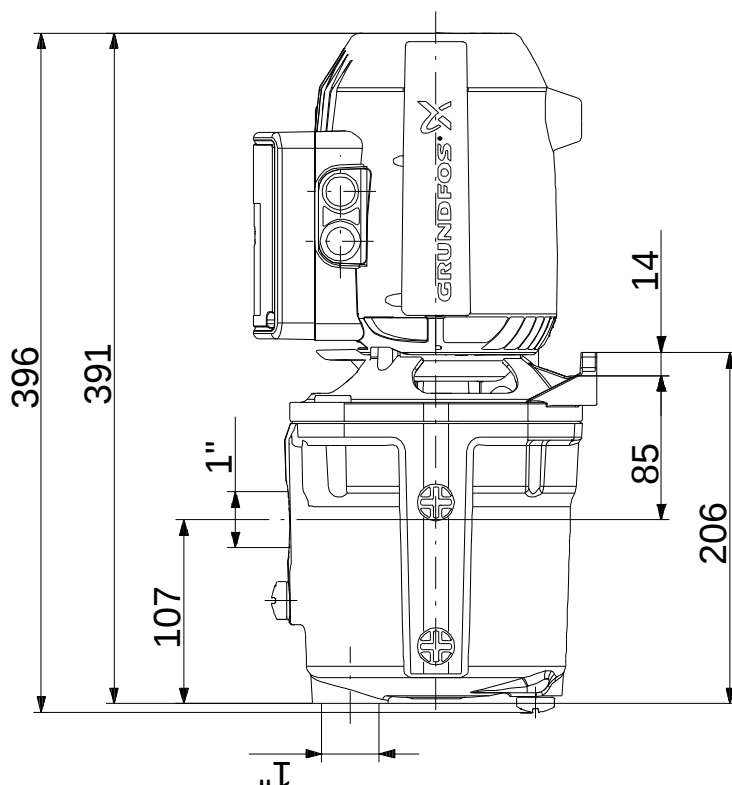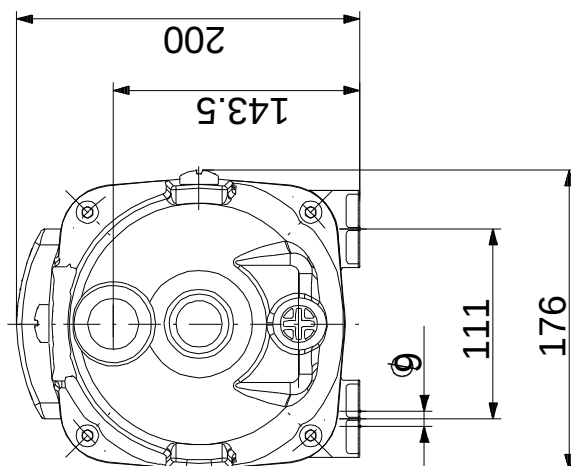

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

La cerere JPA 4-47 A-A-CVBP 50 Hz

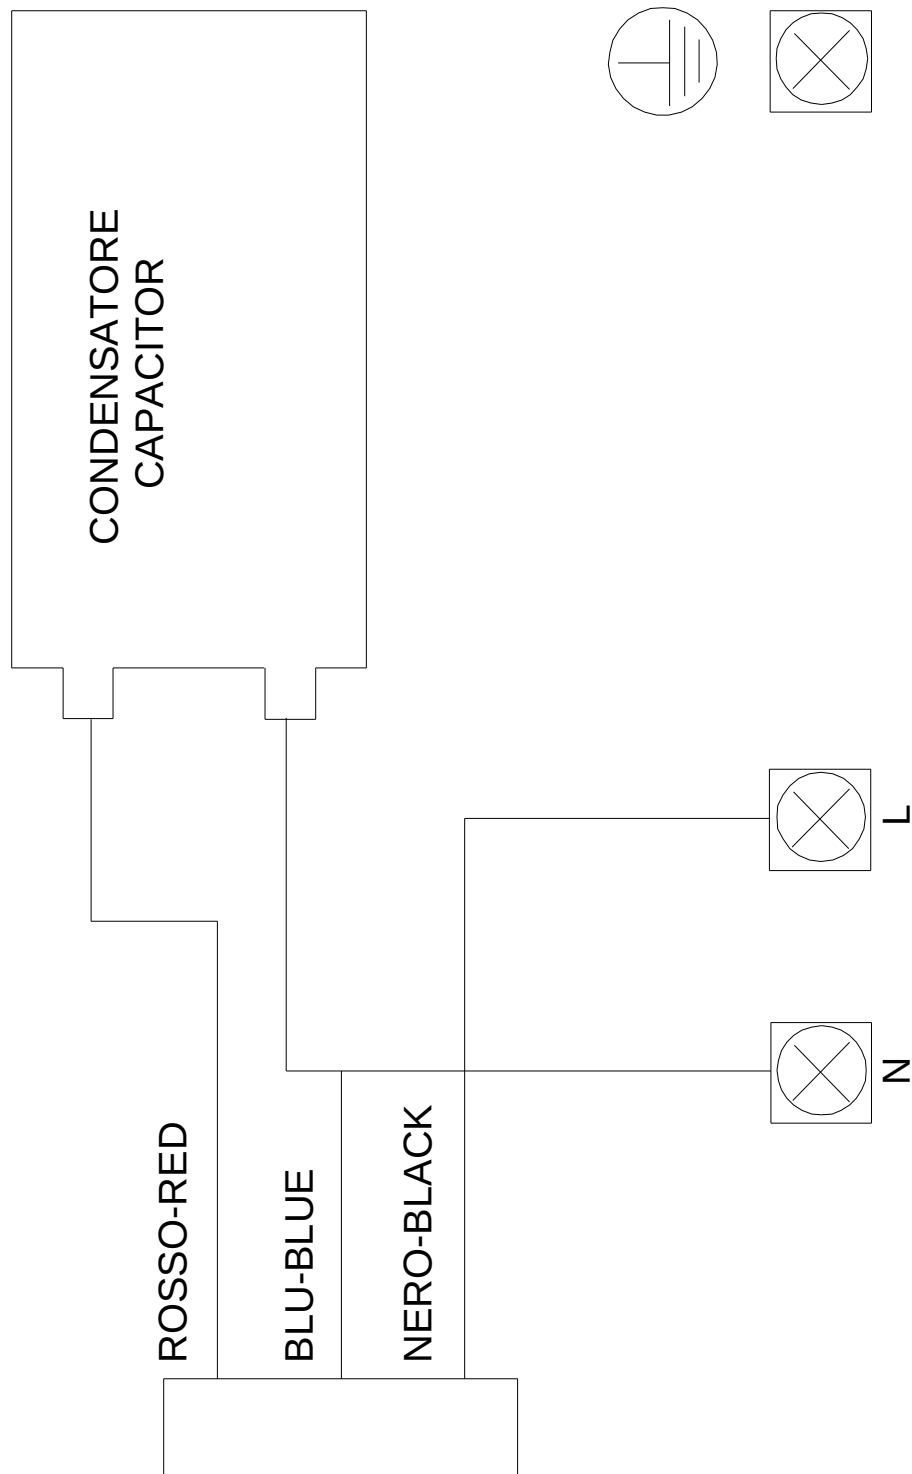

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.