

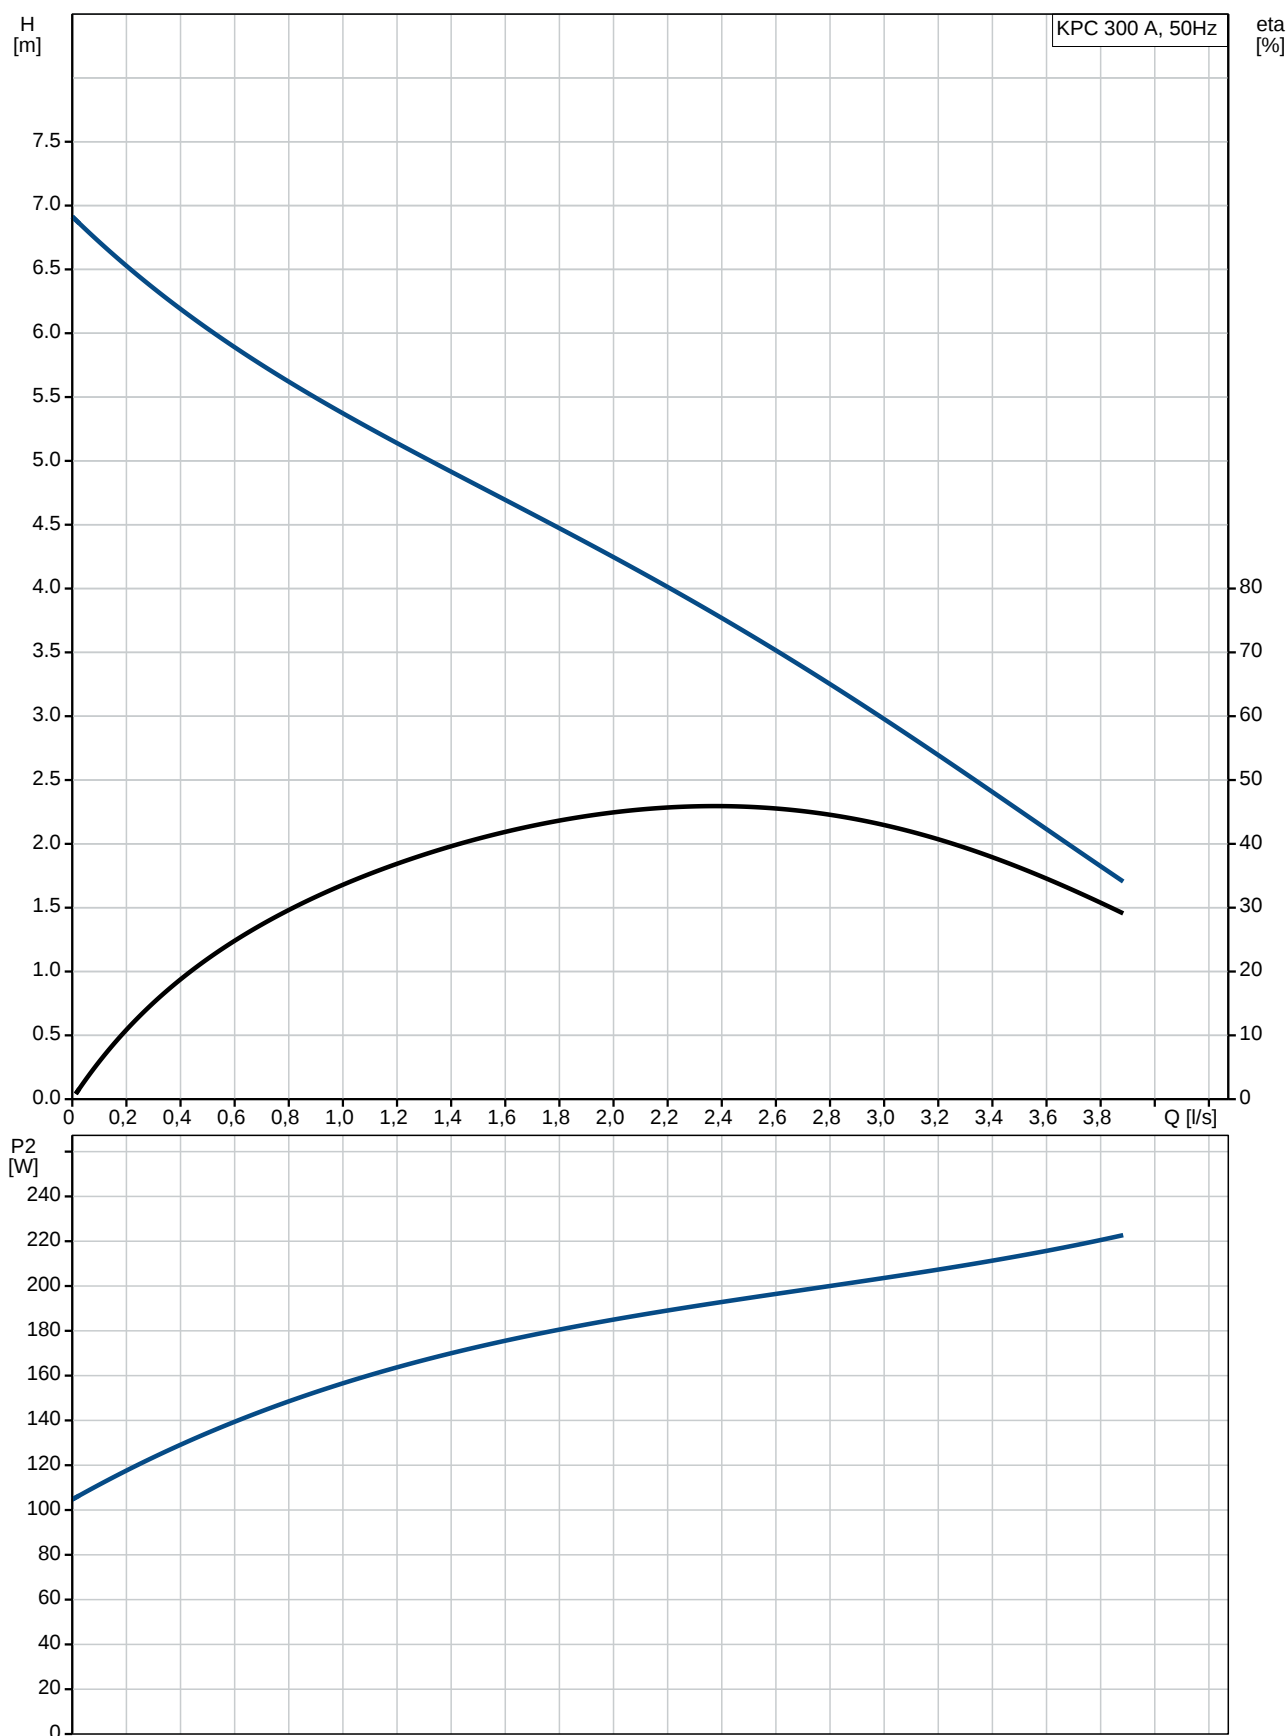
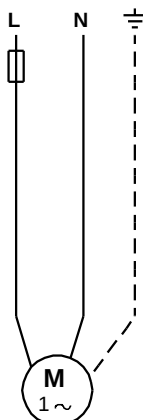
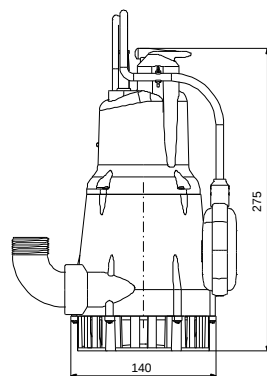


Cant.	Descriere
1	KPC 300 A  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: La cerere The KPC 300 and 600 are designed mainly for automatically operated, permanent domestic applications for draining basements and garages, which are subject to flooding. Thanks to its compact, easy-to-handle design, it can also be used as a portable pump for emergencies such as lifting water from tanks or rivers, emptying swimming pools, fountains, excavations and underpasses. It is also ideal for gardening and hobbies in general. The level switch allows permanent installation and guarantees automatic pump operation. Lichid: Lichide pompe: orice vâscozități fluid Gama temperaturii lichidului: 0 .. 35 °C Densitate: 998.2 kg/m³ Tehnic: Dimensiunea maximă a particulelor: 10 mm Materiale: Corpul pompei (stator): NORYL GFN2 Rotor: NORYL GFN2 Instalație: Refulare pompă: Rp 1 1/4 Adâncime maximă de instalare: 7 m Date electrice: Puterea de intarare - P1: 350 W Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 220-240 V Curent nominal: 1.5 A Dimensiune condensator - funcționare: 8 μF/450 V Grad de protecție (IEC 34-5): IP68 Clasă de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 10 m Tip de conectare cablu: SCHUKO Altele: Greutate netă: 4.1 kg Greutate brută: 4.6 kg Volum de transport: 0.016 m³


La cerere KPC 300 A 50 Hz

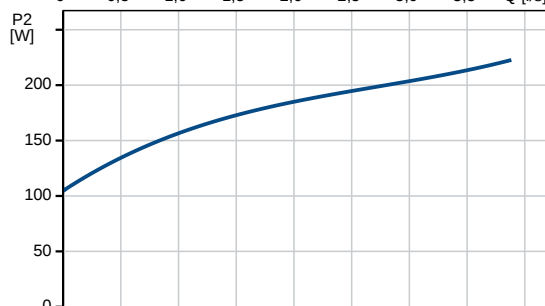

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs::	KPC 300 A
Nr. produs::	La cerere
Numărul EAN::	La cerere
Tehnic:	
Debit maxim:	3.61 l/s
Înălțime de pompare max.:	6.5 m
Dimensiunea maximă a particulelor:	10 mm
Model:	A
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	NORYL GFN2
Rotor:	NORYL GFN2
Instalație:	
Refulare pompă:	Rp 1 1/4
Adâncime maximă de instalare:	7 m
Lichid:	
Lichide pompate:	orice vâscozități fluid
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 35 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Puterea de intarare - P1:	350 W
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 220-240 V
Curent nominal:	1.5 A
Dimensiune condensator - funcționare:	8 µF/450 V
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP68
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Protecție termică:	intern
Lungimea cablului:	10 m
Tip de conectare cablu:	SCHUKO
Control:	
Detector de nivel:	A/WITH
Altele:	
Greutate netă:	4.1 kg
Greutate brută:	4.6 kg
Volum de transport:	0.016 m³

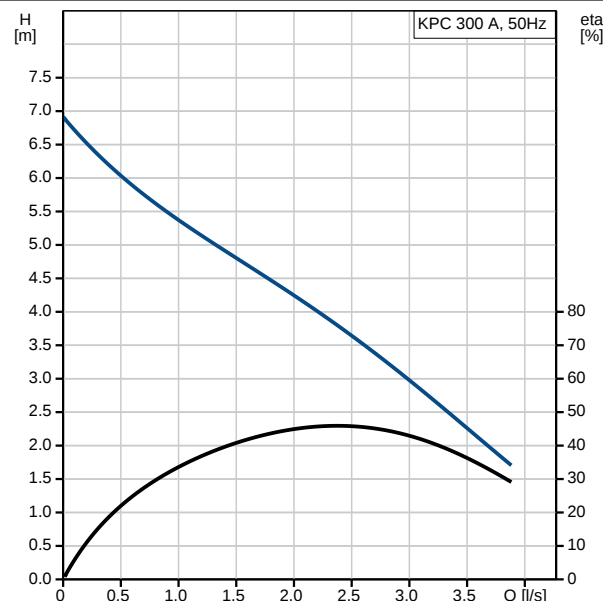


La cerere KPC 300 A 50 Hz

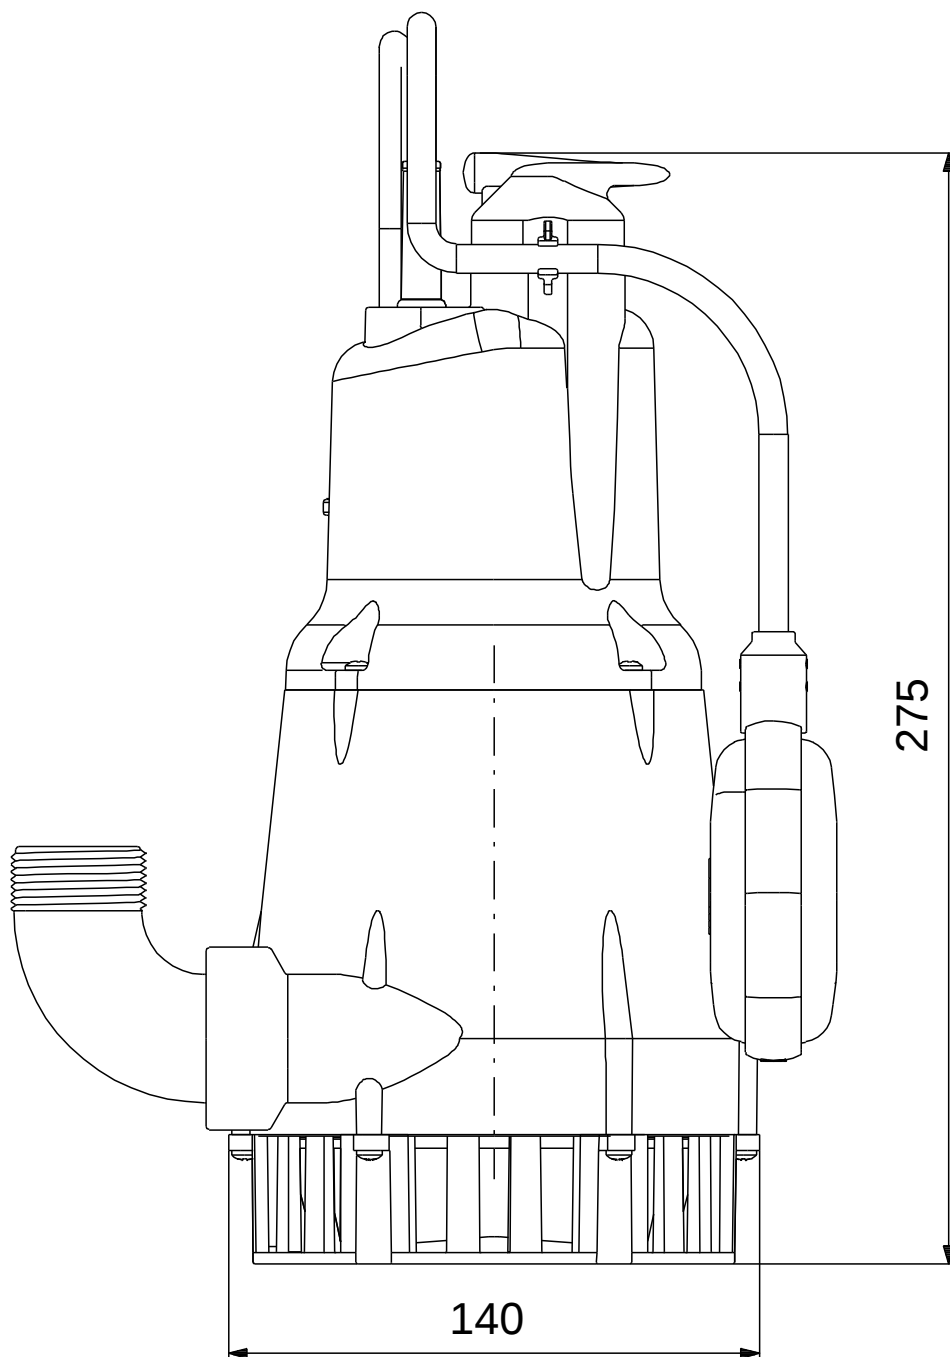

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

La cerere KPC 300 A 50 Hz

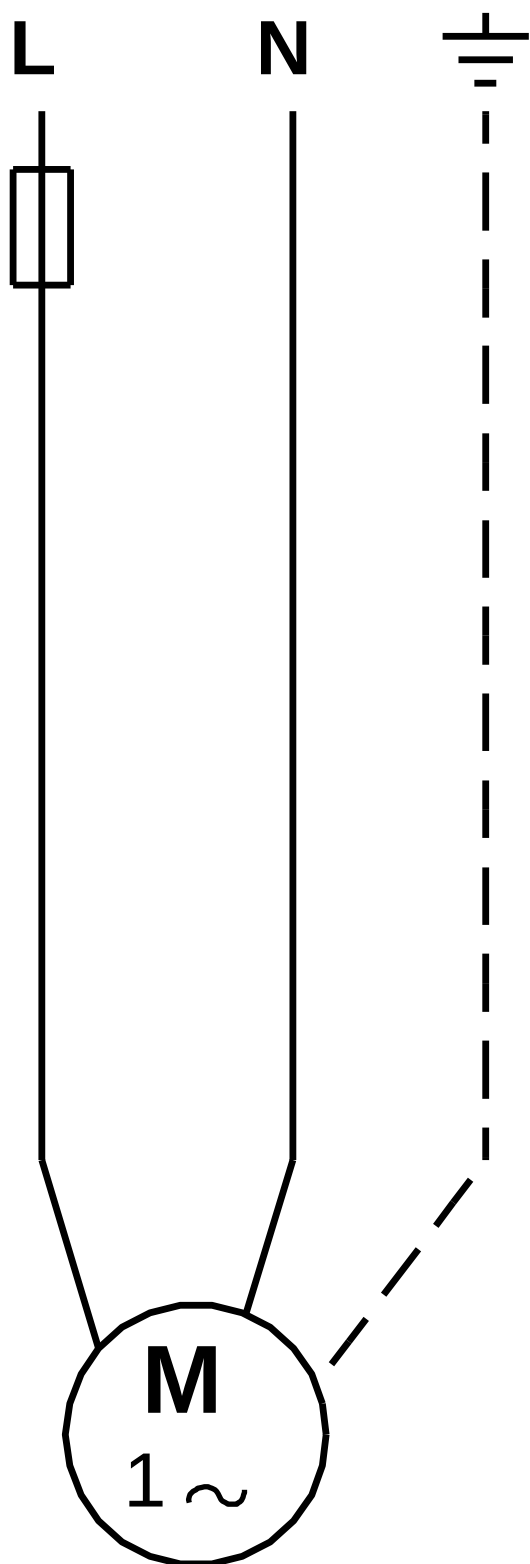

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.