

HIDROFOR CU POMPĂ AUTOAMORSANTĂ DIN FONTĂ SI BUTELIE DE 25 SAU 50 LITRI HW3200/50H_PREMIUM

PREZENTARE PRODUS

HW3200/50H_PREMIUM este un hidrofor cu pompa auto-amorsanta din fonta, cu aspiratie de la maxim 9 metri si butelie de 25 sau 50 de litri.


CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune de alimentare	V/1Ph	230/50Hz;
- putere nominală	kW	0,85;
- curent consumat	A	3,8
- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru		
pentru aplicații casnice	°C	35;
- adâncimea maximă de aspirație	m	9;
- clasa de izolație		B;
- gradul de protecție	IP	44;
- debit maxim refulat	l/h	3200;
- înălțime maximă de refulare	m	41;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: noryl;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu;
- corpul pompei: fontă turnată;
- serviciu continuu S1;

CURBA DE FUNCTIONARE

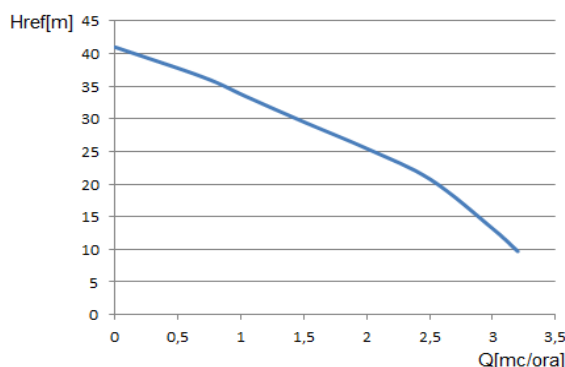

PERFORMANȚE (H_{ASP} = 0 m)

Debit refulat	l/min	0	5	10	20	30	40	50	53
	m ³ /h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,2
H refulare [m]		41	38,8	37,2	31,8	26,7	22,1	13,2	9,7

APLICAȚII

:- sisteme de

alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă etc.

ATENȚIE:

- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseele de aspirație respectiv refulare).
- Montați pompa cât mai aproape de sursa de apă.
- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă !

GARANȚIE: Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.