

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ**Cod produs: MDF06024401**

Descrierea produsului: PLINTA MDF SET, 60mm

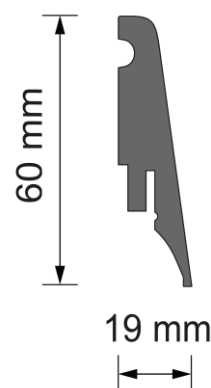
Culori: 062 - Stejar – Andenes
041 - Stejar Stry
134 - Stejar – Lemon
667 – Alb

Ambalaj: 10 Buc / Cutie carton

Producător: Set Prod Com SRL, Romania

Material: MDF - *Medium Density Fibreboard + Folie de hârtie*

Document de ref. Fisa tehnica MDF PR MB ST,

**Descriere:**

Plintele din MDF sunt o alternativa de închidere a unor lucrări de pardoseli. Acestea sunt fibre de lemn presate care sunt acoperite cu folie. Filmul are aspectul unei suprafețe de lemn la fel ca și parchetul laminat. Se potrivesc cu parchetul stratificat sau din lemn masiv. Nu se dilata și nu se contracta, nu își pierd forma în timp.

Lungime: 2.44 m

Înălțime: 60 mm

Adâncime 19 mm

Greutate: 0.98 kg

Utilizare: finisare, accesoriu parchet

Accesorii: CLEME PLINTA MDF SET - CL25/20

Clemele de prindere sunt un accesoriu obligatoriu pentru instalarea optima a plintei MDF. Se folosesc aproximativ 3-4 bucati / metrul liniar.

**Date tehnice MDF**

Rezistența la îndoire	EN310	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Rezistența internă	EN319	$\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$
Umflarea în grosime	EN317	$\leq 12 \%$
Modul de elasticitate la încovoiere	EN310	$\geq 2500 \text{ N/mm}^2$
Densitate	EN323	$780 \pm 30 \text{ kg/m}^3$
Conținut de umiditate	EN322	$4 \leq H \leq 11 \%$
Conținut de formaldehidă Clasa E1	EN ISO 12460-5	$E1 \leq 8 \text{ mg/100gr}$
Conținut de formaldehidă Carb/EPA	ASTM D 6007	$\leq 0.11 \text{ ppm}$

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Date tehnice Folie

Certificat: *Acest produs este clasificat ca produs nepericulos în conformitate cu Directiva 1999/45/EC*

Stratul minim de lac	4 g/m ²
Rezistența la aburi	≥3
Rezistența la abraziune	folie preimpregnată: min. 5 cicluri; ARF - 30; MAAC - 50
Rezistența la zgârieturi	min. 1500g
Conținutul de substanțe volatile	1-4%
Emisie formaldehidă	Clasa E1

Folia se lipește cu adeziv prin procedee termice de înfoliere.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Se taie plinta la dimensiunea necesară.
2. Se montează clemele cu dibluri în perete la distanța de 30-50 cm.
3. Se fixează plinta pe perete prin clipsare.

Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Produsele nu pun în pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor. La montarea acestor produse evitați utilizarea de instrumente ascuțite, dure, deoarece acestea pot provoca daune permanente pe suprafața produselor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid pe curățare cu pH neutru. Culorile intense pot fi mai sensibile la lumină, vă rugăm să luați în considerare acest lucru în timpul alegerii produselor. Performanțele produsului respectă valorile indicate.

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.