


### Plintă pentru parchet cu canal cablu

Cod produs: 10456

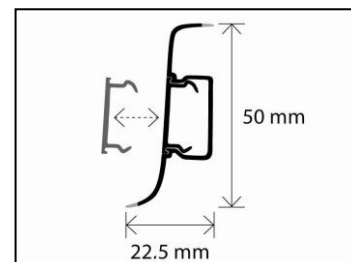

Culori:	vz. catalog
Ambalaj:	vz. catalog
Producător:	Profilplast Kft., Ungaria
Material :	PVC moale, stabilizat cu calciu-zinc, cu plastifiant DOP , lipsit de cadmiu și asbestos
Document de referință:	Fișa tehnică a producătorului : Artikel Nr.: 10456

#### Date tehnice (PVC moale)

Rezistență de rupere la tracțiune	DIN 53455	20 N/mm <sup>2</sup>
Capacitatea de alungire	DIN 53455	200 %
Densitate	DIN 53455	1,29 g/cm <sup>3</sup>
Duritate Shore	DIN 53505	86° A ±3°

#### Date tehnice (PVC tare)

Densitate		1,50 g/cm <sup>3</sup>
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460 Metoda B	80 °C
Rezistență la șoc	DIN 53453	15,9 mJ/mm <sup>2</sup>
E-Modul		1150 N/mm <sup>2</sup>

#### Rezistența la acizi și baze

Acid sulfuric	până la 90 %	rezistent
Acid acetic	până la 60 %	rezistent
Acid clorhidric	până la 37 %	rezistent
Soda caustică	până la 60 %	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzină		rezistent

#### Solvenți

Cyclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

 <p><b>S E T</b> PLINTE &amp; PROFILE</p>	<h2>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</h2>	ST-004-10
		Ediția 1

### **Instrucțiuni de utilizare:**

1. Plintele se montează ulterior montării parchetului
2. Se calculează necesarul de plinte, colțuri, capete, elemente de îmbinare
3. Se îndepărtează șina de acoperire de pe canalul de cablu și se găurește plinta și peretele la distanțe de approx. 0,5 m
4. Plinta se fixează pe perete cu diblu și șurub și se montează șina de acoperire