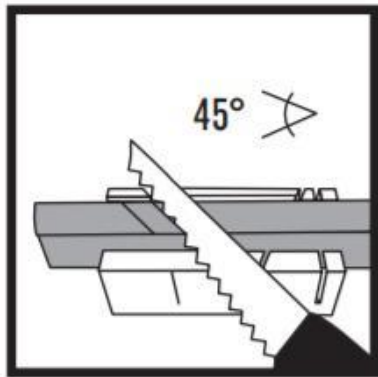
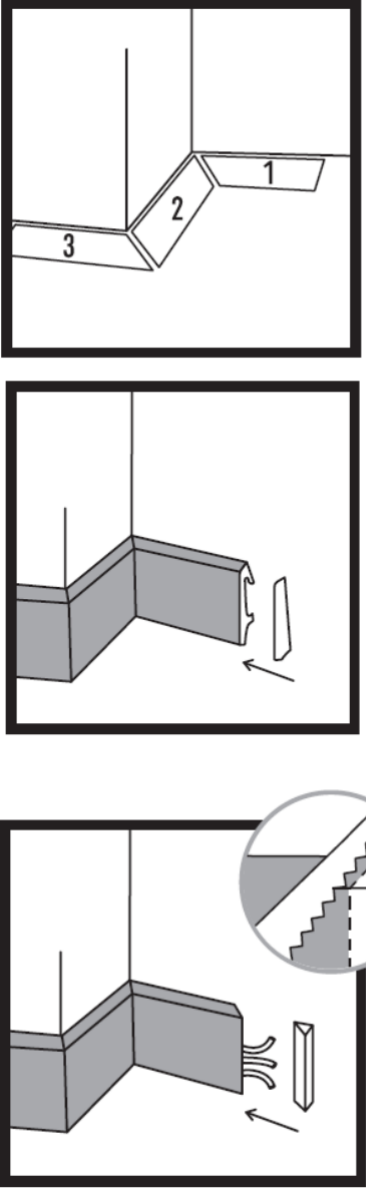

 INFORMAȚII TEHNICE ESPUMO	
Tip produs	Sistem de plinte de instalare închis CDS tip I
Material	Plintă nemetalică (produsa din PVC spumat)
Conductivitate electrică	Nu permite conductivitatea electrică
Cum se îndepărtează capacul	Nu are capac
Rezistență la impact	2J
Temperatura minimă de depozitare și Transport	-5°C
Temperatura minimă de instalare și expunere	-5°C
Temperatura maximă de funcționare	+60°C
Rezistență la foc	Nu itretine arderea
Proprietăți izolare	Plinta are proprietăți de izolare termica
IP	IP20
Tensiune nominală	Pana la 500V
Secțiune transversal	ESP 1xx – 200mm ² ESP 2xx – 450mm ² ESP 3xx – 450mm ² ESP 4xx – 650mm ²
Egalizarea conexiunilor	Plinta nu poate sa fie folosita pentru egalizarea conexiunilor
Rezistență la coroziune și substanțe chimice	Inalta exterior si interior
Separarea electrică de protecție	Profile CDS fara bariera de protectie interior
Montaj	<p>Plinta se fixează orizontal, pe peretele plan, la îmbinarea cu pardoseala, prin lipire cu adeziv, în interiorul camerei.</p> <p>Capetele plintei trebuie sa fie aduse pana la doza electrica sau perete, in alte cazuri trebuie sa fie folosite terminațiile autoadezive. Nu lăsați capetele plintei neprotejate.</p> <p>Colturile interioare și exterioare sa realizeaza prin taierea plintei la un unghi de 90 (in cazul folosirii accesoriilor) sau taiere la un unghi de 45 (fara accesorii).</p> 

	
<p>Rezistență la strivire</p>	<p>4000N</p>
<p>Accesorii dedicate – Terminații autoadezive</p>	<p>Terminațiile autoadezive se montează în lipsa cablurilor electrice. Terminațiile autoadezive se potrivesc ca formă și înălțime pentru fiecare model de plintă în parte)</p> 

Accesorii dedicate – Bloc universal

În cazul în care, pentru colt interior și colt exterior, utilizați blocul universal, plinta nu se taie la capete. Dimensiuni bloc universal: 2,2 cm x 12,5 cm (înălțimea acestuia se ajustează prin tăiere din partea de jos în funcție de înălțimea plintei)

