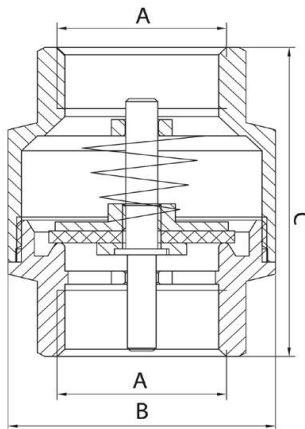


Model 	Cod	Culoare				Continut pachet			
	ZZM1	alama				supapa , arc			
	ZZM2	alama				supapa , arc			
	ZZM3	alama				supapa , arc			
	ZZM4	alama				supapa , arc			
	ZZM5	alama				supapa , arc			
	ZZM6	alama				supapa , arc			
Tip constructiv	- corp din alama sanitara UNI EN12165 CW617N - O-ring dop hexagonal: NBR - arc: otel inox - tija si clapeta inchidere din alama - racorduri filetate: ISO228								
Parametri tehnici si dimensiuni	Cod	DN	A [racord]	B [mm]	C [mm]	P nom [bari]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]	
	ZZM1	15	1/2"	35,5	46,8	10	-20	100	
	ZZM2	20	3/4"	41,7	51,4	10	-20	100	
	ZZM3	25	1"	47,2	59,5	10	-20	100	
	ZZM4	32	1 1/4"	59,3	64,5	10	-20	100	
	ZZM5	40	1 1/2"	67,6	73,3	10	-20	100	
	ZZM6	50	2"	83,7	80,2	10	-20	100	
									
Caracteristici	- Supapele se pot monta atât în pozitie verticala cât si orizontala, respectându-se sensul de circulatie al apei. - controlul calității conform normelor europene în vigoare - toate supapele sunt supuse testului de etanșeitate - carcasa marcată conform normelor europene - pasul des al filetului de racord asigură o legatură sigură și etanșă								
Domeniu de utilizare	Supapele din seria "ZZM" sunt destinate utilizarii in rețele de distributie apă caldă, apa rece , in sisteme de încălzire centrală, rețele de aer comprimat.								
Avize si agremente	- Supapele dețin agrement si aviz tehnic valabile pentru piața din România - pentru toate supapele există Declarație de conformitate								

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.