

SW3000-64

Pompa submersibila periferica pentru ape curate

Aplicatii:

- alimentarea cu apa curata, in general;
- sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii;
- umplere/golire rezervoare;
- cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii;
- transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare.

Caracteristici tehnice:


Inaltimea maxima de refulare	64 m
Debit maxim	50 l/min
Adancimea maxima de scufundare	10 M
Putere	1000 W
Tensiune de alimentare	1~230V $\pm$ 5% 50Hz V/1Ph
Gradul de protectie	IP 58
Clasa de izolatie	B
Numar maxim de porniri pe ora	30
Temperatura maxima de lucru	35 °C
Cantitate maxima de solide in suspensie tolerata	50 ppm
Lichid pompat	curat, fara solide sau fibre, neutru chimic
Numar maxim porniri pe ora	30

Caracteristici constructive:

- carcasa pompa si carcasa motor: **inox**;
- axul pompei din **inox** ;
- turbina din **bronz**;
- corpul de refulare din bronz;
- diametrul orificiului de refulare: 1";
- motor electric in baie de ulei;
- panou de comanda cu protectie termica si condensator de pornire incorporat;
- cablu alimentare de 10 metri;
- diametrul exterior al pompei: 4";

Performante hidraulice:

Debit refulat	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
Înălțime manometrică [m]		64	59	54	49	44	38	32	25	18	10	2.1

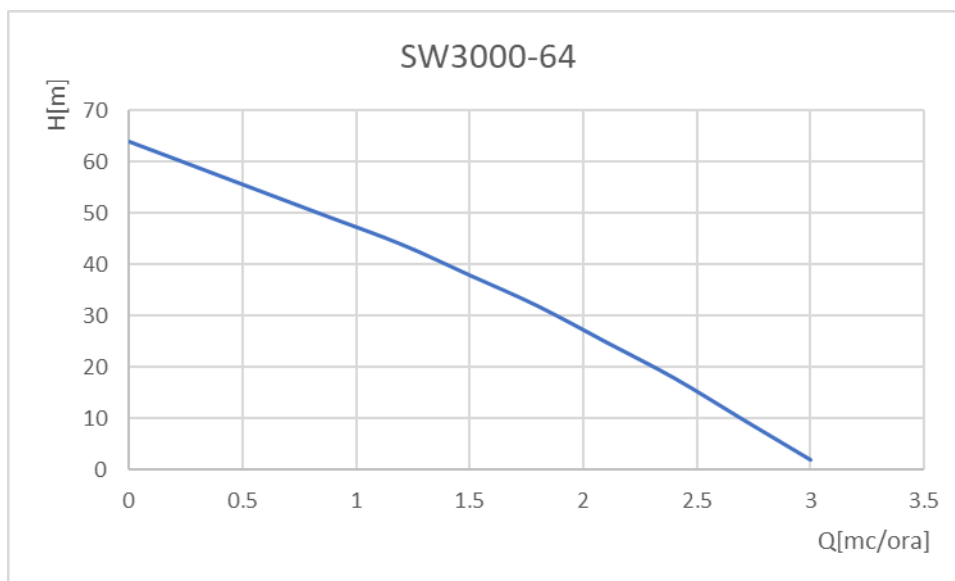

Avantaje produs:

carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;

- corpul de refulare din bronz, rezistent la uzura mecanica si coroziune;
- motor scufundat in baie de ulei pentru o racire eficienta.

Recomandari de montaj:

- Montarea si utilizarea se va face de catre persoanele specializate;
- Respectati diametrul interior al tevilor conform indicatiilor fabricantului (1" pe traseul de refulare);
- Nu lasati niciodata pompa sa functioneze fara apa;
- Asigurati-va ca tensiunea de alimentare corespunde indicatiilor fabricantului (230V).

Service in garantie si post-garantie asigurat in Reteaua de centre service autorizate.

www.wasserkonig.com