

ELECTROPOMPA AUTOAMORSANTĂ DE GRADINA WK3-35

PREZENTARE PRODUS

WK3-35 este o electropompă autoamorsantă cu corpul pompei din fonta turnata.

CARACTERISTICI TEHNICE

- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru	°C	35 (pentru aplicații casnice);
- adâncimea maximă de aspirație	m	9;
- tensiune de alimentare	V/1Ph	1~230V ± 5%/50Hz;
- putere nominală	W	600;
- clasa de izolație		F;
- curent consumat	A	2.5
- gradul de protecție	IP	44;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


- motor electric asincron cu 2 poli;
- condensator de pornire încorporat și protecție termică autoresetabilă;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- cablu de alimentare 1.8 m cu stecher Schuko;
- întrerupător PORNIT-OPRIT;
- turbina: noryl;
- difuzorul și tubul Venturi: noryl armat cu fibră de sticlă;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu;
- corpul pompei: fonta turnata;
- ax rotor: otel.



PERFORMANȚE ($H_{ASP} = 0$ m)

Debit refulat	l/min	0	5	10	15	20	25	30	40	48
	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2.88
H refulare [m]		35	32.5	30.7	27	24	20.5	17	9	3

CURBA DE FUNCȚIONARE ($H_{ASP} = 0$ m)

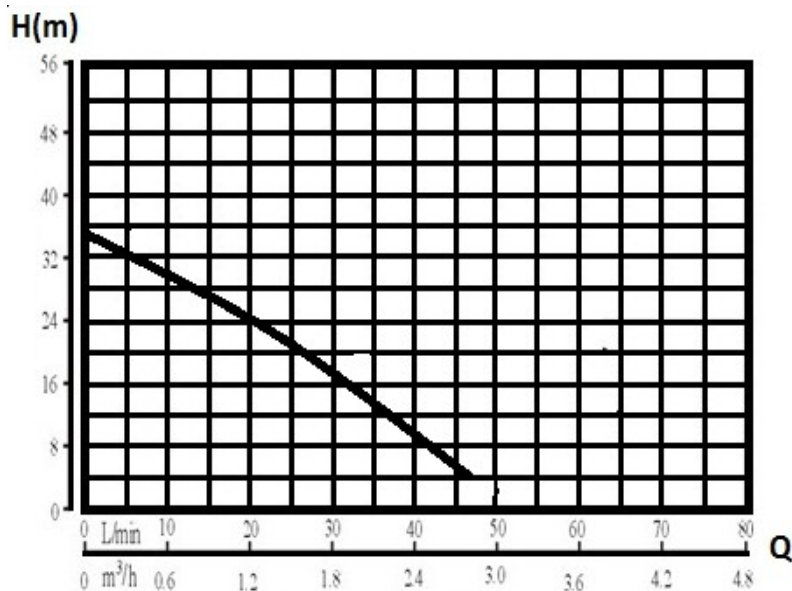

APLICAȚII

- irigare grădini, umplere/golire rezervoare, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă, vehiculare lichide necorozive;

ATENȚIE: - Respectați diametrul **interior** al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1” pe traseul de aspirație și 1” pe traseul de refulare).

- Montați pompa într-un cămin bine aerisit, bine izolat termic și protejat împotriva inundării, plasat cât mai aproape de sursa de apă.

- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă !

GARANȚIE:

-12 LUNI persoane juridice;

-24 luni persoane fizice;

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.