

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ROBINEȚI COLȚAR

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
 46134 Foios (Valencia-Spain)
 Tel: +34-961499429;Fax: +34-961499428;
www.valvulasarco.com



DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalatii S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
 Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.secpralpro.ro



DESTINAȚIE:

Robineții colțari Arco sunt destinați a fi utilizați în instalații sanitare și de preparare apă caldă menajeră și fac parte din seriile A-80 și DELTA.

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Robinet colțar A80	1/2"x3/8"	NOV21
	1/2"x1/2"	NOV01
Robinet colțar A-80, cu protecție anticalcar	1/2"x1/2"	NOV91MAC
	1/2"x3/8"	NOV76MAC
Robinet colțar cu filtru A80	1/2"x1/2"	FI777
cu racord	1/2"x3/8"	00735
fără racord	1/2"x3/8"	00738
Robinet colțar DELTA	1/2"x1/2"	DE705
	1/2"x3/8"	DE605

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:

- corpul robinetului este dintr-o singură bucată, eliminându-se astfel posibilitatea scurgerilor la îmbinarea dintre corpul principal și cel lateral ca în cazul modelelor tradiționale;
- clema de fixare a garniturii de etanșare este fabricată din copolimer acetic (POM). Acest material prezintă o stabilitate termică deosebită și are o rezistență mare la îmbătrânire;
- cele două inele O de pe elementul de închidere asigură o durată mare de viață și etanșare împotriva scurgerilor exterioare;
- mânerul cromat are un design ergonomic pentru a fi ușor de manevrat cu L de tură.

DESCRIERE, CARACTERISTICI:


- presiunea maximă de utilizare 16 bar;
- temperatura maximă de utilizare 95°C;

Diferența dintre cele două serii este materia de bază a elementului de închidere, care la DELTA este acetil copolimerul.

A80 Delta: axul și bila din copolymer alb, ceea ce permite utilizare până la 115°C;
A80 Mac: axul și bila din polymer special la care nu aderă calcarul;

NOTĂ:

Caracteristici hidraulice, cf normei EN1267:

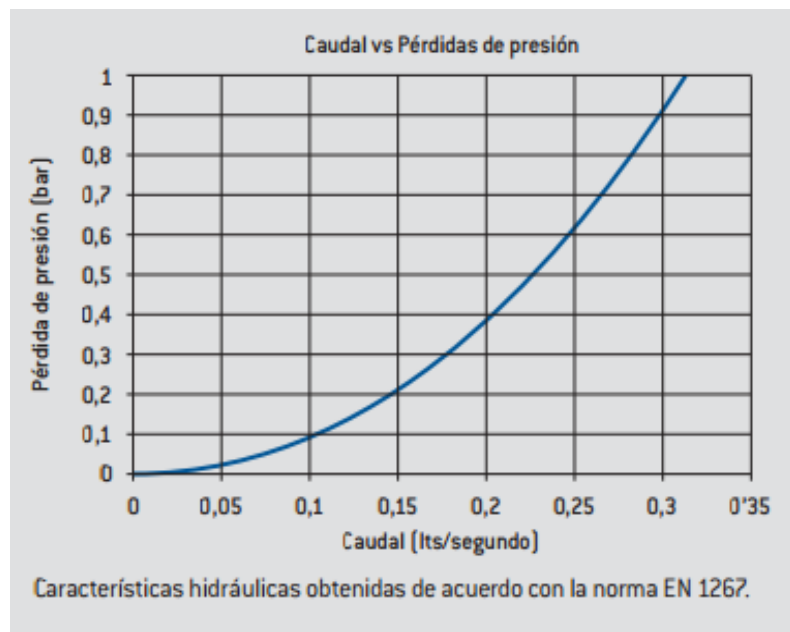

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.