

ferroli

Pompă de circulație electronică Ferroli Energy Saving 2



MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, Ferroli România declarăm pe propria răspundere că, produsul Ferroli Energy Saving, la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele Norme Europene :

- Compatibilitate Electromagnetica (2004/108/CE)
Standarde folosite: EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 55014-1 și EN 55014-2.
- Echipamente electrice proiectate pentru a fi folosite până la anumite limite de tensiune (2006/95/CE)
Standarde folosite: EN 62 223, EN 60 335-1 și EN 60 335-2-51
- Cerințe de Ecodesign pentru produse cu impact energetic (2009/125/EC) Reglementările comisiei nr. 641/2009 și nr. 622/2012 Standarde folosite: EN 16 297-1 și EN 16 297-2.
- Restricții de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamente electronice și electrice (2011/65/EU) și amendamentele aferente.

S.C. FERROLI ROMÂNIA S.R.L
Director General
Mihai Matache



Aparatul poate fi utilizat de copii mai mari de 8 ani și de persoanele cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheați sau după ce aceștia au primit instrucțiunile cu privire la utilizarea aparatului și au înțeles pericolele care apar din utilizarea acestuia. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea trebuie efectuată de utilizator și nu trebuie efectuată de copii care nu sunt supravegheați.



 Min. +2°C / +36°F Max. +95°C / +203°F		 Min. +0°C / +32°F Max. +40°C / +104°F
MIN [°C]	MAX [°C]	[°C]
2	95	0
10	95	10
20	95	20
30	95	30
35	90	35
40	70	40



MAX

0.6 MPa (6 bar)

MIN

0.03 MPa (0.3 bar)
@50°C

0.10 MPa (1.0 bar)
@95°C



Glycol max 30%






Max. 95% RH
IP44





< 43 dB(A)

Valoarea de referință pentru cele mai eficiente pompe de circulație este EEI ≤0,20


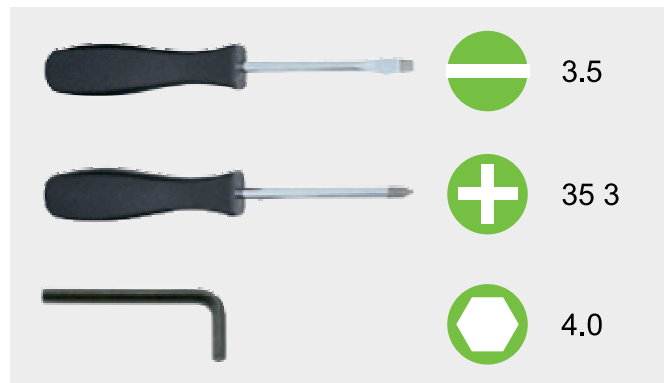







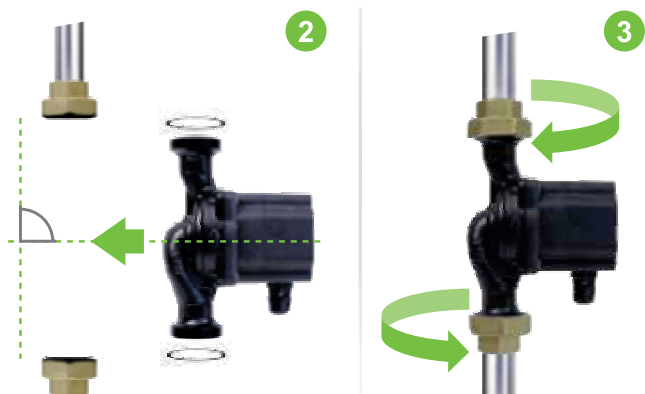
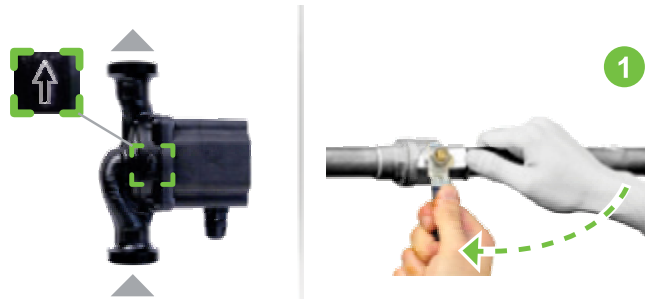


G1	PA 66 GF	Max. 50 Nm
G1	EN-GJL-200	Max. 85 Nm
G1½	EN-GJL-200	Max. 125 Nm
G2	EN-GJL-200	Max. 165 Nm

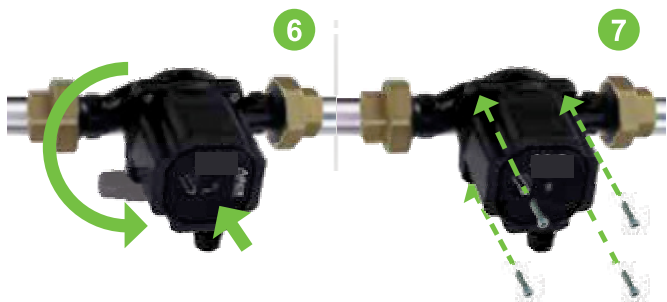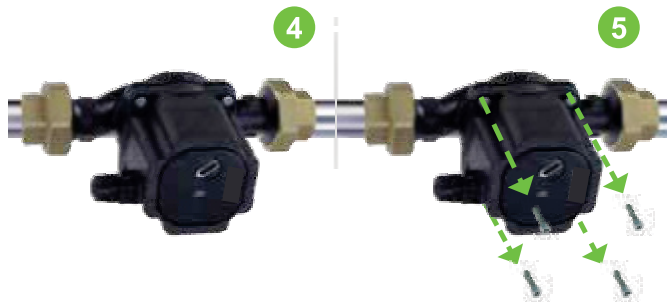

$3,3 \pm 0,5 \text{ Nm}$

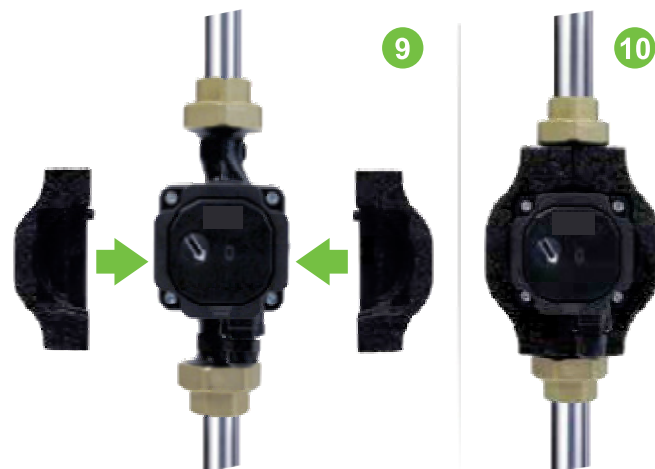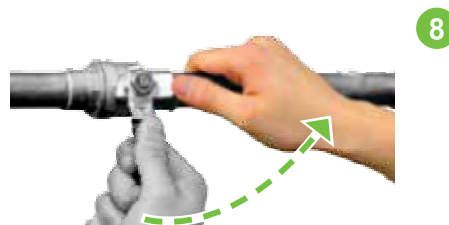

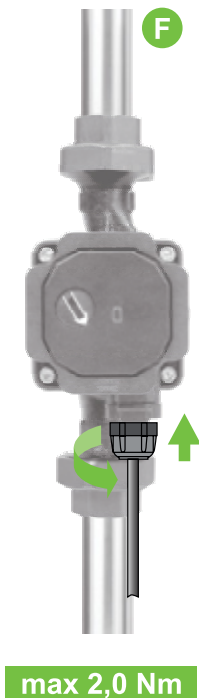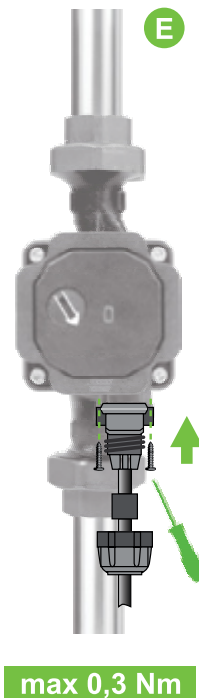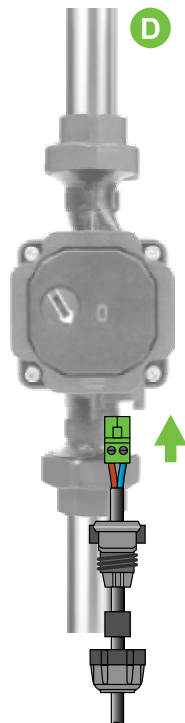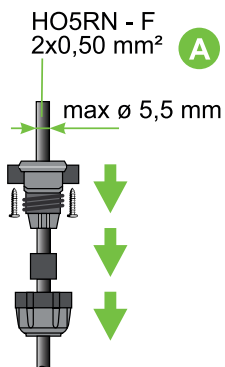
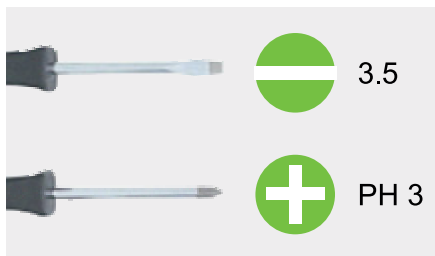




G




1x230 V (-10%/+6%), 50 Hz



1a



1b



2





3



4

ES2 60

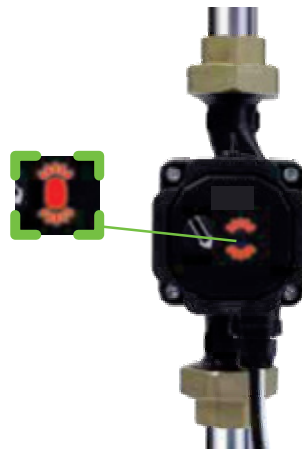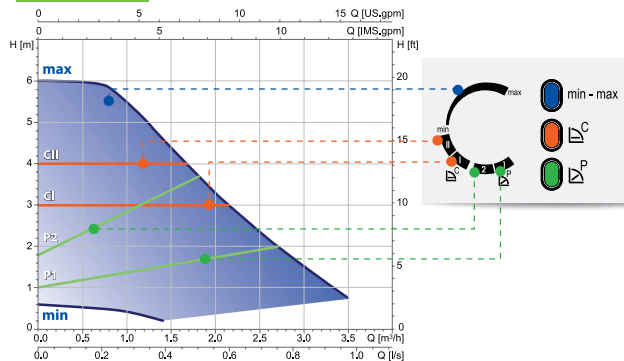

**LED
ROȘU**

ATENȚIE!

Aparatul este blocat, dar este încă sub tensiune. Depanare: cauze și soluții în manualul de instrucțiuni.



FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a prejudicia caracteristicile esențiale.



37047 SAN BONIFACIO – VR – ITALIA
tel. +39 045 6139 411 – fax +39 045 6100 233

Ferroli România SRL – Bd. Timișoara 104 E – sector 6 București –
Tel.: 021 444 36 50 – Fax: 021 444 36 52 – www.ferroli.ro