

PLATFORME DE MONTAJ PM

Instrucțiuni de utilizare

1 Destinație și domeniu de aplicare

1.1 Platformele de montaj PM marca comercială IEK (în continuare – platforme) sunt destinate montării colierelor de cablu la diverse suprafețe cu ajutorul șurubului.

1.2 Condiții normale de exploatare a produselor:

- temperatura de utilizare - de la minus 40 până la plus 65 °C;
- umiditatea relativă a aerului - 75% la temperatura de 15 °C;
- altitudine - până la 2000 m.

2 Specificații

2.1 Specificațiile de bază sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1


Denumirea	Valoarea
Material	poliamidă 6.6
Culoare	RAL 9005; RAL 9003
Temperatura de montare, °C	de la 15 până la plus 50
Durata de viață, ani, cel puțin	10

2.2 Dimensiunile sunt prezentate în figura 1 și în tabelul 2.

Tabelul 2

Denumire	d, mm	D, mm
Platformă PM 22x16x5 mm pentru șurub, albă	5,2	12

Figura 1 - Platformă de montaj PM

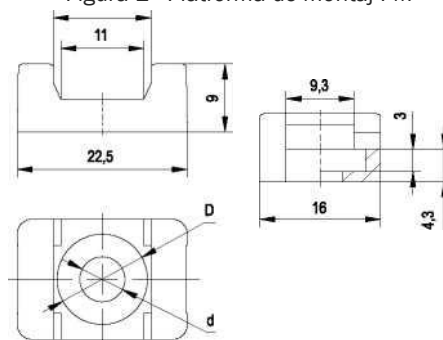

3 Montare și exploatare

3.1 Produsul se montează pe o suprafață netedă și curată.

3.2 La selectarea elementului de fixare se vor lua în considerare dimensiunile șurubului, ce corespund produsului.

3.3 La montare și exploatare este necesar să se respecte cerințele de siguranță securitate a muncii la executarea lucrărilor de construcție ale instalațiilor electrice.

3.4 Produsul defectat urmează să fie înlocuit.

4 Condiții de transportare, depozitare și reciclare

4.1 Transportarea produselor se efectuează în ambalajul producătorului, cu orice mijloc de transport acoperit, care asigură protejarea produselor ambalate de deteriorări mecanice, praf și umiditate, la o temperatură cuprinsă între minus 25 și plus 50 °C.

4.2 Depozitarea produselor se efectuează în încăperi uscate, acoperite, în ambalajul producătorului, la temperatura cuprinsă între minus 25 și plus 50 °C. Valoarea umidității aerului maximum admisă este de 98% la temperatura de 25 °C.

4.3 La expirarea duratei de viață, produsul urmează să fie reciclat. Reciclarea produselor se realizează prin transmiterea acestora către organizațiile implicate în procesarea deșeurilor reciclabile.

5 Obligații de garanție

5.1 Perioada de exploatare cu garanție - 2 ani de la data vânzării, în condițiile respectării de către consumator a regulilor de exploatare, transportare și depozitare.

