


Minerval® A 12

Cașeraj din fibră de sticlă decorativă, alb

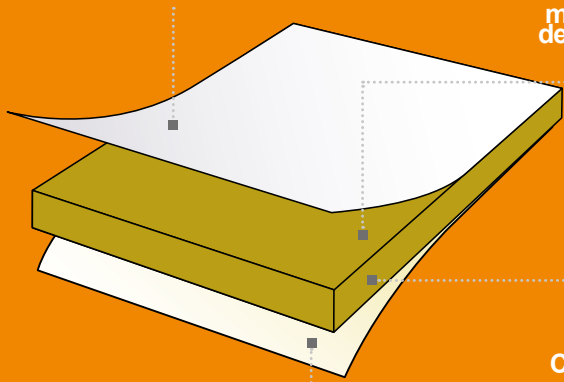


Panou din vată minerală bazaltică de înaltă densitate, 12 mm

Muchii A


Cașeraj din sticlă naturală pe dos

FUNȚII PRINCIPALE

- Absorbție acustică: $\alpha_w = 0,90$
- Reacția la foc: A1
- Fără deformare, rezistență la umiditate
- Cașeraj din fibră de sticlă pe dos



Alb




Minerval® A 12

- > Panou autoportant rigid din vată minerală bazaltică.
- > Cașeraj din fibră de sticlă decorativă de culoare albă pe partea vizibilă.
- > Armat în partea posterioară cu un cașeraj din fibră de sticlă naturală.
- > Conceput pentru utilizare cu profilele T15 - T24.



Absorbție acustică

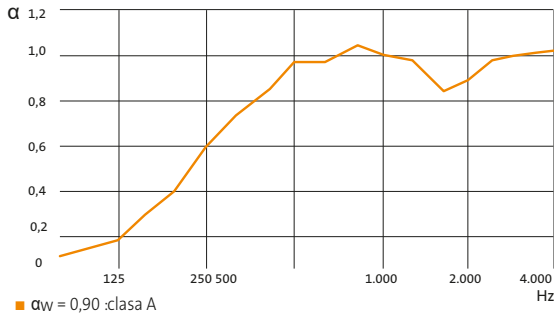

Reacția la foc

- Conform standardului EN 13501-1: Euroclasa A1.



Rezistența la foc

- REI120 conform EN 1365-2.



Performanță la umiditate

- Fără deformare, rezistență la umiditate.



Mediu și sănătate

Mediu

- Vata minerală este reciclabilă și majoritatea deșeurilor de producție se reciclează. Conținutul reciclat al panourilor noastre Minerval® A 12 este 45%.
- Pentru proiectele bazate pe principiile de construcție NF HQE™, LEED® și BREEAM, declarațiile verificate ale produsului privind mediul înconjurător și sănătatea sunt disponibile pe www.inies.fr. Pentru mai multe informații despre certificarea ecologică, contactați-ne.
- Eurocoustic este certificat ISO 14001: 2004 (Sistem de management al mediului).

Sănătate

- Panourile din vată minerală bazaltică sunt produse din fibre excluse din clasificarea carcinogenică (Regulamentul (UE) nr. 1272/2008 așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 790/2009). Conform Agenției Internaționale de Cercetare în Domeniul Cancerului, vata minerală nu este clasificată ca fiind cancerigenă pentru oameni (Grupa 3).



Marcaj CE

- Nr. DoP: 0007-01.



Calitatea aerului interior

- Plafaoanele Minerval® A 12 sunt clasificate: A.



Montaj

- Montajul trebuie să fie conform cu cerințele codului de practică DTU 58.1, standardele NF P 68203-1 și 2 și alte standarde aplicabile și coduri de practică conform tipului de încăpere.
- Se recomandă să vă asigurați că aerul poate circula între încăperi și plenum pentru a echilibra temperatura și presiunile de pe fiecare parte a plafonului.
- Plafaoanele Minerval® A 12 sunt montate pe profilele T15 - T24.
- Plăcile pot fi tăiate cu un cutter fără a genera zgomote sau praf.
- Direcția de montare a panourilor este indicată pe spatele panourilor.



Curățare

- Suprafața plafoanelor Minerval® A 12 nu reține praf, fiind mai ușor de curățat.
- Plafaoanele Minerval® A 12 pot fi curățate cu o perie fină sau un aspirator.
- Acest tip de curățare va ajuta la prelungirea duratei de viață a plafoanelor Minerval® A 12.

PE SCURT

Culoare	Alb
Muchii	A
Profile	T15 - T24

Dimensiune modul (mm)

Lățime	600	600
Lungime	600	1200
Grosime	12	12

Ambalaj

Panouri/pachet	40	20
m ² / pachet	14,40	14,40
Pachete/palet	18	18
Clasa de service	A	A

Pachetele de plafoane Minerval® A 12 sunt împachetate în folie pentru protecție. Paletii sunt împachetați în folie de plastic și trebuie depozitați într-un spațiu acoperit.

