


LEMN: corp fontă, deschidere laterală


Gama SOLO

D70V

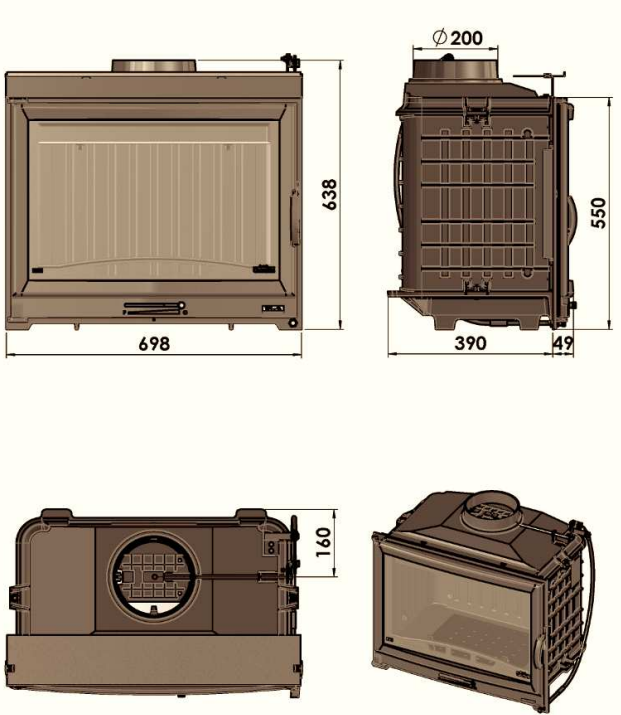

S2: Sectiune minima evacuare aer convectie 600 cm²

S3: Sectiune de intrare aer combustie 100 cm²



S1: Sectiune minima intrare aer convectie 600 cm² mini

Caracteristici		
Putere	9,50	kW
Putere minima	4,50	kW
Randament	80,60	%
Combustibil	Lemn	
Lungime lemn	50	cm
Capacitate de incarcare	2/4	Kg
CO la 13% O2	0,2600	%
Rata CO2	9,0000	%
Debit masic de fum	0,00	g/s
Temperatura medie a fumului	-	°C
Presiune tiraj	12	Pa
Particule	106	mg/Nm3
Racord evacuare fum	200 Above	mm
Racord intrare aer combustie	-	mm
Dimensiuni totale	69.8 x 43.9 x 63.8	cm
Dimensiune sticla	613 x 397 x 4	mm
Greutate neta	113	Kg
Mod de functionare	Usa inchisa	
Clasificare	Intermitent	
Norma	EN 13229	
DOP nr.	33	
Garantie	10	Ani

