



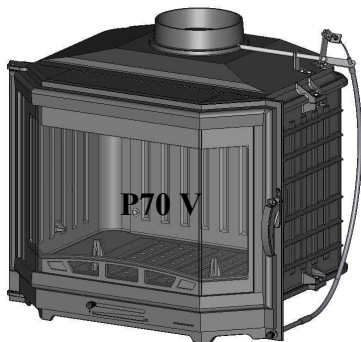

Focar P70 – P70 V

Referinta : P70 – P70 V



- ❑ Clasificare conform EN 13229 : 2001 / A2 : 2004
 - ❑ Putere nominala : 9.5 kW
 - ❑ Emisia de CO la 13% O₂ : 0.26%
 - ❑ Randament : 80.6%
 - ❑ Temperatura medie a fumului : 227°C
 - ❑ Emisia de CO₂ : 9.1%
 - ❑ Functionare: usa inchisa
 - ❑ Clasificare: intermitent
 - ❑ Tip combustibil: doar lemn uscat (15 la 20% um)
-
- ❑ Greutatea produsului : P70 = 124 kg / P70 V = 127 kg
 - ❑ Diametrul de conectare : 200 mm
 - ❑ Presiune nominala : 12 Pa
-
- ❑ Incarcarea maxima cu combustibil : 4 kg
 - ❑ Incarcare combustibil : 2 kg
 - ❑ Consum : 0.77 g/s


Legislatia locala si nationale, precum si normele Europene, trebuiesc respectate cand se foloseste produsul.



07

5 ani garantie*


*** Conform
instructiunilor
generale**

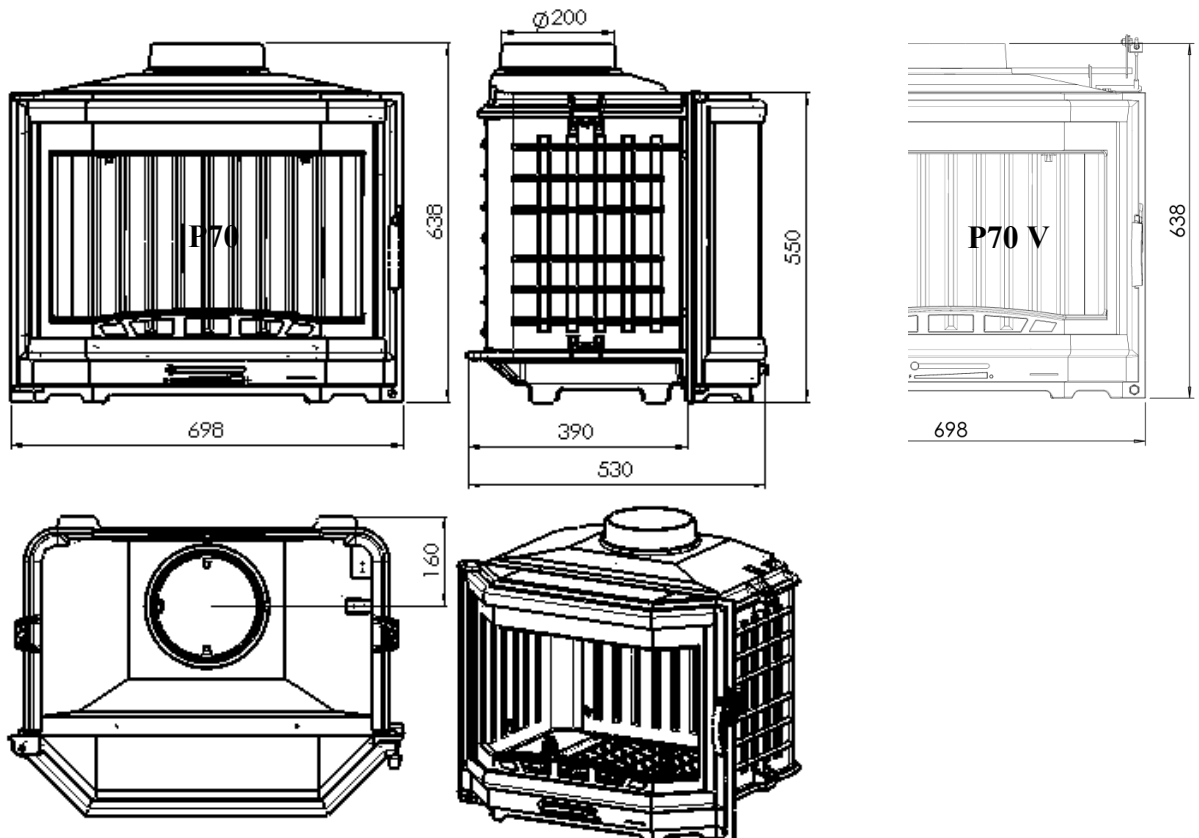

S2: suprafata de iesire a aerului de convecție: 700 cm² minim

S3



S3: suprafate de intrare a aerului de combustie: 200 cm² minim

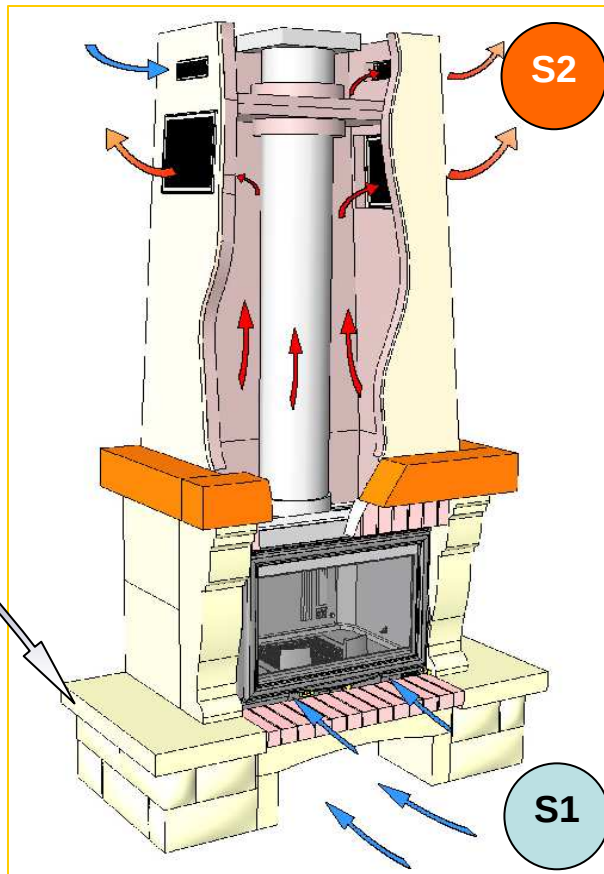

S1: suprafata de intrare a aerului de convecție: 600 cm² minim

Distanța fata de materialele combustibile adiacente:

7 cm din care 3 cm cu izolație de 0,7 m².K/W la 50°C (sau de 0,4 m².K/W la 200°C), cu clasificarea A1 sau cel puțin M0 sau A2-s1, d0 între spatele focarului și materialul adiacent.

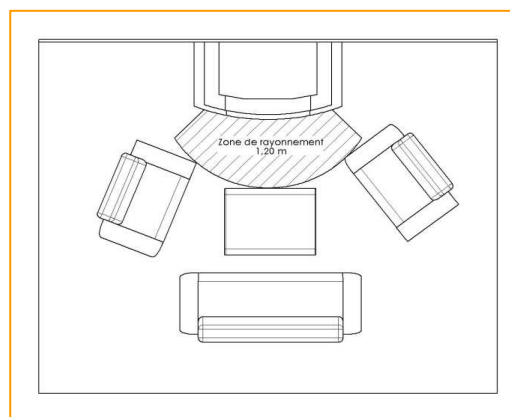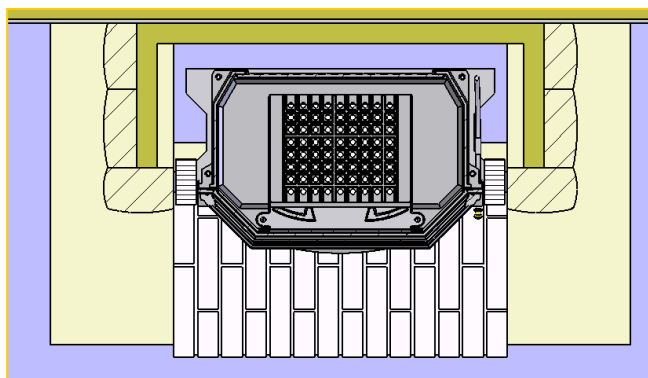

Cf : instrucțiunilor generale de instalare și folosire