



RUBINETTERIE

SCHEDA TECNICA


TECHNICAL FEATURES

ART. COD.


415 CB

GHIERA PER BLOCCAGGIO
REGOLAZIONE
ADJUSTING STOP
RING NUT

REGOLAZIONE DELLA
PRESSIONE
INSIDE PRESSURE
ADJUSTING

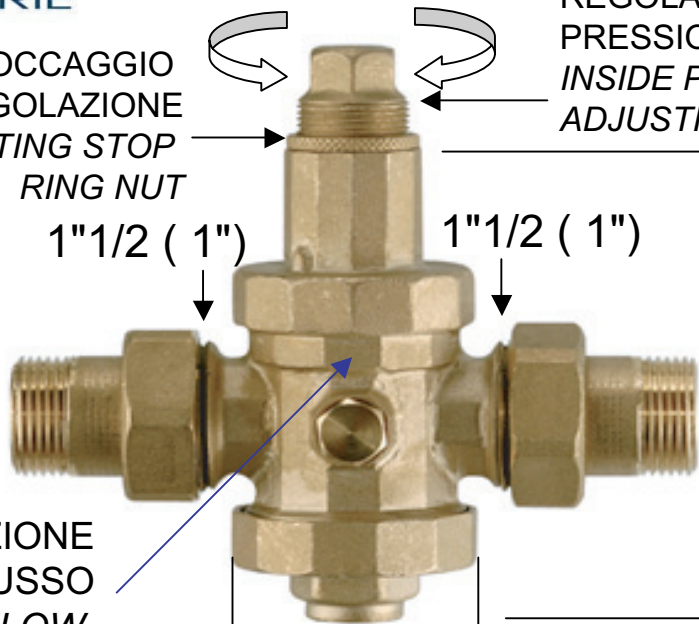

ENTRATA
INLET



DIREZIONE
FLUSSO
FLOW
DIRECTION




CORPO / BODY	CW617N UNI EN 12165
PARTI INTERNE / INSIDE PARTS	CW617N UNI EN 12165
OR	NBR 70 Sh
GUARNIZIONI / GASKETS	NBR 70 Sh

PRESSIONE MAX IN ENTRATA / INLET MAX PRESSURE ..	25 bar
PRESSIONE IN USCITA / OUTLET PRESSURE	3 bar REGOLABILE / ADJUSTABLE
TEMPERATURA MAX / MAX TEMPERATURE	80°C
FILETTATURE / THREADS	ISO 228/1
FLUIDI / FLUIDS	ACQUA, ARIA / WATER, AIR

BOCCHETTONI / CONNECTIONS

1/2Mx1/2M	1/2Mx1/2F	1/2Fx1/2F
3/4Mx3/4M	3/4Mx3/4F	3/4Fx3/4F
1Mx1M	1Mx1F	1Fx1F
11/4Mx11/4M	11/4Mx11/4F	11/4Mx11/4M

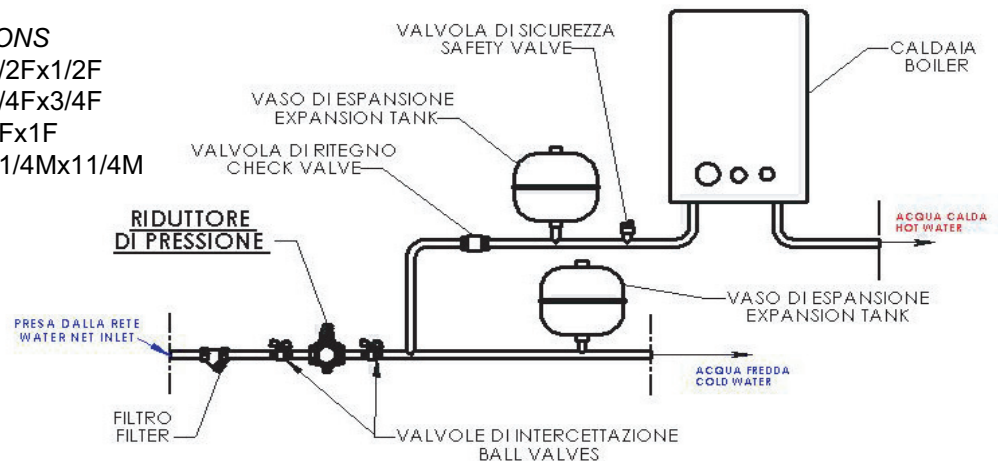

INSTALLAZIONE DI UN RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CALDAIA