

## ȘAPĂ DE CIMENT TOP1 PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

**ADEPLAST®**

## SC TOP1

**EFFECT:** - SUPRAFEȚE NETEDE  
- UȘOR DE PRELUCRAT  
- REZISTENȚA RIDICATĂ

### DATE TEHNICE:

- culoarea: gri
- granulația: sub 3,5 mm
- compoziție: ciment, nisip, superfluidificator
- necesar de apă: 11-14% (3.3-4.2 litri / sac de 30 kg)
- destinat pentru: turnări de șape de la 30 la 80 mm grosime.

**DOMENII DE UTILIZARE:** Pentru sapele normale, pe suporturi clasice, ca sapa normala sau ca strat de baza pentru sapa autonivelanta, la egalizarea suprafețelor interioare sau exterioare. Este indicata pentru hale industriale, cu trafic greu.

**NU SE APLICA DECIT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICA PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL ETC.**

**CONSUM SPECIFIC:** circa 1.8-1.9 kg/m<sup>2</sup> la 1 mm grosime.

**AMBALARE :** - În saci de 30kg.

**SUPRAFAȚA SUPORT:** Suprafața suport trebuie să fie portanta, întărită cu o vechime de cel puțin 28 de zile, curată, uscată fără fisuri sau crăpături, aderentă și compactă, lipsită de grăsimi, reziduiuri sfărâmițoase, săruri.

**GROSIMEA STRATULUI:** Se va aplica în grosime între 30 și 80 mm.

**UNELTE UTILIZATE:** găleată, amestecător mecanic sau manual, mistrie, dreptar.

**APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ:** Timp de min 2 ore.

**CURĂȚIREA UNELTELOR:** Cu apă inaintea întăririi


**TEMPERATURA MEDIULUI:** intre +5°C și +30°C. Se va evita bătaia directă a razelor solare.

**PREPARARE:** Pulberea se introduce în apă. și se incepe amestecarea. Atât recipientul cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Amestecarea se face energetic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec omogen, ușor prelucrabil.

Se aplica sapa pe substrat, dupa care se niveleaza cu ajutorul unui dreptar, pina la obtinerea unei suprafete corespunzatoare.

### RECOMANDARI SPECIALE:

- La aplicare peste încălzirea pardoselii se va opri încălzirea cu minim 24 ore înainte de aplicare și se va reporni numai după întărirea definitivă.
- La suprafețe mari se va lăsa rosturi de dilatare ( la interval de 4 – 7 m).
- Uscarea rapida a sapei nu este indicata.

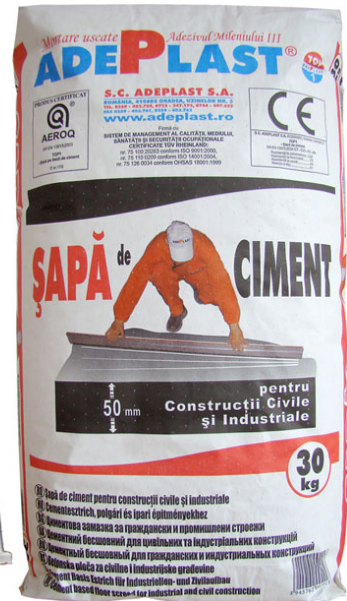

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, așadar, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

**ATENȚIE!**

**Xi** - iritant

R 36/37 – Iritant pentru ochi și sistemul respirator

R 38 – Iritant pentru piele

R 43 – Prin contact cu pielea poate determina sensibilizare

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 22 – A nu se inhala praful

S24/25 – Evitati contactul cu pielea si ochii.

S 26 – În caz de contact cu ochii se va spăla abundant cu apă

S 37 – A se purta mănuși de protecție adecvate

S 38 – În caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

**PĂSTRAREA:** În locuri uscate, în stare închisă, pe paleți din lemn.

**TERMEN DE VALABILITATE:** 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.

**STANDARD DE CALITATE:** SR EN 13813:2003

**CARACTERISTICI TEHNICE:**

Nr. crt.	Denumirea caracteristicii	U/M	CARACTERISTICI IMPUSE	CARACTERISTICI REALIZATE
1.	Aspect	-	Pulbere de culoare gri	Pulbere de culoare gri
2.	Aspect după întărire	-	Fără fisuri sau crăpături vizibile	Fără fisuri sau crăpături vizibile
3.	Rezistența Rc. Min. (marca)	N/mm <sup>2</sup>	Min 20	29.63
4.	Rezistența la incovoiere Ri.	N/mm <sup>2</sup>	Min 5	5.49
5.	Granulația maximă	mm	2.5	2.5
6.	Rezistența la uzura	cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>	Clasa A9	6.7
7.	Reacția la foc		Clasa A1	Clasa A1

**PRODUCĂTOR:** S.C. ADEPLAST S.A.

Codul de bare al produsului: Șapă de ciment TOP1, sac30 kg.



5 945762 000798