

VENTS PF - Ventilatoare axiale, cu o capacitate de ventilație de până la 342 m³ / h



Aplicații

- ventilație continuă sau evacuare periodică a băilor, dușurilor, bucătăriilor și alte spații.
- Compatibil cu conducte de aer cu diametrul de 100, 125 și 150 de mm.
- Clasă de protecție IP 34.

Design


- Design modern și aspect estetic.
- Carcasa și rotorul sunt fabricate din plastic ABS durabil, rezistent la raze UV.
- Design-ul inovator al rotorului face ca ventilatorul să aibă o înaltă eficiență și o durată lungă de viață.
- Plasă pentru insecte

Motor

- Motor electric fiabil de joasă tensiune.
- Conceput pentru funcționare continuă și nu necesită întreținere.
- Echipat cu protecție la supraincalzire.

Date tehnice

Model	Tensiune [V] la 50 Hz	Putere consumată [W]	Intensitate [A]	r.p.m.	Debit maxim [m ³ /h]	Nivelul de zgomot la 3 m [dB(A)]	Greutate [kg]
VENTS 100 PF	220-240	14	0,085	2300	98	34	0,47
VENTS 125 PF	220-240	16	0,1	2400	185	35	0,58
VENTS 150 PF	220-240	24	0,13	2400	292	38	0,90

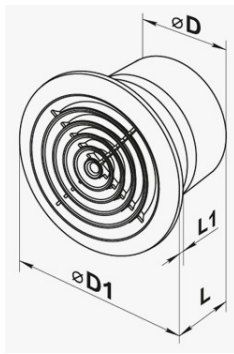

Dimensiuni

Model	Dimensiuni [mm]			
	ΦD	$\Phi D1$	L	L1
VENTS 100 PF	100	141	10 4	13
VENTS 125 PF	125	166	110	15
VENTS 150 PF	150	188	12 5	15