



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații în care se cere o mai bună redare a culorii (față de culorile standard) și o eficacitate sporită și în care spațiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scărilor în imobile, iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi și dulapuri suspendate, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

Catalog de date

General Information		Indice de redare a culorii (nom.)	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]	85	
Viață până la defectare 10% (nom.)	4000 h	Operating and Electrical	
Viață până la defectare 50% (nom.)	8000 h	Putere consumată (W) (Nom)	13.0 W
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	8000 h	Curent lampă (nom.)	0.170 A
Light Technical		Tensiune (nom.)	90 V
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K (841)]	Controls and Dimming	
Flux luminos (nom.)	1000 lm	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Approval and Application	
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)	71 %	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	90 %	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3.0 mg
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)	77 %	Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Coordonată cromatică X (nom.)	381	Product Data	
Coordonată cromatică Y (nom.)	379	Cod complet produs	871150071685927
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	77 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80


Nume comandă produs	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/ 10X25BOX
EAN/UPC - Produs	8711500716859
Cod de comandă	71685927
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	250

Material nr. (12NC)	928001508450
Greutate netă (bucată)	40.200 g
ILCOS Code	FD-13/40/1B-E-G5

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm

TL 13W/840

Date fotometrice

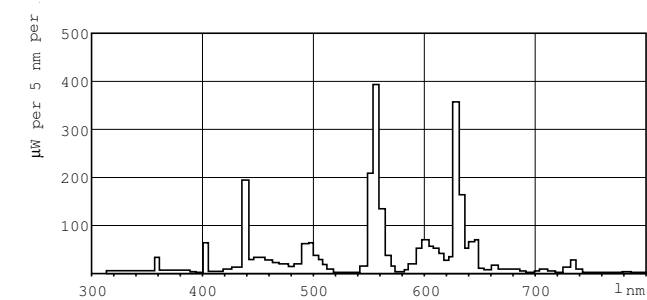

Culoare lumina /840

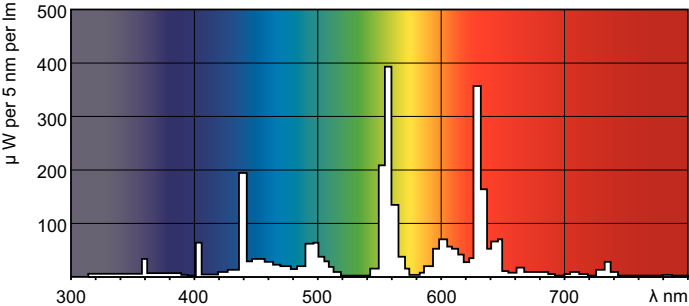

Culoare lumina /840

MASTER TL Mini Super 80

