



ȘURUBELNIȚĂ ELECTRICĂ

MANUAL DE UTILIZARE

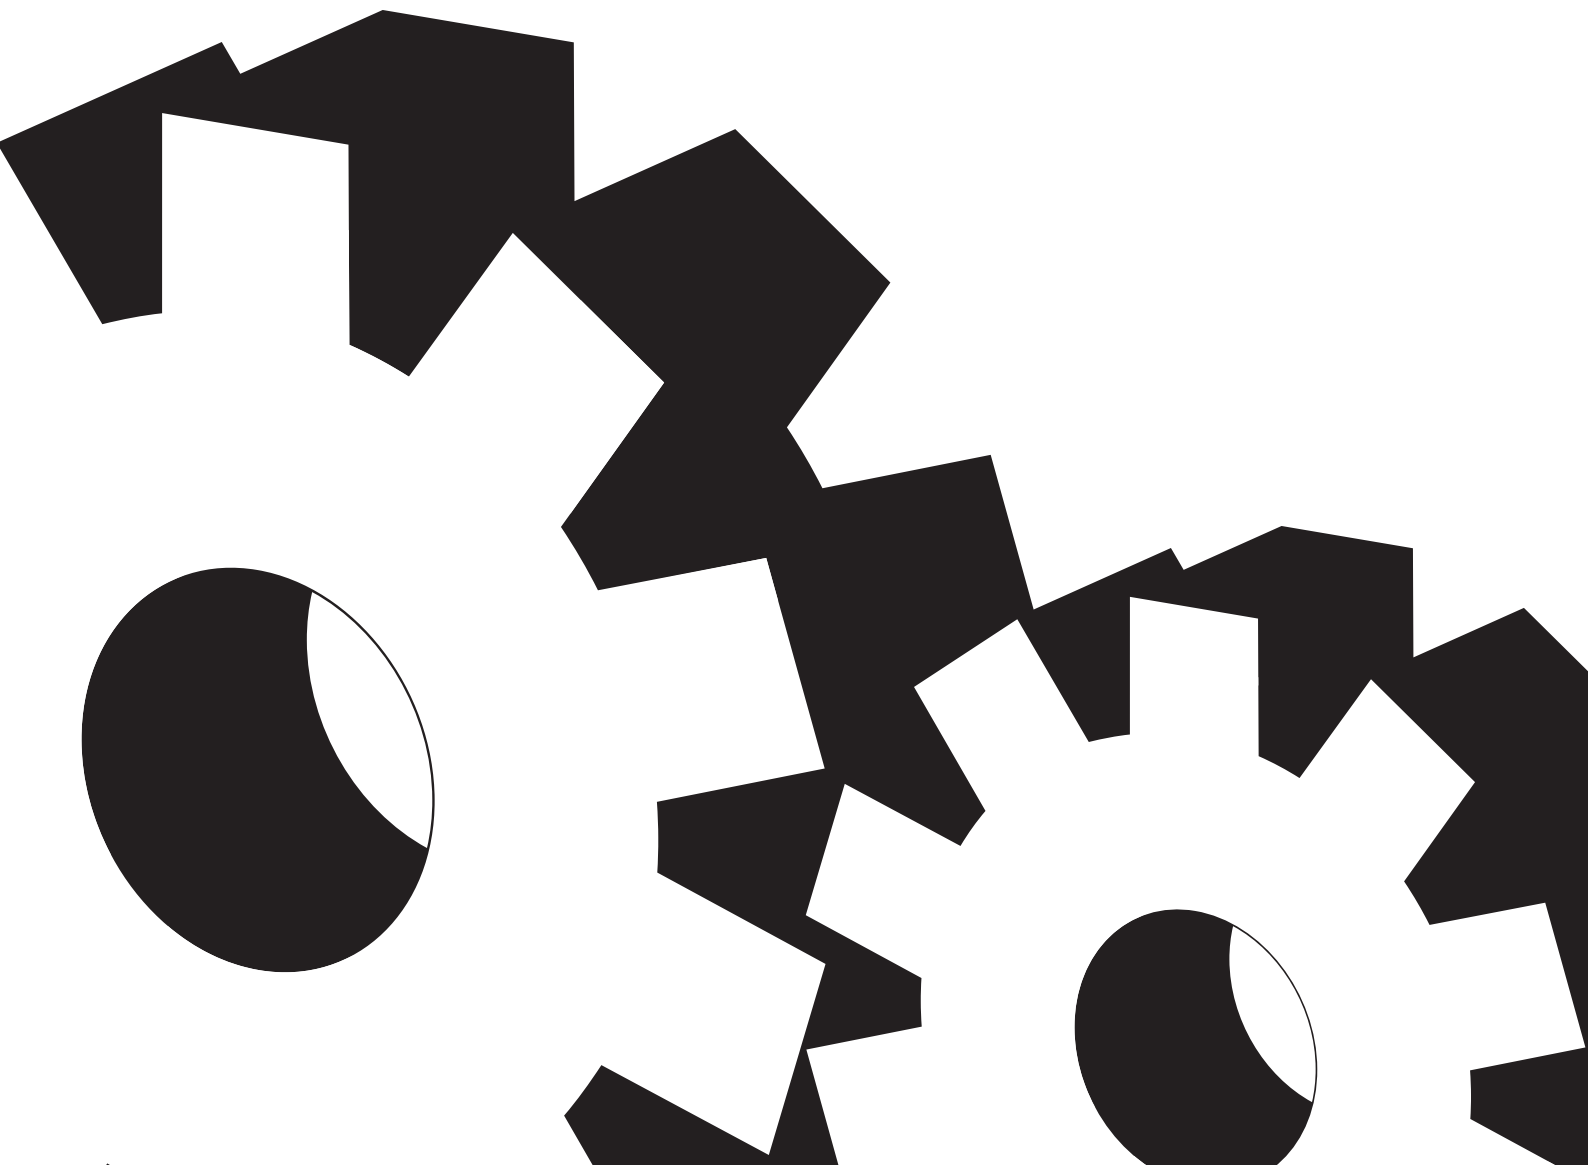

MANUAL DE UTILIZARE

SURUBELNITA ELECTRICA

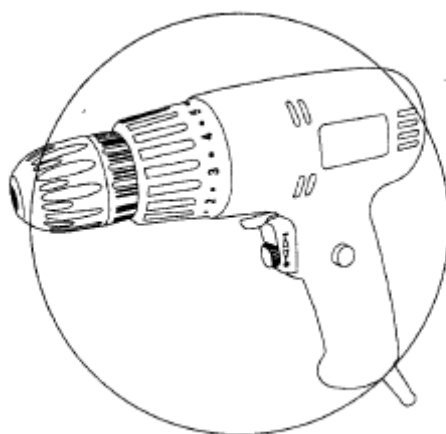

MOD. PT82002



INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

1. CARACTERISTICI SI UTILIZAREA SURUBELNITEI ELECTRICE

Surubelnita electrica este o scula electrica usor de manevrat. Caracteristicile ei sunt : dimensiune mica, greutate mica, usor de manevrare, etc. Poate fi utilizata in locuri umede si stramte, in zone cu buna conductivitate electrica , la inaltime mari .

2. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE IN CONDITII DE SIGURANTA

Inainte de utilizare cititi urmatoarele indicatii:

SIGURANTA

1. **ASEZAREA PIESEI DE LUCRU** - pentru a fi perforata , piesa de lucru trebuie fixata si supravegheata in timpul lucrului.
2. Cablul electric nu trebuie sa fie prelungit (sunt interzise improvizatiile) sau schimbat. In timpul functionarii nu-l atingeti de sursa sau uleiul incins.

PUNEREA IN FUNCTIUNE


1. **UTILIZATI Tensiunea Prescrisa** - inainte de perforare ,tensiunea in circuit nu trebuie sa fie mai mare de 10% fata de sarcina prescrisa.
2. **VERIFICATI APARATUL INAINTE DE UTILIZARE-** timp de un minut lasati aparatul sa functioneze in gol pentru a verifica daca miscarea de transmisie este flexibila sau daca apar zgomete ciudate.
3. **PREVENITI INCHIDEREA NEASTEPTATA A APARATULUI** - varful perforatorului trebuie sa fie ascutit. In momentul perforarii, nu trebuie sa fiti prea aproape de zona. Daca viteza de rotatie se reduce anormal, opriti lucrul si verificati cauza. Daca perforatorul se opreste instantaneu sau se blocheaza, opriti alimentarea cu energie.
4. **INLOCUITI PERIILE IN TIMP UTIL** – inlocuiti periile daca sunt deteriorate.
5. Daca izolatia aparatului, cablul electric , fisele sunt compromise inlocuiti-le .Nu mai utilizati aparatul pana nu reparati avariile.
6. **UTILIZATI APARATUL CU ATENTIE.** Manuiti aparatul cu grija si dupa utilizare asezati-l cu grija intr-un loc sigur pentru a evita lovirea acestuia.

INTRETINEREA

1. **ALIMENTATI APARATUL CU ULEI** – surubelnita electrica este un aparat ce lucreaza la o viteza mare si din acest motiv lubrefierea acestuia trebuie urmarita continuu pentru a evita functionarea sculei in lipsa uleiului de ungere.

2. **VERIFICAREA SI INTRETINEREA SCULEI** - de cate ori este folosit, aparatul trebuie verificat in ceea ce priveste integritatea acestuia, daca cablul electric si mufa acestuia sunt in bune conditii si izolate, daca invertorul si periiile sunt bine cuplate – aceste verificari sunt necesare pentru a preveni un eventual scurt-circuit si ca urmare defectarea aparatului.
3. **VERIFICATI DACA FIECARE PARTE A APARATULUI ESTE BINE ASAMBLAT.IN CAZUL INLOCUIRII UNEIA DIN PARTILE COMPONENTE, PIESA INLOCUITOARE TREBUIE SA FIE ACELAS TIP CA PIESA DE INLOCUIT**- piesa inlocuitoare trebuie sa corespunda ca standard si caracteristici cu piesa de inlocuit.Asamblarea piesei noi trebuie facuta in aceeasi pozitie si loc in care a fost piesa oroginala.
4. **ACORDATI O MARE ATENTIE IZOLATIEI** – utilizarea aparatului in conditii de umezeala necesita o atentie sporita asupra rezistentei izolatiei. Aceasta rezistenta trebuie testata (aprox 500 milioane ohm). Daca rezistenta este mai mica de 2mil. Ohm, trebuie sa supuneti aparatul la un tratament de uscare pana se obtine o rezistenta mai mare de 2mil. ohm.
5. **DEPOZITATI APARTATUL INTR-UN LOC CURAT, USCAT SI FARA GAZE COROSIVE.**

3. ACCESORII

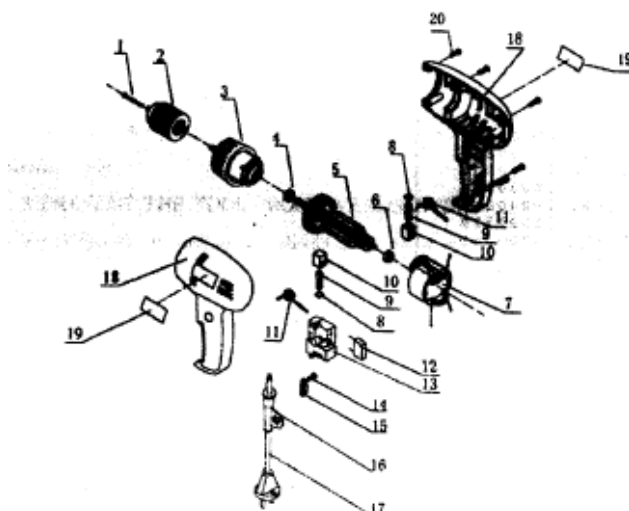

NR. POZ	DENUMIRE	CANT	NR. POZ.	DENUMIRE	CANT	NR. POZ	DENUMIRE	CANT
1	Surub M4X16 (stanga)	1	9	Perii carbon	2	17	Cablu	1
2	Manson	1	10	Port-perie	2	18	Carcasa	2
3	Cutie de viteze	1	11	Inductor	2	19	Placuta cu marca	1
4	Ax 608	1	12	Condensator	1	20	Surub ST3x16	8
5	Garnitura	1	13	Intrerupator	1			
6	Ax 626	1	14	Surub ST4x14	2			
7	Stator	1	15	Clema cablu	1			
8	Cap carbon	2	16	Bucsa cauciuc	1			

!!! Pentru siguranta D-voastra si utilizarea corespunzatoare a aparatului, tineti cont de indicatiile mentionate mai sus.

Magazine DEDEMAN

Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C
tel: 0374 203 735

Bacău

str. Republicii, nr. 185
tel: 0234 206 281

Botoșani

sat. Hudum, jud. Botoșani
tel: 0231 581 601
0747 130 752

Brașov

Bd. Griviței, nr. 1
tel: 0374 202 181

Brăila

șos. Baldovinești, nr. 34
tel: 0239 606 160
0748 194 083

București 1

șos. Giurgiului, nr. 333, sector 4
tel: 0374 200 887

București 2

Valea Cascadelor, nr. 26, sector 6
tel: 0374 201 414

Buzău

șos. Nordului, nr. 10 (lângă Vamă)
tel: 0374 200 682

Cluj-Napoca

str. Făbrii de chibrituri, nr. 5-11
tel: 0264 454 234

Comănești

str. Republicii Gară
tel: 0234 371 552

Constanța

sat. Lazu, com. Agigea
tel: 0241 737 215

Craiova

Calea Caracal, nr. 258
tel: 0374 202 185
0374 202 186

Focșani

str. Cuza Vodă, nr. 62
tel: 0237 212 000

Iași 1

str. Manta Roșie, nr. 9
tel: 0232 206 395

Iași 2

sat. Uricani, com. Miroslava
tel: 0374 201 411

Onești

str. Slănicului, nr. 4
tel: 0334 401 455

Piatra Neamț

str. Dumbravei, nr. 29
tel: 0233 232 500

Reșița

Calea Timișorii, nr. 34
tel: 0255 223 130

Roman

com. Cordun, jud. Neamț
tel: 0233 744 202

Suceava

str. Cernăuți, nr. 103
tel: 0230 206 340
0741 816 354

Târgoviște

Aleea Sinaia, nr. 21-25
tel: 0345 401 051
0749 077 792

Timișoara

str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66
tel: 0256 213 004

Vaslui

str. Ștefan cel Mare, nr. 5
tel: 0235 313 100