



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuția luminii în toate direcțiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicații cu factor uman, cum ar fi școlile, birourile, magazinele și locuințele personale și pentru iluminatul zonelor rezidențiale.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G10Q [G10q]
Viață până la defectare 50% (nom.)	13000 h
SSF 2000h nominal, ciclu 3h	80 %
SSF 4000h nominal, ciclu 3h	74 %
SSF 6000h nominal, ciclu 3h	70 %
SSF 8000h nominal, ciclu 3h	67 %
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flux luminos (nom.)	1300 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1300 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	381
Coordonată cromatică Y (nom.)	379
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	59 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	80
LLMF 2000h Rated, horiz.	90 %

LLMF 4000h nominal, oriz.	87 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	85 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	84 %
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	22 W
Curent lampă (nom.)	0.400 A
Tensiune (nom.)	62 V
Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80


Consum de energie kWh/1000 h	24 kWh
Product Data	
Cod complet produs	872790084050600
Nume comandă produs	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC - Produs	8727900840506
Cod de comandă	84050600

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	12
Material nr. (12NC)	928026284070
Greutate netă (bucată)	0.110 kg
ILCOS Code	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote




TL-E 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm

Date fotometrice

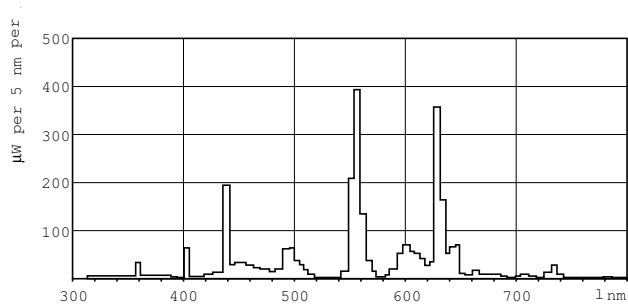

Culoare lumina /840

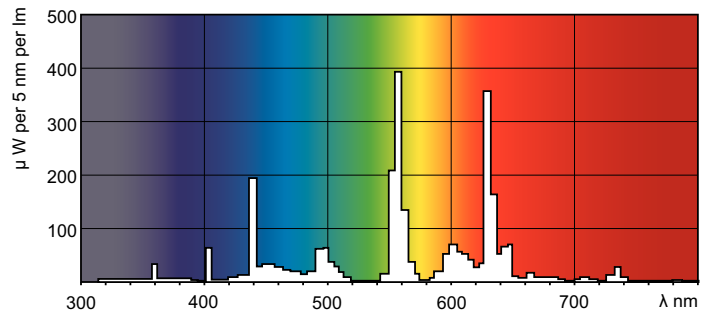

Culoare lumina /840

MASTER TL-E Circular Super 80

