



Respectați cu strictețe condițiile de instalare și de utilizare.

RO

1 Descrierea receptorului

A. Difuzor - B. Selecția melodiei - C. Controlul volumului
D. Împerecherea emițătorului suplimentar
E. Setarea indicatorului luminos
F. Priză micro USB
G. Indicator luminos (led)

2 Descrierea emițătorului

A. Etichetă pentru nume
B. Buton impermeabil la intemperii
C. indicator luminos

3 Împerecherea transmițătorului/emițătorului

Împerecherea emițătoarelor suplimentare: maxim 4 pentru un receptor (Vezi procedura nr. 3)

4 Instalarea receptorului: fixat pe perete / mobil / conectat

5 Instalarea transmițătorului: cu șuruburi / adeziv / mobil

6 Schimbarea bateriilor receptorului / transmițătorului

Nu utilizați baterii reîncărcabile

7 Caracteristici tehnice

Raza de operare radio: câmp liber 200 m - 180 m în cazul receptorului de 230 V~ alimentat de la rețea

Puterea sunetului receptorului: 85 dB - 80 dB în cazul receptorului de 230 V~ alimentat de la rețea

Conector de alimentare receptor: 230 V~ - Frecvență: 50-60 Hz

Alimentare receptor: baterii AA de 3 x 1,5 V (nu sunt incluse)

Alimentare transmițător: baterie (CR2032) 1 x 3 V inclusă

Bandă de frecvență: 433,05-434,79 MHz

Putere de radiofrecvență: < 10 mW

Grad de protecție a soneriei: IP 54 - a receptorului: IP 20

8 Lumină intermitentă

Intermitent	Mod
Încet	
Rapid	Cineva sună
Alternativ	Baterie receptor descărcată

9 MP3

1 - Instalați software-ul pe un computer utilizând cablul USB furnizat, din memoria internă a sonerie




9 MP3 (continuare)

2 - Faceți clic pe pictogramă pentru a porni software-ul




3 -

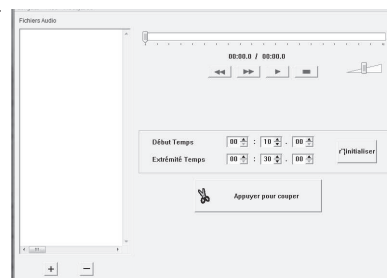

4 - Faceți clic pe + pentru a importa o melodie MP3 în fereastra de selecție

5 - Selectați melodia și apăsați redarea (obligatorie 1 dată)



6 - Setati durata melodiei selectând începutul și sfârșitul, apoi faceți clic pe ><



7 - Software-ul vă cere să confirmați unde să salvați noul fișier MP3: memoria receptorului

8 - Pentru a seta melodia MP3, selectați-o cu butonul B

Subsemnatul, LEGRAND, declară că echipamentul radio de tipul 0 942 72)

este conform cu Directiva 2014/53 / UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate poate fi găsit la

www.legrand.com