



Philips Hue White
Kit de reglare wireless a
intensității, E27

1 x bec E27

Lumină albă caldă
Intensitate luminoasă reglabilă
Înterupător cu variator inclus



8718696452523



Lumină cu reglarea intensității cu control facil

Începe cu kitul wireless Philips Hue de reglare a intensității luminoase și bucură-te de reglarea wireless lină a acesteia. Este gata de a fi folosit. Controlează becul cu întrerupătorul cu variator inclus sau conectează totul la consola Hue Bridge pentru a beneficia de mai multe caracteristici inteligente.

Posibilități nelimitate

- Reglează intensitatea luminilor tale inteligente
- Conectează până la 10 lumini inteligente
- Montăți întrerupătorul cu variator în orice loc
- Extinde-te la un sistem de iluminat inteligent cu Hue Bridge

PHILIPS

Kit de reglare wireless a intensității, E27

1 x bec E27 Lumină albă caldă, Intensitate luminoasă reglabilă, Întrerupător cu variator inclus

Specificații

Bec

- Putere echivalentă: 60 W
- Factor de putere: > 0,5
- Număr de cicluri de comutare: 50000
- Durată de viață nominală: 25000 ore
- Etichetă de eficiență energetică: A+
- Soclu: Soclu prin înfiletare E27
- Formă: A60
- Durată de viață: 25000 ore
- Temperatură culoare: 2700 K (alb cald)
- Putere: 9 W
- Flux luminos: Lumină albă de înaltă calitate, Intensitate reglabilă numai prin dispozitiv inteligent, Unghi fascicul 180°, >80 CRI
- Flux luminos: 800 lm
- Posibilitate upgrade software: când este conectat la Hue Bridge
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Înălțime: 110 mm
- Lățime: 61 mm
- Tensiune de intrare: 220 V-240 V

Întrerupătorul

- Baterii incluse: 1 x CR2450
- Interval de frecvențe: 2400 - 2483,5 MHz
- Durată de viață: 50.000 de clicuri
- Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu

sunt legate la consola Hue

- Durată de viață minimă a bateriei: 3 an(i)
- Rază de acțiune minimă în interior: 12 m
- Software upgradabil: când este conectat la Hue Bridge
- Adâncimea întrerupător: 11 mm
- Înălțime întrerupător: 92 mm
- Lățime întrerupător: 35 mm
- Greutate întrerupător: 37 g
- Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
- Înălțimea plăcii de perete: 115 mm
- Lățimea plăcii de perete: 70 mm
- Greutate inclusiv placa de perete: 67 g
- ZigBee Light Link (legătură): protocol IEEE 802.15.4

Ce este în cutie?

- Variator Hue: 1
- Becuri Hue White: 1

Protecția mediului

- Umiditate operațională: 5% < H < 95% (fără condens)
- Temperatură operațională: -10 °C – 45 °C

Garanție

- 2 ani

8718696452523


Repere

Reglează intensitatea luminilor




Întrerupătorul cu variator Philips Hue îți permite să reduci intensitatea sau să intensifici luminile prin control wireless.

Conectează până la 10 lumini inteligente

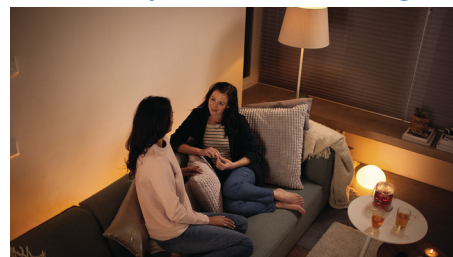


Cu ajutorul kitului wireless pentru reducerea intensității luminii Philips Hue pentru lumini inteligente, poți conecta până la 10 lumini pentru a le controla simultan de la un singur întrerupător cu variator.

Extinde-te cu Hue Bridge

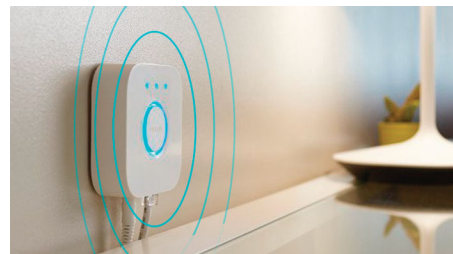

Atunci când sunt conectate la Hue Bridge (*nu este inclusă), luminile tale inteligente devin și mai versatile. Folosește aplicația Hue pentru a-ți controla luminile de oriunde din interiorul și exteriorul locuinței, folosind doar aplicația Philips Hue. Setează temporizatoare, programe și adaugă sau elimină lumini din sistem.

Montați-l oriunde

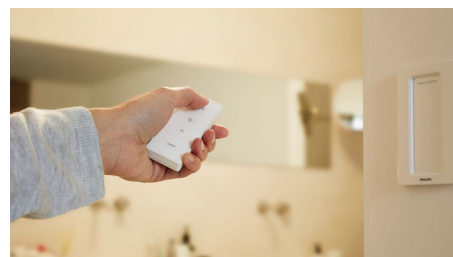

Întrerupătorul cu variator Philips Hue funcționează ca un întrerupător și variator normal de perete — dar mai bun. Pe lângă montarea cu șuruburi sau banda adezivă rezistentă, poți detașa unitatea de control magnetică pentru a o avea asupra ta oriunde.



Data apariției 2018-12-28

Versiune: 10.0.1

12 NC: 9290 011 37007
EAN: 87 18696 45252 3

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Philips Lighting Holding B.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com