
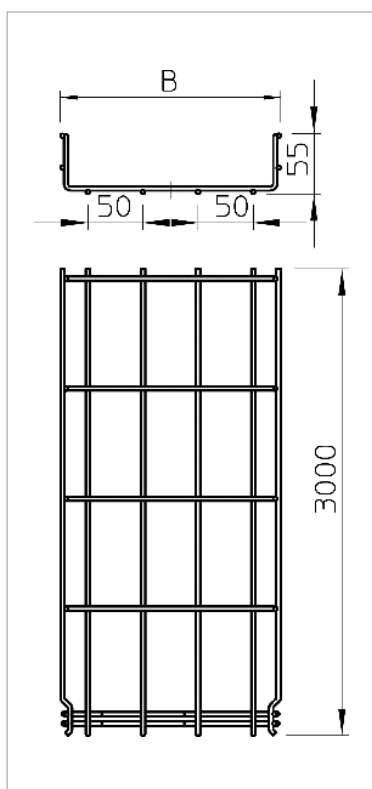


Fișă tehnică Jgheab din sârmă GR-Magic®

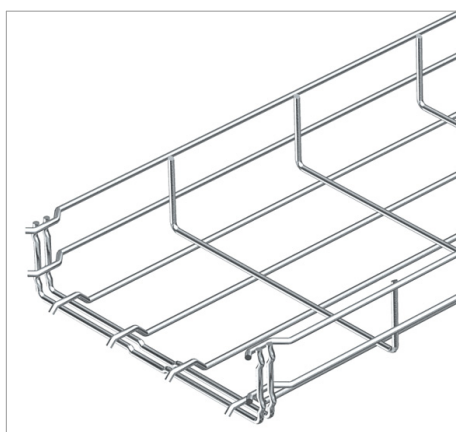

Jgheab din sârmă cu piesă de legătură profilată, cu înălțimea de 55 mm.

Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct. Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm.

Tip	lățimea mm	diametrul sârmei mm	Lungime mm	Secțiune utilă cm ²	Greutate kg/100 m	Nr. art.
GRM 55 100 F	100	3.9	3000	40	72.000	6001040
GRM 55 150 F	150	3.9	3000	63	85.700	6001044
GRM 55 200 F	200	3.9	3000	87	99.600	6001047
GRM 55 300 F	300	4.8	3000	129	191.100	6001050
GRM 55 400 F	400	4.8	3000	175	234.600	6001053
GRM 55 500 F	500	4.8	3000	220	276.500	6001056
GRM 55 600 F	600	4.8	3000	265	318.400	6001059


St Oțel

F zincat la cald

K €/m



Diagramă de încărcare

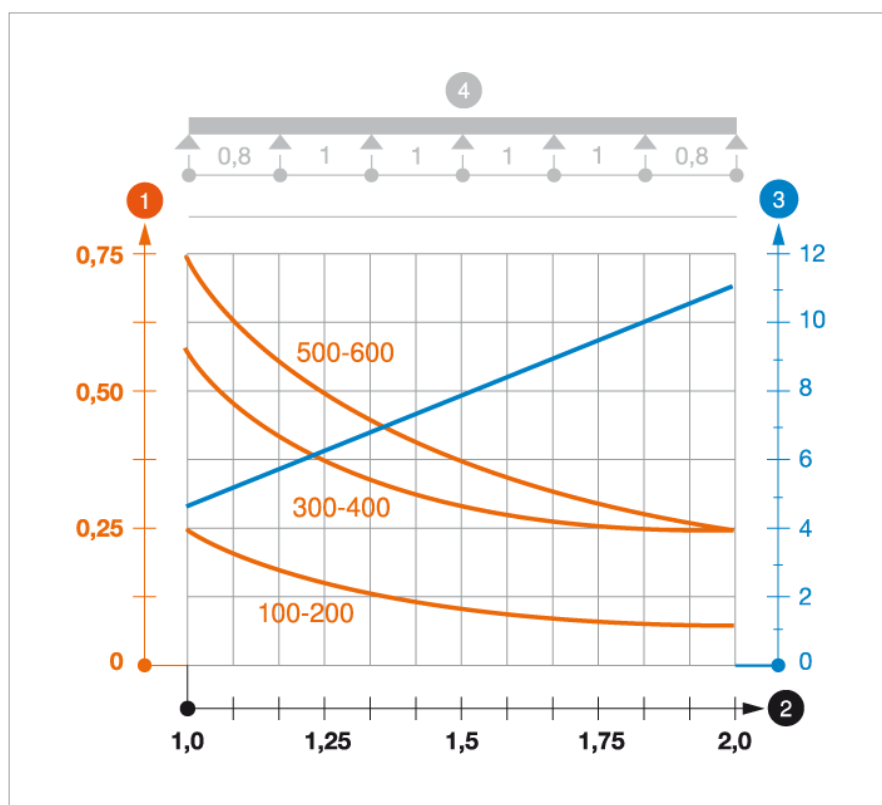

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme