


## Surub auto perforant 221

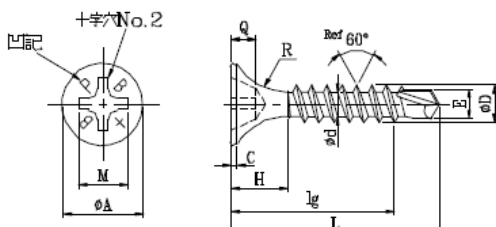

Descrierea produsului

Suruburile auto perforant Rigips 221 sunt confectionate din oțel și corespund normei EN 14566.

Ele sunt compuse dintr-un cap inecat, cu gat tip trompeta, cu filet și varf forant.

Ele pot fi aprovizionate în următoarele dimensiuni: 3.5 x 25 mm, 3.5 x 35 mm, 3.5 x 45 mm.

### Domeniul de utilizare

Suruburile auto perforant Rigips 221 se utilizează la fixarea placilor în sistemele de gips carton pe profile metalice cu grosimi ale tablei de până la 0.6mm.

### Diametru material

Surubul auto perforant se produce din tabla de oțel cu diametrul de 3.5 mm.

### Calitate material

Materialul surubului auto perforant 221 este realizat din oțel cu suprafața fosfatată, de culoare neagră.

### Caracteristici tehnice

**Reactia la foc:**  
Clasa A1

**Forma capului de insurubare :**  
PH Gr.2(in cruce)

**Forma capului :** inecat

**Suprafata:** fosfatata, culoare neagra

### Dimensiuni

**Pentru 3.5 x 25 mm**  
**Lungime surub :** 25 mm  
**Diametru surub :** 3.5 mm  
**H :** 4.50 ÷ 6.50 mm  
**L :** 24.00 ÷ 26.00 mm  
**lg :** min 18.10 mm  
**Q :** 2.40 ÷ 2.90 mm  
**R :** 3.50 ÷ 6.00 mm  
**φd :** 2.51 ÷ 2.64 mm

**Pentru 3.5 x 35 mm**  
**Lungime surub :** 35 mm  
**Diametru surub :** 3.5 mm  
**H :** 4.50 ÷ 6.50 mm  
**L :** 33.75 ÷ 36.25 mm  
**lg :** min 28.10 mm  
**Q :** 2.40 ÷ 2.90 mm  
**R :** 3.50 ÷ 6.00 mm  
**φd :** 2.51 ÷ 2.64 mm

**Pentru 3.5 x 45 mm**  
**Lungime surub :** 45 mm  
**Diametru surub :** 3.5 mm  
**H :** 4.50 ÷ 6.50 mm  
**L :** 43.75 ÷ 46.25 mm  
**lg :** min 38.10 mm  
**Q :** 2.40 ÷ 2.90 mm  
**R :** 3.50 ÷ 6.00 mm  
**φd :** 2.51 ÷ 2.64 mm

### Clasificare EN

Surubul auto perforant 221 este realizat în conformitate cu prevederile standardului european: EN 14566+A1:2010



### Depozitare

Surubul auto perforant 221 se depozitează în interior, în spațiu cu temperatura constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeala, sau pe suport special construit.

Puteți solicita informații suplimentare:

Saint-Gobain Construction Products  
Romania  
Rigips Business Unit  
Sos. Pipera 43, Floreasca Park  
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti

Tel : +40 (21) 207 57 50  
Fax: +40 (21) 207 57 52

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro)

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Prin prezenta fișă ne declinăm răspunderea cu privire la orice garanție sau reprezentare expresă sau implicată în legătură cu proprietăți ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Toate informațiile sunt puse la dispoziție cu bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.