

MANUAL DE UTILIZARE

Răcitor de vinuri

(cu compresor)



MODELE: **SRV47LMCA**
SRV54CRCA_LMCA

Pentru o folosire cât mai bună a aparatului frigorific, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare!
Păstrați cu grijă manualul și pentru o consultare ulterioară!

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

 AVERTISMENT 	Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare în timpul folosirii aparatului, respectați aceste precauții elementare.
• Înainte de a folosi aparatul, citiți manualul de utilizare pentru a obține randamentul optim. AVERTISMENT: 1. Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, fără experiență și discernământ, dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni privind utilizarea acestuia de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor. 2. Copiii trebuie supravegheați să nu se joace la aparat. 3. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Nu se va permite copiilor să se joace la aparat. Operațiunile de curățare și întreținere a aparatului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați. 4. În cazul unui cablu de alimentare deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul service al produsului sau alte persoane cu calificări similare pentru a evita orice pericol. 5. Pentru a elimina riscurile presupuse de instabilitatea produsului, acesta trebuie fixat respectând instrucțiunile prezentate. 6. Când amplasați aparatul, aveți grijă să nu prindeți sau să deteriorați cablul de alimentare. 7. Nu amplasați în spatele aparatului prelungitoare de prize multiple sau surse de alimentare portabile. 8. Mențineți orificiile de ventilare din interiorul aparatului sau din structura integrată libere de orice obstrucții. 9. Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte metode pentru a accelera procesul de deghețare în afara celor recomandate de producător. 10. Nu avariați circuitul frigorific. 11. Nu folosiți dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a băuturilor dacă nu sunt din cele recomandate de producător. 12. Nu folosiți în acest aparat substanțe explozive precum cutii de aerosoli cu combustibil inflamabil. 13. Acest aparat a fost conceput pentru a fi folosit în gospodării și alte aplicații similare cum ar fi: – bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; – gospodării și clienții din hoteluri, moteluri și alte spații de tip rezidențial; – cazări de tip demipensiune; – catering și aplicații similare non-retail. 14. Copiii cu vârste între 3 și 8 pot încărca și descărca aparatele de răcire. 15. Pentru a evita contaminarea băuturilor, respectați următoarele instrucțiuni: – Ținerea îndelungată a ușii deschise poate determina o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului. – Curățați în mod frecvent suprafețele care vin în contact cu băuturile și sistemele de	

drenaj accesibile.

- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite timp de 48 h, spălați sistemul de apă conectat la o sursă de alimentare dacă nu s-a folosit apă timp de 5 zile.
- Dacă răcitorul este lăsat gol perioade lungi de timp, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mușgaiului în interior.

Notă: Acest aparat conține agent frigorific inflamabil R600a și agent de spumare - ciclopentan.

Evitați contactul cu focul în timpul transportului și utilizării.

Cereți ajutorul unui specialist în cazul deteriorării aparatului.

La ieșirea din uz, predați aparatul la un centru local specializat în tratarea acestor produse.

Păstrați aceste instrucțiuni!

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

- Acest aparat a fost conceput astfel încât să se autosustină; nu trebuie încastrat sau încorporat.
- Amplasați aparatul pe o suprafață suficient de solidă pentru a susține greutatea acestuia la capacitate de încărcare maximă. Pentru a-l echilibra, reglați picioarele de echilibrare de la bază.
- Aparatul NU a fost conceput pentru a fi instalat în interiorul unui cabinet a cărui față este acoperită de orice fel de ușă.
- Lăsați un spațiu de 7 cm deasupra, în spatele și în părțile laterale ale unității pentru ca aerul să poată circula corespunzător și răci compresorul și condensatorul.
- Amplasați aparatul într-un loc ferit de lumina directă a soarelui și departe de sursele de căldură (sobă, radiator, etc.). Lumina directă a soarelui poate afecta învelișul acrilic, iar sursele de căldură pot determina o creștere a consumului electric. Temperaturile extrem de scăzute din încăpere pot determina o funcționare necorespunzătoare a aparatului.
- Evitați să amplasați aparatul în zonele umede.
- Conectați ștecherul aparatului la o priză independentă, cu împământare corespunzătoare. În niciun caz nu tăiați sau îndepărtați cel de al treilea conector (de împământare) al cablului de alimentare. Pentru orice nelămuriri privind electricitatea și /sau împământarea, adresați-vă unui electrician specializat sau unui centru service autorizat.
- După conectarea aparatului la priza de perete, așteptați 2-3 ore ca aparatul să se răcească înainte de a introduce alimentele /băuturile în el.

Observație: Nu uitați să țineți niște apă în cabinet pentru a menține umiditatea.

Gestionarea aparatului la ieșirea din uz

Pentru a preveni prejudiciile asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane cauzate de o tratare necontrolată a deșeurilor, reciclați cu responsabilitate, promovând reutilizarea susținută a resurselor materiale. Pentru o tratare corespunzătoare, predați aparatul la centrele publice de colectare.

Pentru instalare, service:

Aparatul trebuie așezat pe o suprafață orizontală, asigurând o ventilație liberă. Nu încercați să înlocuiți sau să reparați nicio componentă. La nevoie, cereți ajutor centrului service.

Pentru manevrare:

Manevrați întotdeauna aparatul astfel încât să evitați orice daune.

MOD DE OPERARE

Setarea Temperaturii



Funcțiile tastelor

- ① Tastă de deblocare: apăsați lung timp de două secunde pentru a debloca
- ② Tastă de lumină /FC: apăsați scurt pentru a aprinde sau stinge lumina; apăsați lung pentru a comuta între grade Fahrenheit sau Celsius
- ③ Tastă de creștere a valorii: setarea temperaturii
- ④ Tastă de reducere a valorii: setarea temperaturii

Funcția de blocare automată

Se blochează automat după 20 de secunde de neacțiune a niciunei comenzi. După blocare, tastele plus și minus nu mai pot fi acționate, iar tasta de deblocare și tasta de lumină /FC funcționează normal.

Funcția de stingere automată a luminii

Când lumina din interior este aprinsă, aceasta se va stinge automat după 10 minute de neacțiune a niciunei taste.

Interval ajustabil

Valoare minimă: 5°C /41°F

Valoare maximă: 18°C /64°F

Interval de afișare

Interval de afișare a temperaturii pe panoul de comandă: 0-37°C /32-99°C

Stabilitatea afișajului

În modul Celsius: Temperatura măsurată de sonda de temperatură este afișată ca valoarea de temperatură setată cu o marjă de $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

În modul Fahrenheit: Temperatura măsurată de sonda de temperatură este afișată ca valoarea de temperatură setată cu o marjă de $\pm 2^{\circ}\text{F}$.

Cod de eroare

EE: Când sonda de temperatură este scurt-circuitată sau deconectată, codul „EE” apare pe ecran, clipește și procesul de răcire se oprește.

LL: Când temperatura măsurată de sonda de temperatură este sub 0 grade Celsius, codul „LL” apare pe ecran, clipește și procesul de răcire se oprește.

HH: Când temperatura măsurată de sonda de temperatură este peste 37 grade Celsius, codul „HH” apare pe ecran, clipește și procesul de răcire se oprește.

Funcția de memorare:

Panoul de comenzi se reaprinde după fiecare deconectare; valoarea de temperatură setată, modul Fahrenheit /Celsius vor fi aceleași ca înainte de întrerupere, iar durata întreruperii nu este limitată.

PROBLEME PE CARE LE PUTEȚI ÎNTÂMPINA

Multe dintre problemele care pot apărea în funcționarea aparatului pot fi soluționate cu ușurință chiar de dumneavoastră, în acest fel scăpând de cheltuieli considerabile cu service-ul. Înainte de a suna la service, încercați sugestiile de mai jos:

GHID DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ
Aparatul nu funcționează.	Ștecherul nu este conectat. Întreprătorul de circuit s-a declanșat sau o siguranță s-a ars.
Se aprinde și stinge des.	Temperatura din încăperea este mai mare decât normal. O cantitate mare de alimente a fost adăugată în aparat. Ușa este deschisă foarte des. Ușa nu este bine închisă. Butonul de temperatură nu este setat corect. Garnitura ușii nu etanșează bine. Nu s-au asigurat distanțele necesare în jurul aparatului.
Vibrații	Verificați dacă aparatul este bine echilibrat.
Aparatul produce multe zgomote.	Zgomotul de huruit poate proveni de la fluxul agentului frigorific – lucru normal. La fiecare ciclu încheiat, puteți auzi un fel de clipoceli cauzate de fluxul agentului frigorific prin aparat. Contractarea și expandarea pereților interiori pot determina un fel de pocnituri sau trosnituri. Aparatul nu este echilibrat.
Ușa nu se închide bine.	Aparatul nu este echilibrat. Sensul de deschidere a ușii a fost inversat, iar aceasta nu a mai fost bine instalată. Garnitura ușii este murdară sau îndoită. Rafturile, cutiile sau coșurile nu sunt puse în pozițiile corecte.


DIAGRAMĂ ELECTRICĂ

SAMUS[®]
Aproape de tine!

RĂCITOR DE VINURI
(cu compresor)



RoHS
2015/863/EU

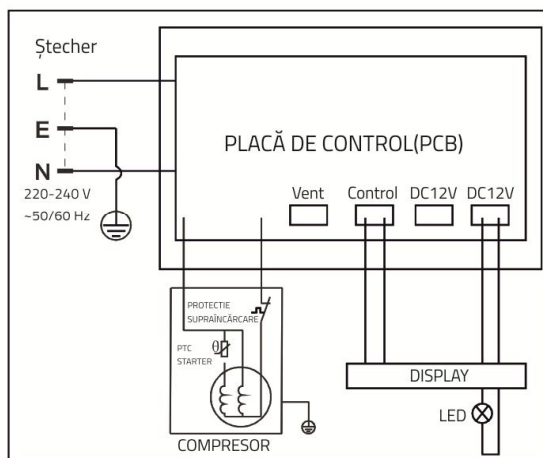

MODEL:	SRV47LMCA
VOLUM NET(LITRI):	44
CLASĂ CLIMAT:	N
VOLTAJ/FRECV.(V/HZ):	220-240~50
INTENSITATE CURENT(A):	0,6
REFRIGERANT:	R600A(21 g)
PUTERE BEC(W):	1
IZOLAȚIE:	CYCLOPENTANE

SN: _____

Importator: Smart Electro-Distribution SRL, bvd. Basarabia, 256, sector 3, București, tel. 0040 21 2423171


Fabricat în PRC

SAMUS[®]
Aproape de tine!

RĂCITOR DE VINURI
(cu compresor)



RoHS
2015/863/EU

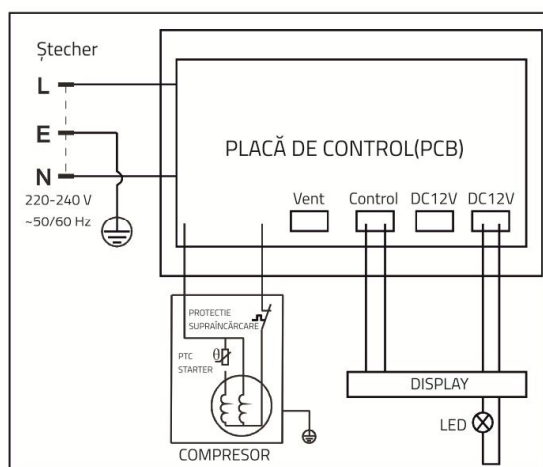

MODEL:	SRV54CRCA/LMCA
VOLUM NET(LITRI):	50
CLASĂ CLIMAT:	N
VOLTAJ/FRECV.(V/HZ):	220-240~50
INTENSITATE CURENT(A):	0,6
REFRIGERANT:	R600A(21 G)
PUTERE BEC(W):	1
IZOLAȚIE:	CYCLOPENTANE

SN: _____

Importator: Smart Electro-Distribution SRL, bvd. Basarabia, 256, sector 3, București, tel. 0040 21 2423171

Fabricat în PRC

Tratarea corectă a produsului la ieșirea din uz



Prezența acestui simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Produsul trebuie predat la cel mai apropiat punct de colectare a deșeurilor pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurând o tratare corectă a produsului, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane pe care gestionarea incorectă a acestuia le-ar putea avea în caz contrar.

Pentru mai multe informații privind reciclarea produsului, contactați consiliul local din orașul dumneavoastră, serviciul de gestionare a deșeurilor casnice sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

FIȘĂ TEHNICĂ

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului	SAMUS[®]
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului	SRV47LMCA
3. Numele importatorului	SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
4. Adresa importatorului	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
5. Tip aparat frigorific	Răcitor pentru vinuri
6. Mod răcire:	cu compresor
7. Clasă de eficiență energetică	A
8. Iluminare	DA(tip LED cu întrerupător)
9. Consumul anual de energie(kWh/an)	135
10. Interval temperatura interioară(°C):	05-18
11. Capacitate netă(volum de depozitare, litri)	44
12. Capacitate răcire(număr de sticle)	15
13. Control electronic cu afișaj	DA
14. Rafturi speciale pentru sticle:	DA(din lemn)
15. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C)	N (16-32)
16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW]	42
17. Greutate brută (cu ambalaj) / netă (fără ambalaj, kg)	20/18,2
18. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm)	385 x 501 x 710
19. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm)	345 x 450 x 690
20. Voltaj/Frecvență(V/Hz)	220-240~50
21. Fabricat în China	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

FIȘĂ TEHNICĂ

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului **SAMUS[®]**
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului **SRV54CRCA/LMCA**
3. Numele importatorului **SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL**
4. Adresa importatorului bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
5. Tip aparat frigorific Răcitor pentru vinuri
6. Mod răcire: cu compresor
7. Clasă de eficiență energetică **A**
8. Iluminare **DA(tip LED cu întrerupător)**
9. Consumul anual de energie(kWh/an) **138**
10. Interval temperatura interioară(°C) **05-18**
11. Capacitate netă(volum de depozitare, litri) **50**
12. Capacitate răcire(număr de sticle) **18**
13. Control electronic cu afișaj **DA**
14. Rafturi speciale pentru sticle **DA(cromate - SRV54CRCA / lemn - SRV54LMCA)**
15. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C) **N (16-32)**
16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] **42**
17. Greutate **brută**(cu ambalaj) / **netă**(fără ambalaj, kg) **21,2/19,5**
18. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) **385 x 501 x 795**
19. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) **345 x 450 x 770**
20. Voltaj/Frecvență(V/Hz) **220-240~50**
21. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

